


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M02	Ablak - 90 cm+90 cm / 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	90 cm+90 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

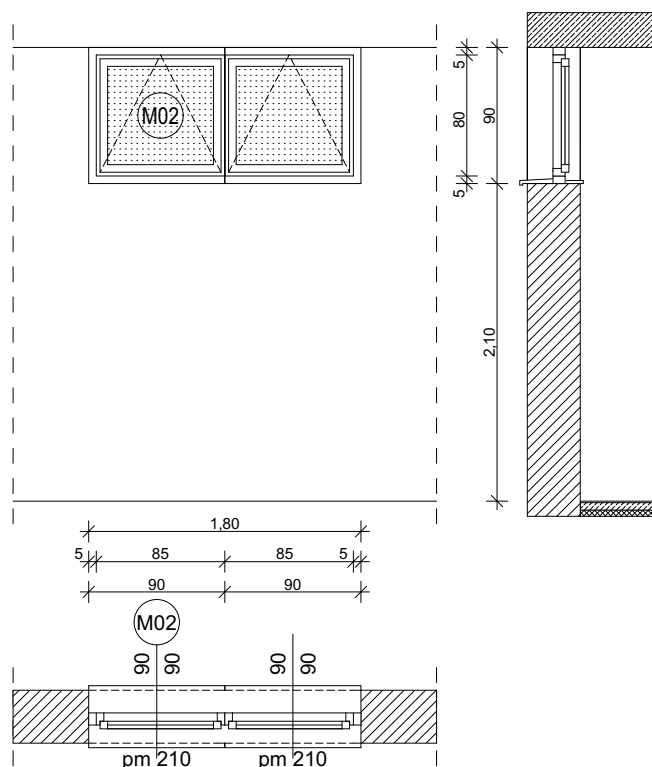

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M02	darabszám	jobb	bal	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					2.