
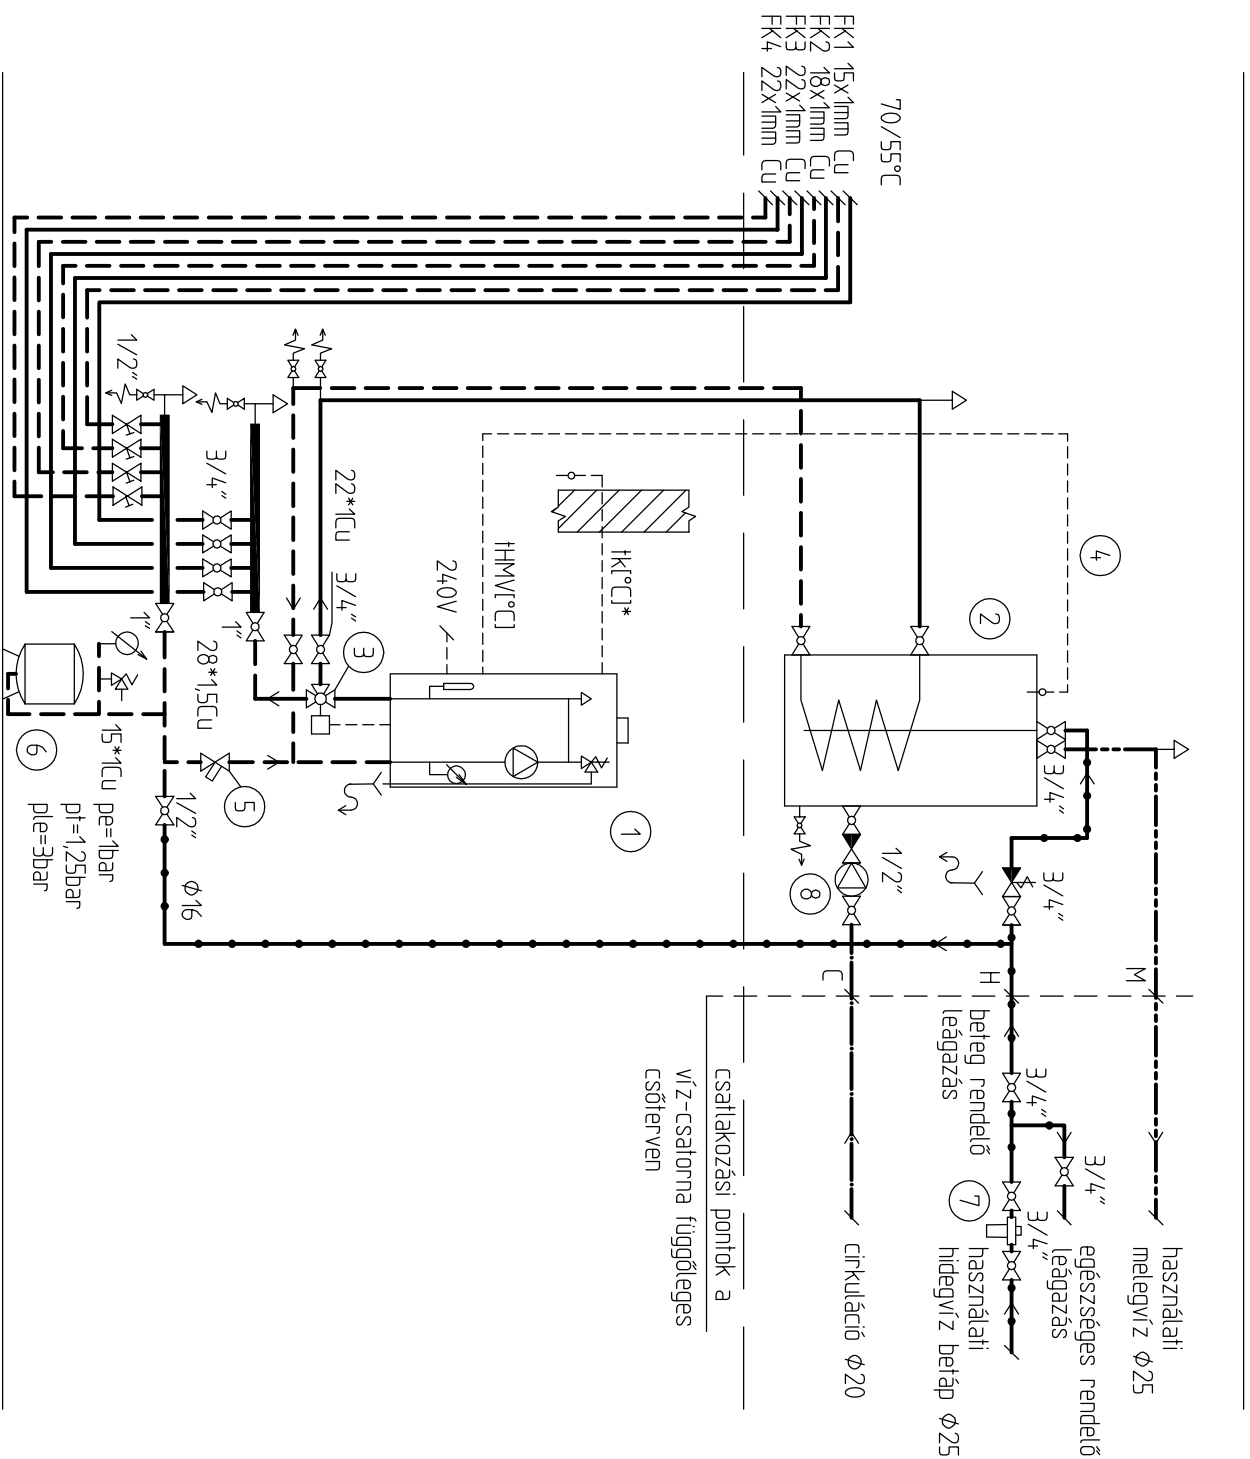


RADIÁTOR BEKÖTÉS



HÖKÖZPONT KAPCSOLÁS

FÖBBERENDEZÉSEK

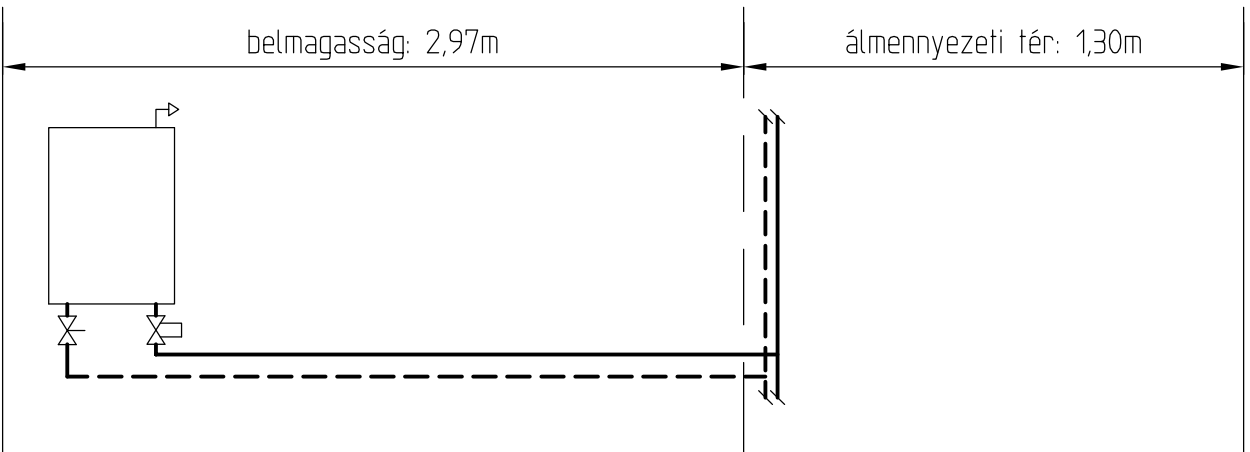

1	Kondenzációs, csak fűtő failkázán (meglévő, megmaradó)	Buderus Logamax Plus GB112-43; Qf=40kW; 1x240V/180W
2	Indirekt fűtésű, zománcozott használati melegvíztároló	Drazice OKC100NTR; V=100 l
3	Használati melegvíz motoros váltócsap	Buderus G-SU 1" 24V; cikkszám: 7095581
4	Használati melegvíz tartály hőmérséklet érzékelő szonda	Buderus HFS/HWS; cikkszám: 7747204702
5	Mágneses iszapleválasztó	Fernox TF1 1"
6	Zárt táglulási tartály	Reflex N 25 liter
7	Vízszűrő 10" műanyag szűrőházzal, 5 mikronos szűrőbetéttel	BWT AQUA FP310-1" C20102BW (régí 113- 10-1) + 10" PP 5 mikronos szűrőbetét
8	Cirkulációs szivattyú	Wilo Star-Z 20/1 1/2", 1x240V/38W

JELMAGYARÁZAT:

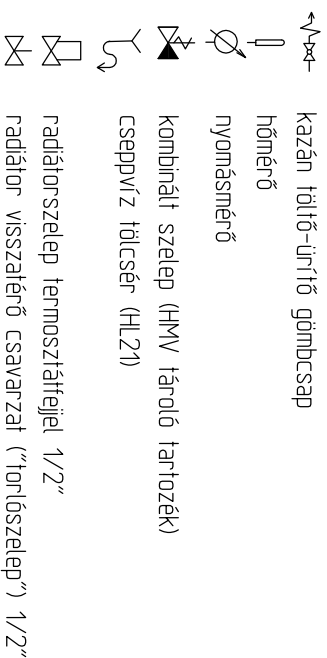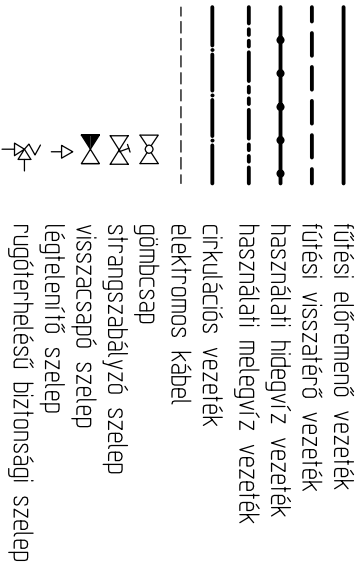

*MEGJEGYZÉS:

A kazánhoz az időjárásfüggő szabályozás nincs kiépítve

<p>K-ARC Kreatív Műhely Kft. 1121 Bp. Arató utca 30.</p>	Tervezés tárgya:	
	Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43) Gyermek orvosi rendelő felújítása és átalakítása 1165 Budapest, Centenarium sétány 24.	
	Tervezés tervező: Mlassin Gergely É 01-4505	
	Építész tervező: Nyitrai Tünde É 01-4221	
	Építtető/tervezési: Barczai Ferenc G 01-11708	
Terv megnevezése:		
Központi fűtés / kapcsolási vázlat		
Rajzszám		
Dátum		
Lépték		
Tervfajta		
Kivétel		
GfK-02		