


BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A01	Belső ajtó - 100 cm/ 212,5 cm
1.	Leírás	Belső ajtó	
2.	Követelmény	Hanggátlás: 27 dB	
3.	Méret	100 cm / 212,5 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó	
6.	Falszerkezet	10 cm ytong fal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető	
8.	Áthidalás	ytong elemmagas áthidaló	
9.	Tok	kőműves acél tok selyemfényű porszórással RAL9007 színben	
10.	Szárm	furatolt forgácslap, normál falc, 0,8 HPL laminát felülettel UNI pasztell szín megrendelővel egyeztetve	
11.	Üvegezés	-	
12.	Küszöb	automata küszöb	
13.	Párkány	-	
14.	Könyöklő	-	
15.	Vasalat	2 db 3 részes pánt biztonsági hengerzár betét 5 db kulccsal	
16.	Kilincs	körcimkés eloxált alumínium	
17.	Árnyékolás	-	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

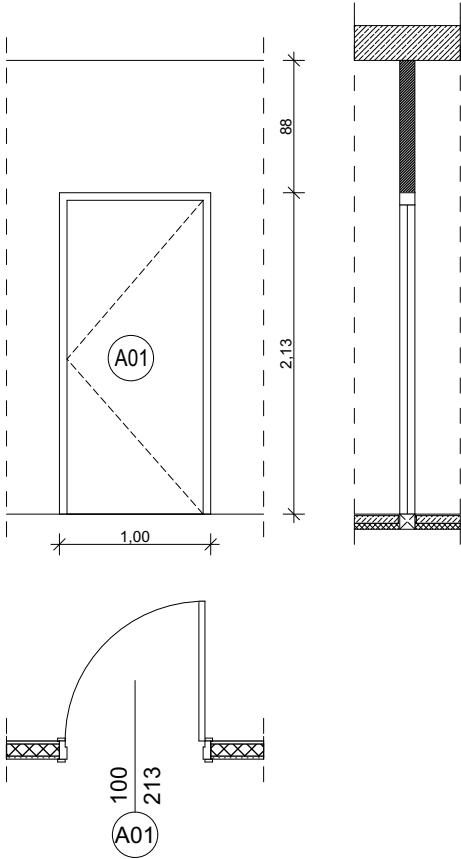

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	A01	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			3 db	6 db	9 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ


10.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A02	Belső ajtó - 75 cm/ 212,5 cm
1.	Leírás	Belső ajtó	
2.	Követelmény	Hanggátlás: 27 dB	
3.	Méret	75 cm / 212,5 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó	
6.	Falszerkezet	10 cm ytong fal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető	
8.	Áthidalás	ytong elemmagas áthidaló	
9.	Tok	kőműves acél tok selyemfényű porszórással RAL9007 színben	
10.	Szárm	furatolt forgácslap, normál falc, 0,8 HPL laminát felülettel UNI pasztell szín megrendelővel egyeztetve, wc és mosdó helyiségekben alul 10/40cm szellőzőrács	
11.	Üvegezés	-	
12.	Küszöb	automata küszöb	
13.	Párkány	-	
14.	Könyöklő	-	
15.	Vasalat	2 db 3 részes pánt biztonsági hengerzár betét 5 db kulccsal wc és mosdó helyiségekben wc zárral és alul nedvestéri rátéttel	
16.	Kilincs	körcimkés eloxált alumínium	
17.	Árnyékolás	-	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50

A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

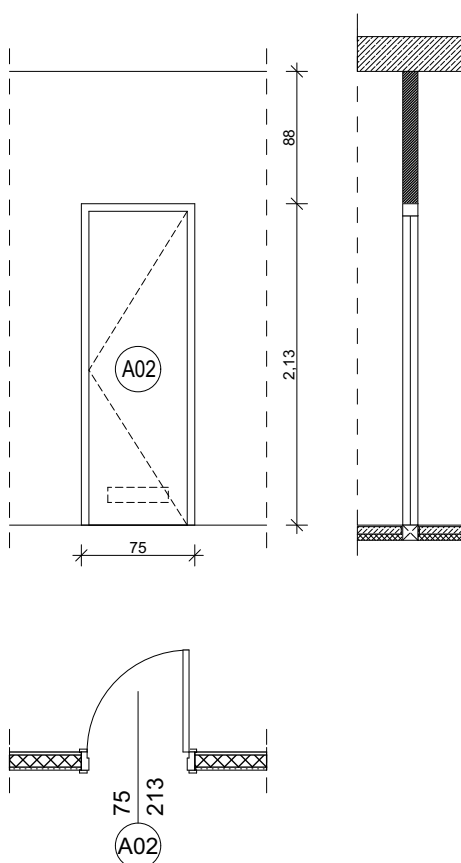

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	A02	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			3 db	4 db	7 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**


ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

11.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A03	Belső ablak - 60 cm/ 60 cm
1.	Leírás	Belső átadó ablak	
2.	Követelmény	Hanggátlás: 27 dB	
3.	Méret	60 cm / 60 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyílóablak	
6.	Falszerkezet	10 cm ytong fal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető	
8.	Áthidalás	ytong elemmagas áthidaló	
9.	Tok	acél tok selyemfényű porszórással RAL9007 színben	
10.	Szárny	szárny selyemfényű porszórással RAL9007 színben és üveg hangszigetelő (2 rétegű hőszigetelt)	
11.	Üvegezés	-	
12.	Küszöb	-	
13.	Párkány	-	
14.	Könyöklő	-	
15.	Vasalat	nyíló vasalat	
16.	Kilincs	eloxált alumínium	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

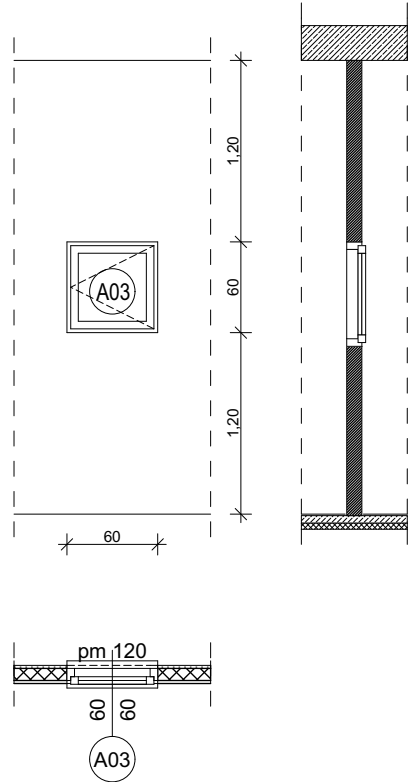

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ


Rajzjel:	A03	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ 12.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A04	Belső ajtó - 100 cm/ 212,5 cm akadálymentes mosdó
1.	Leírás	Belső ajtó	
2.	Követelmény	Hanggátlás: 27 dB	
3.	Méret	100 cm / 212,5 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó	
6.	Falszerkezet	10 cm ytong fal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető	
8.	Áthidalás	ytong elemmagas áthidaló	
9.	Tok	kőműves acél tok selyemfényű porszórással RAL9007 színben	
10.	Szárm	furatolt forgácslap, normál falc, 0,8 HPL laminát felülettel, UNI pasztell szín megrendelővel egyeztetve, wc és mosdó helyiségekben alul 10/40 cm szellőzőrács	
11.	Üvegezés	-	
12.	Küszöb	automata küszöb	
13.	Párkány	-	
14.	Könyöklő	-	
15.	Vasalat	2 db 3 részes pánt wc zárral és alul nedvestéri rátéttel behúzókar a belső oldalon 75 cm magasan	
16.	Kilincs	körcimkés eloxált alumínium	
17.	Árnyékolás	-	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50

A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

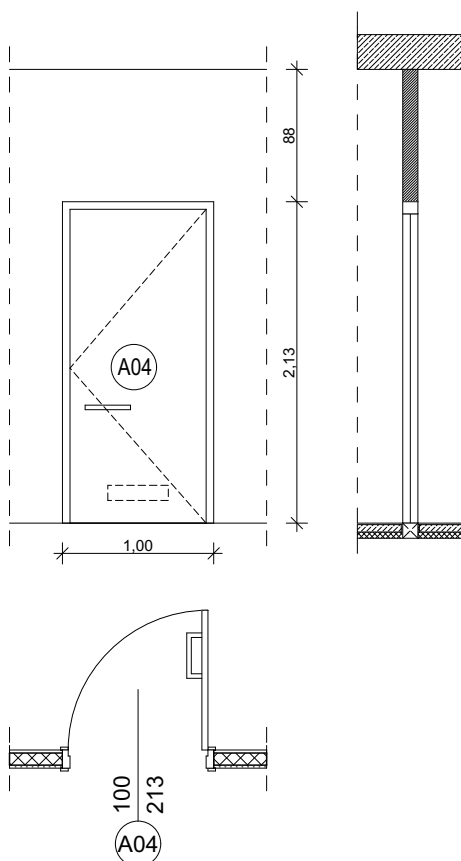

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	A04	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			1 db		1 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

13.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A05				
1.	Leírás	Belső wc elválasztó fal ajtóval				
2.	Követelmény					
3.	Méret	172 cm széles (B) nyíló ajtóval)				
4.	Mellvéd magasság					
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó				
6.	Falszerkezet	30 mm faforgácslap mindkét oldalon V20 szerinti melamingyanta burkolattal, eloxált alu kerettel pl. SCHAFER SV30				
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető				
8.	Áthidalás					
9.	Tok					
10.	Szárnny					
11.	Üvegezés					
12.	Küszöb					
13.	Párkány					
14.	Könyöklő					
15.	Vasalat	wc zárral				
16.	Kilincs	körcimkés eloxált aluminium				
17.	Árnyékolás					
<p>BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !</p> <p>JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:</p>						
<div>ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ</div>						
	Rajzjel:	A05	darabszám	jobbos	balos	összesen
	földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA						ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
						14.


BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A06			
1.	Leírás	Belső wc elválasztó fal			
2.	Követelmény				
3.	Méret	133 cm széles fix			
4.	Mellvéd magasság				
5.	Nyitás mód	fix			
6.	Falszerkezet	30 mm faforgácslap mindkét oldalon V20 szerinti melamingyanta burkolattal, eloxált alu kerettel pl. SCHAFER SV30			
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető			
8.	Áthidalás				
9.	Tok				
10.	Szárnny				
11.	Üvegezés				
12.	Küszöb				
13.	Párkány				
14.	Könyöklő				
15.	Vasalat				
16.	Kilincs				
17.	Árnyékolás				
<p>BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !</p> <p>JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:</p>					
Rajzjel: A06		darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
					15.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		A07					
1.	Leírás	Belső wc elválasztó fal ajtóval					
2.	Követelmény						
3.	Méret	206 cm széles (2 db J) nyíló ajtóval)					
4.	Mellvéd magasság						
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó					
6.	Falszerkezet	30 mm faforgácslap mindkét oldalon V20 szerinti melamingyanta burkolattal, eloxált alu kerettel pl. SCHAFER SV30					
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető					
8.	Áthidalás						
9.	Tok						
10.	Szárny						
11.	Üvegezés						
12.	Küszöb						
13.	Párkány						
14.	Könyöklő						
15.	Vasalat	wc zárral					
16.	Kilincs	körcimkés eloxált aluminium					
17.	Árnyékolás						
<p>BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !</p> <p>JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:</p>							
<div>ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ</div>							
	Rajzjel:	A07	darabszám	jobbos	balos	összesen	
	földszint					1 db	
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA						ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ	16.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M01	Ablak - 60 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	60 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton földem	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb	-----	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

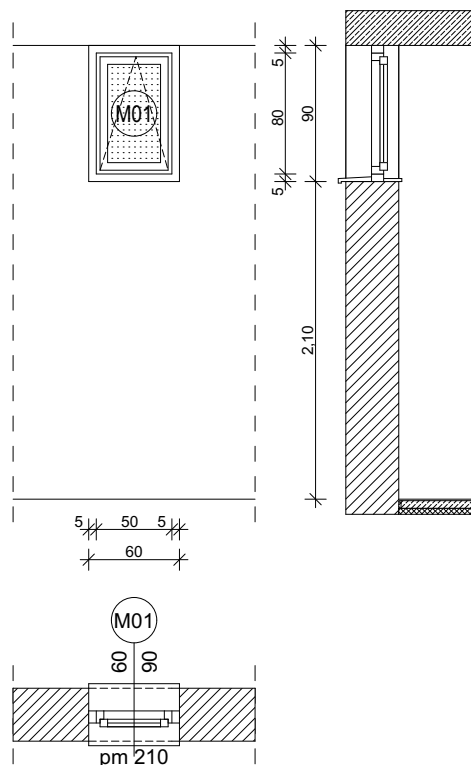


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M01	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					3 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					1.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M02	Ablak - 90 cm+90 cm / 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	90 cm+90 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

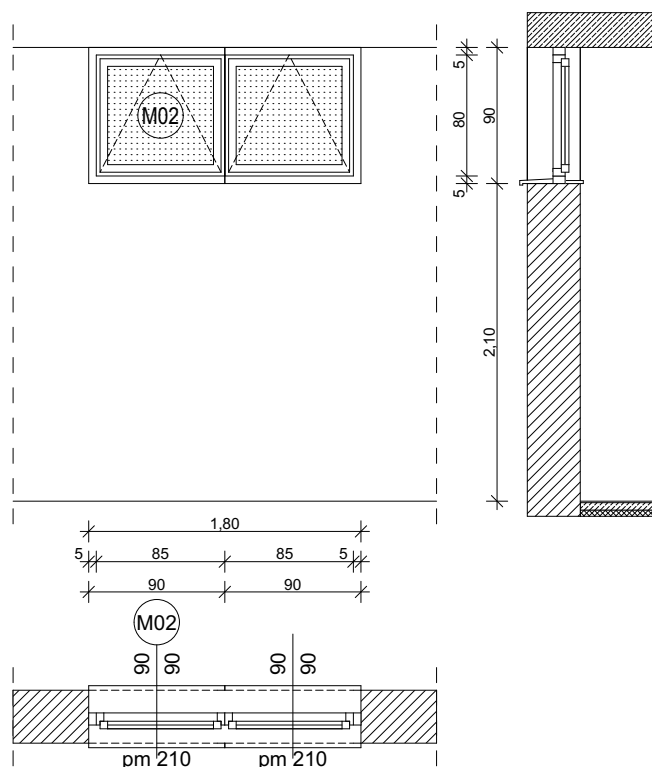


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M02	darabszám	jobb	bal	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					2.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M03	Ablak - 349 cm / 180 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	349 cm / 180 cm	
4.	Mellvéd magasság	120 cm	
5.	Nyitás mód	bukó-nyíló	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó - nyíló vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	szalagfüggöny	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

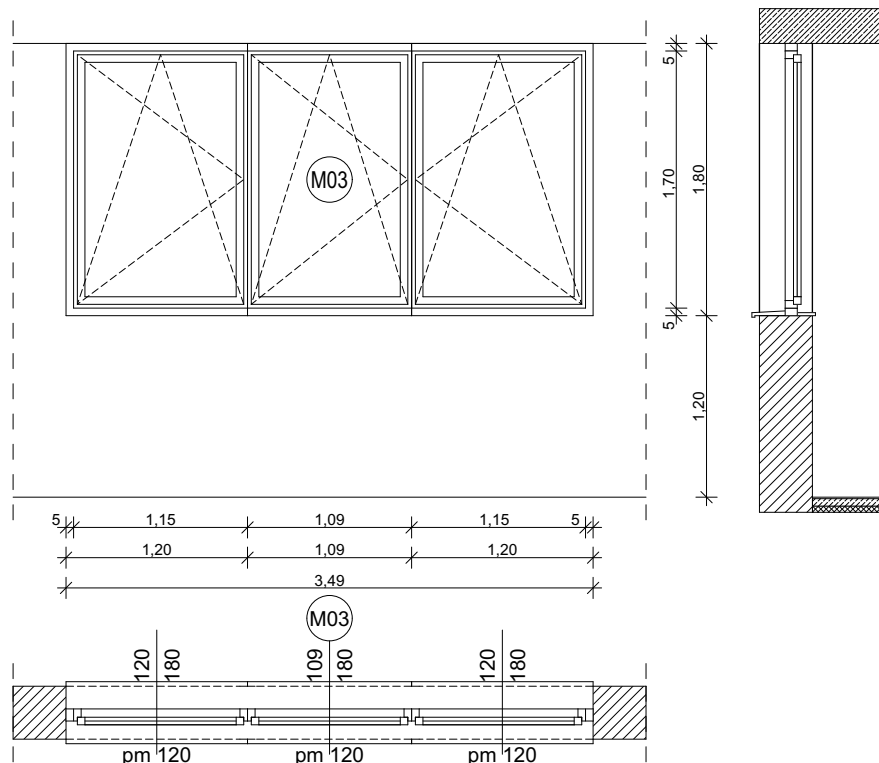

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M03	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					3 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

3.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M04	Ablak - 120 cm / 180 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	120 cm / 180 cm	
4.	Mellvéd magasság	120 cm	
5.	Nyitás mód	bukó-nyíló	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó-nyíló vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	szalagfüggöny	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

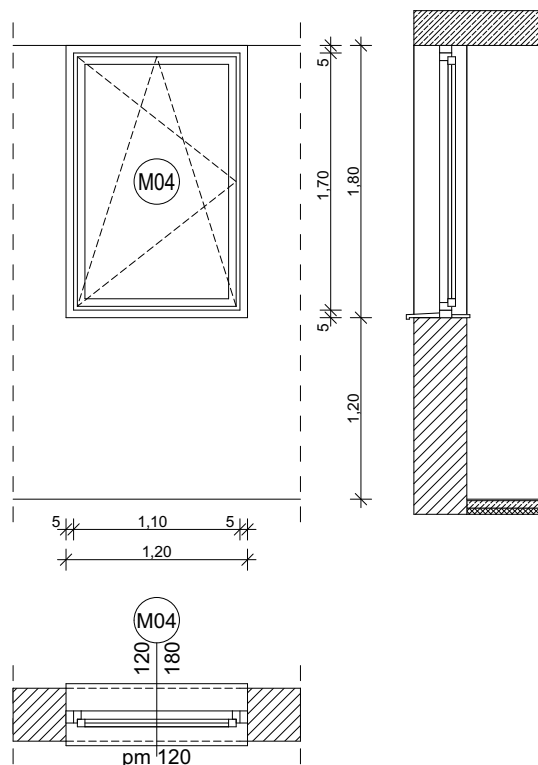

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M04	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			-	1 db	1 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

4.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M05	Bejárati ajtó - 124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm			
1.	Leírás	Összetett ajtó felülvilágítóval				
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;				
3.	Méret	124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm				
4.	Mellvéd magasság	_____				
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fixen üvegezett oldalvilágító + motoros nyíltású bukó felülvilágító				
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal				
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető				
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló				
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben				
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben				
11.	Üvegezés	alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandóak hőszigetelt kivitelben				
12.	Küszöb	alacsony küszöb,				
13.	Párkány	_____				
14.	Könyöklő	_____				
15.	Vasalat	hengerpánt eloxált alu felülettel		biztonsági zárbetét	csúszósínes ajtóbehúzó	3 db matt D=200 mm fólia
16.	Kilincs	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül 500 mm				
17.	Árnyékolás	_____				

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

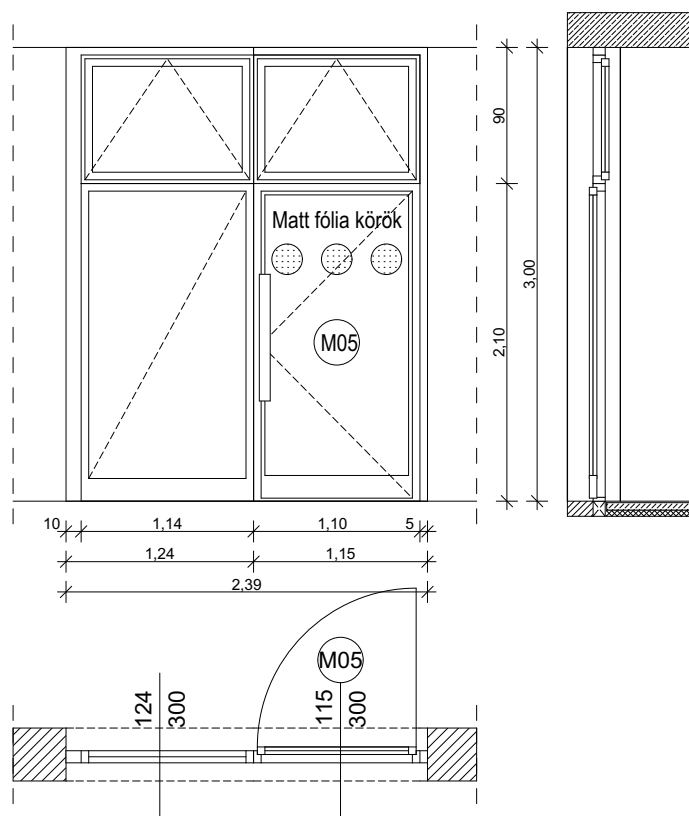

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M05	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			1 db	1 db	2 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

5.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M06	Belső bejárati ajtó - 124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm			
1.	Leírás	Összetett ajtó felülvilágítóval				
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;				
3.	Méret	124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm				
4.	Mellvéd magasság	_____				
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fixen üvegezett oldalvilágító + motoros nyíltású bukó felülvilágító				
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal				
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető,				
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló				
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben				
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben				
11.	Üvegezés	alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandóak				
12.	Küszöb	alacsony küszöb,				
13.	Párkány	_____				
14.	Könyöklő	_____				
15.	Vasalat	hengerpánt eloxált alu felülettel		biztonsági zárbetét	csúszósínes ajtóbehúzó	3 db matt D=200 mm fólia
16.	Kilincs	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül 500 mm				
17.	Árnyékolás	_____				

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

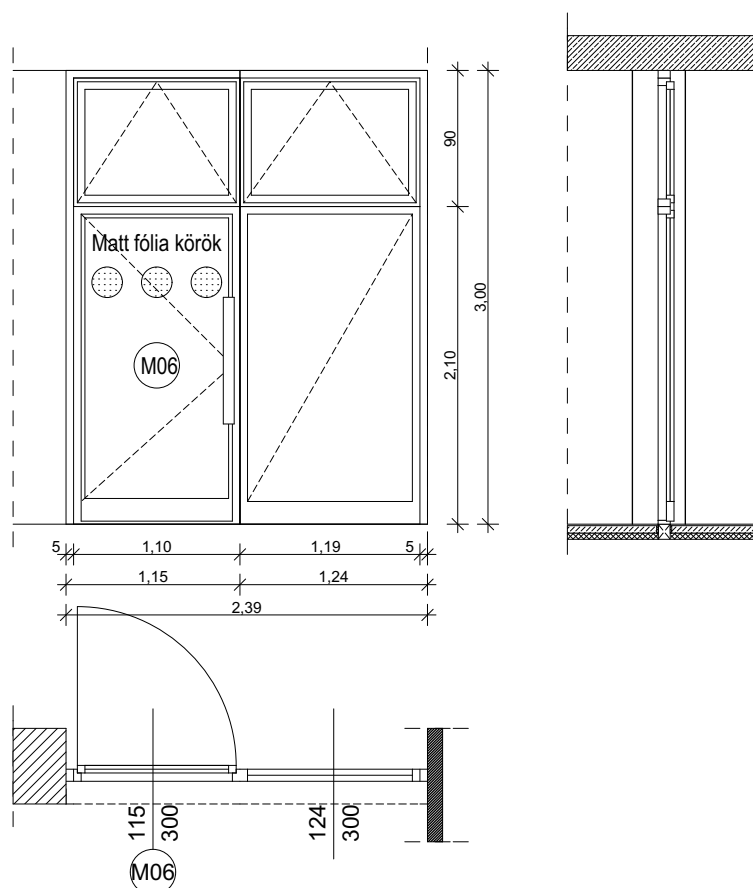


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M06	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			1 db	1 db	2 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					6.
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ					

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M07	Ablak - 180 cm / 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	180 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

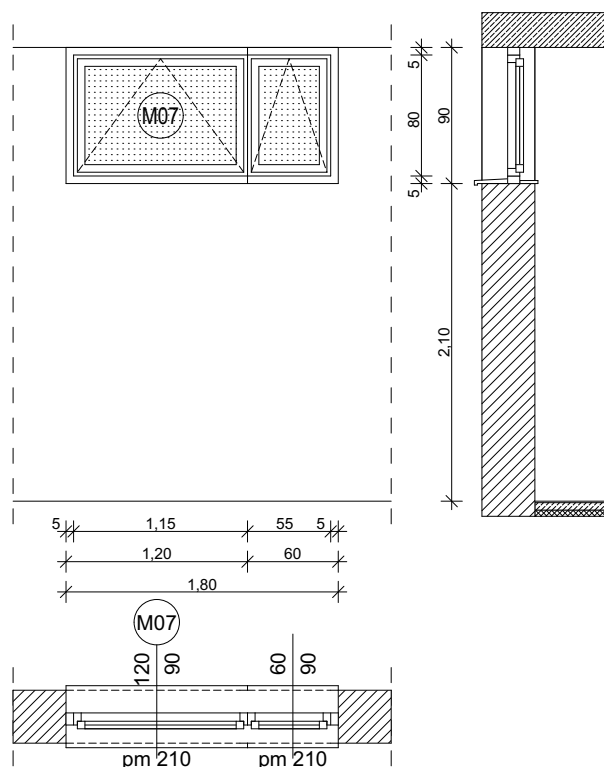

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M07	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

7.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M08	Ablak - 120 cm / 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	120 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb		
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

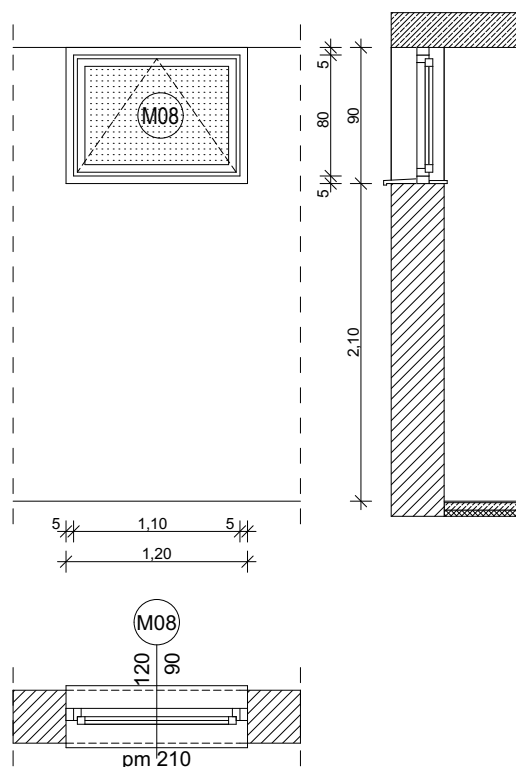


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M08	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					8.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M09	Bejárati ajtó - 115 cm +10 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm
1.	Leírás	Összetett ajtó felülvilágítóval	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	115 cm 10 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	_____	
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fix felülvilágító	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető,	
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben hőszigetelt tömör betét	
11.	Üvegezés	alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandóak hőszigetelt kivitelben	
12.	Küszöb	alacsony küszöb,	
13.	Párkány	_____	
14.	Könyöklő	_____	
15.	Vasalat	hengerpánt eloxált alu felülettel biztonsági zárbetét csúszósínes ajtóbehúzó	
16.	Kilincs	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül 500 mm	
17.	Árnyékolás	_____	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

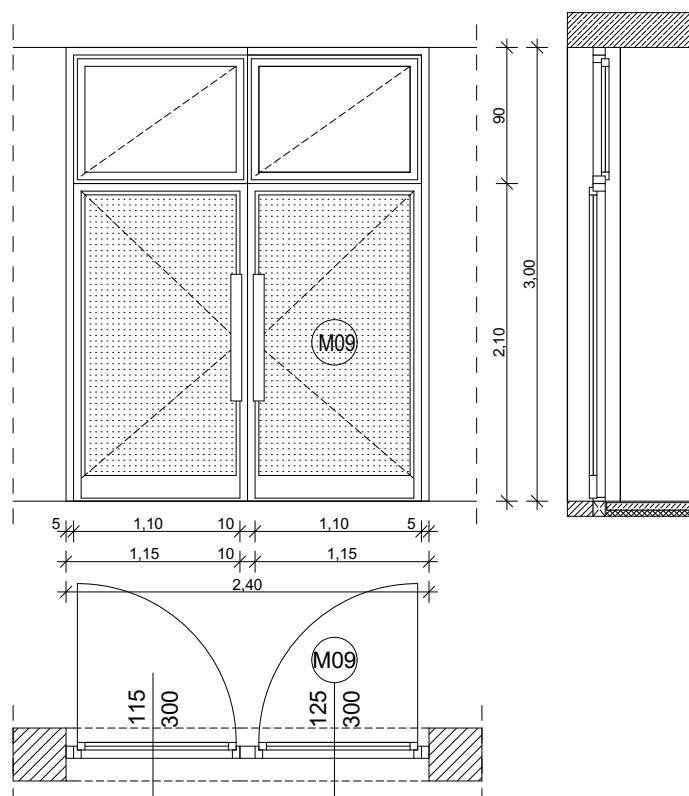

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M09	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					9.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ