



1000050116970

ikt. szám: FPH061 /5116 - 2 /2012

**XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Kerületfejlesztési Iroda**

hiv. szám: -

1163 Budapest, Havashalom u. 43.

ügyintéző: Szalay Gergely József

telefon: +36 1 999-9479

e-mail: SzalayGJ@Budapest.hu

tárgy: Bp. XVI. ker. Újarad utca (Szilas patak – Szlovák út közötti szakasz) útépítési engedélyezési ügye

HATÁROZAT

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerületfejlesztési Iroda (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), mint engedélyes nevében és megbízásából eljáró Ép-Totál Építőipari Tervező Szervező és Szaktanácsadó Kft. (1172 Budapest, Laskó u. 12.) KL-09/04674 számú kérelmére és az általa készített engedélyezésre benyújtott terv, a Budapesti Közlekedési Központ Közúti Közlekedési Divízió Forgalomtechnikai Osztály Pest KKI/4718/1/2012 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása, az FKF Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 111/2011 számon kiadott forgalomtechnikai üzemeltetői véleménye alapján a kérelemnek helyt adok és a következő feltételekkel a tárgyi közút szakaszra

az útépítési engedélyt megadom.

Engedélyes: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A határozat csak a jogerőre emelkedést követően, annak számával záradékolt tervekkel valamint a határozathoz csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Az engedélynek a következő feltételei vannak:

Útépítés:

Az Ép-Totál Építőipari Tervező Szervező és Szaktanácsadó Kft. (1172 Budapest, Laskó u. 12.) által készített *Budapest XVI. kerület Újarad utca (Szilas-patak – Szlovák út) útépítési terve* című 08/33-1 számú tervdokumentáció alapján kell kivitelezni, az alábbi kikötések maradéktalan betartásával:

- A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot fényképsorozattal, vagy videófelvétellel kell megörökíteni.

- **Az útépitést csak a jogerős közterületen lehet elvégezni. Az útba belógó magánterület darabon építési munkát végezni csak a jogerős közterület birtokbavétel után szabad.**
- A hiányzó közműveket és közmű bekötéseket az útépitést megelőzően ki kell építeni.
- A kiépítésre kerülő kapubehajtókat szilárd burkolattal kell ellátni.
- A kapubehajtók pontos helyét az érintett ingatlan tulajdonosokkal írásban egyeztetni kell. Az egyeztetés okmányát a használatbavételi engedélykérelem mellékleteként csatolni kell.
- Az útcsatlakozásokat, kapubehajtókat, kijelölt gyalogátkelőhelyeket minden esetben úgy kell megépíteni, hogy az megfeleljen az 1998. évi XXVI. törvény "A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról" szóló törvény előírásainak. Ennek érdekében a csatlakozásokban a szegélyeket 2 cm-re le kell süllyeszteni és a gyalogjárda burkolatát 5 %-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezeken a helyeken a vakok és gyengénlátók számára eltérő kontrasztú taktilis kövek helyezendők el.
- A különböző burkolat nemek váltásakor futó szegélysort kell elhelyezni.
- A burkolatok építésekor a felszíni szerelvényeket, a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
- Fát kivágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélye birtokában és előírásai alapján lehet.
- A forgalomba helyezési eljárásig gondoskodni kell minden útkereszteződésben, a területi előírások szerinti utcanév táblák elhelyezéséről.
- A közvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárásan igazolni kell.
- A csapadékvíz elvezető és a szikkasztó rendszer az út része, amelynek kezelése és üzemeltetése az engedélyes feladata.
- Építendő út hossza: 170,8 m, a burkolat szélessége: 4,5 m + 2 x 0,7 m padka vízvezetés: szikkasztással.

Forgalomtechnika:

A Budapesti Közlekedési Központ Közúti Közlekedési Divízió Forgalomtechnikai Osztály Pest KKI/4718/1/2012 számú 2012. szeptember 13-án kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szerint kell megépíteni.

Szakhatóságok, közművek kikötései:

A szakhatóságok alább felsorolt előírásait a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 01160/4248/2009.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A tárgyi üggyel kapcsolatban az Ép-Totál Kft. (1172 Budapest, Laskó utca 10.) által benyújtott tervdokumentációt megvizsgáltam.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján a tervben szereplő útépitésekhez

hozzájárulok.

- *A kivitelezés során figyelembe kell venni a közlekedés biztosítását, ezért az ideiglenes forgalmi rend kialakítása során fokozott figyelmet kell fordítani a forgalombiztonságra, az épületek megközelíthetőségére, valamint a parkolási lehetőségek kialakítására.*
- *Az építési munkálatokat az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/ szerinti táblákkal kellő időben észlelhető módon kell jelezni.”*

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzmegeelőzési Régió XVI-SZ/684-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Értesítem, hogy a tárgyi ügyel kapcsolatban a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzmegeelőzési Régiójához benyújtott kérelmet és az ahhoz kapcsolódó tervdokumentációt megvizsgáltam.

A többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 31. § (2) bekezdése b) pontja, a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a módosított 15/2000. (XI. 16.) KöViM számú rendelet 5. §-a értelmében az útépitési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k a k ö v e t k e z ő k i k ö t é s e k k e l :

1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
2. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontja részére, szóban a 105-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni.
3. A tervezési területen a meglévő föld alatti tűzcsapot föld felettire kell cserélni, és azt a jogszabályban meghatározott módon kell kialakítani.
4. A Budapest XVI. Újarad 12. szám elé 1 darab föld feletti tűzcsapot kerll létesíteni.
5. Az újonnan létesített tűzcsapok estén vízhozam mérési jegyzőkönyvet a használati eljárás során be kell mutatni.”

A Budapesti Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály BBK/3120/2/2009 számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bányakapitányság a dokumentációkat áttanulmányozta, és ez alapján, mint területileg illetékes első fokú földtani és bányászati hatóság kiadja az alábbi **szakhatósági állásfoglalást.**

A Bányakapitányság a tárgyi útépitési engedélyek kiadásához az alábbi **kikötéssel hozzájárul.**

A gázközmű üzemeltetőjével egyeztetés szükséges.”

A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség HDMCSF/1498-1/2011/szakhat. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály (1052 Budapest Városház u. 9-11.) FPH061/3780-2/2011 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Budapest XVI. ker., Újarad (Szilas-patak – Szlovák út) utca útépitése tárgyában az alábbi

szakhatósági állásfoglalást adom:

A tárgyi utcák útépitéséhez hozzájárulok.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleneni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban illeték, vagy díj megfizetésének kötelezettsége nem merült fel.”

A tulajdonosok, útkezelők és közmű üzemeltetők alábbi táblázatban felsorolt nyilatkozatai a határozat mellékletében teljes terjedelmükben megtalálhatók. Előírásaikat a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

Az útépitési munkát, csak a közművek üzemeltetői - tulajdonosai bevonásával megtartott munkaterület átadás - átvétel után, az engedély mellékleteként csatolt nyilatkozatok betartásával lehet megkezdeni.

A hiányzó csatornát, illetve csatorna bekötést az útépitést megelőzően meg kell építeni és azt az üzemeltető részére át kell adni. Az út építését a szükséges közműépítések befejeztével, azok kezelői, üzemeltető, tulajdonosai részére történt átadása után lehet megkezdeni.

A föld feletti közműszerelvényeket a szabványos festéssel kell ellátni. A szükséges közvilágítási oszlopokat, a jegyzői létesítési engedély birtokában, az ELMŰ Nyrt. illetve a BDK előírásai szerint kell elhelyezni.

Melléklet száma	Tulajdonosi, útkezelői, közmű, stb. nyilatkozó neve	Nyilatkozat száma	Hozzájárulás
I	XVI. ker. Polg. Hiv., közútkezelői hozzájárulás	6/36381/01/2009	kikötéssel
II	XVI. ker. Polg. Hiv., főépítési nyilatkozat	2009. szeptember 17.	kikötés nélkül
III	Fővárosi Vízművek Zrt.	296773 (MSZO-2156/09)	kikötéssel
IV	FőGáz Földgázelosztási Kft.	1212090 025767	kikötéssel
V	Fővárosi Csatornázási Művek	4505-4195/2009/HVF	kikötéssel
VI	T-Kábel Magyarország Kft.	E.151/2009	kikötéssel
VII	Magyar Telekom Nyrt.	924761-3152-2/2009	kikötéssel
VIII	BKK Közúti Közlekedési Divízió Forgalomtech. Oszt.	KKI/4718/1/2012	módosítással

Az engedélyes által fizetendő tárgyi útépitési engedélyezés eljárás díja: 37 800,- Ft.

Ezen engedély - amelyet a munkaterületen kell tartani a határozat mellékleteivel és a jóváhagyott és záradékolt terv egy példányával - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet (továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján a jogerőre emelkedést követően **három évig** érvényes, a határozat mellékletében lévő tulajdonosi, útkezelői, közmű üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak és kikötéseim betartása mellett.

Az engedélyezett létesítmény kivitelezésének megkezdése előtt a Kivitelező köteles a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától a munkakezdési közútkezelői hozzájárulását megkérni, amelyhez be kell szereznie az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást és az útüzemeltetői véleményt.

A kivitelezés megkezdése előtt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. § -ban foglaltak szerint kell eljárni.

Az engedélyes a munkát csak az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői és a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásával kezdheti meg.

Amennyiben a földmunkák során régészeti leletek kerülnek elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 24. §-a értelmében a munkákkal haladéktalanul le kell állni, és értesíteni kell a kerületi jegyzőt, valamint a Budapesti Történeti Múzeumot (1014 Budapest, Szent György tér 2., Tel: 487-8800, vagy 454-0438) és a helyszínt, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell.

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területől sár, iszap az egyéb burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Az engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles bejelenteni hatóságomnál.

Az építéssel érintett ingatlanok közúti és gyalogos megközelítését az építés időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, engedélyes köteles a módosított, illetve az újonnan készített terveket 3 példányban, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal engedélyezés végett hatóságomnak megküldeni. A tervmódosítás engedélyeztetése díjköteles.

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít. Nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

Az építési engedély közléséről a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és internetes oldalán való megjelentetéssel gondoskodik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80. § (4) bekezdése értelmében az építési engedély közszemlére tétel útján is közölhető, ezért **felhívom a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatot hirdetőtábláján függessze ki.**

A munkavégzés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet vonatkozó pontjait.

A forgalomba helyezési engedélyt a forgalom részére való megnyitás tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal az engedélyes köteles hatóságomtól megkérni. A kérelemnek tartalmaznia kell a Rendelet 20. § (2) és (5) bekezdés szerinti mellékleteket, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjának befizetését igazoló szelvényt.

Az elkészült létesítményt a műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával kell az út kezelőjének átadni, az átadásig a létesítmények karbantartása az engedélyes feladata.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az előírások be nem tartása esetén a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján bírság szabható ki, mely a 141. § (2) bekezdés szerint nem teljesítés esetén ismételhető.

Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedély nélküli útépités, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetőt a közlekedési hatóság határozattal bírság megfizetésére kötelezheti.

A bírság

a) az engedély nélküli útépités esetén az ügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig,

b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezési eljárás díj ötszöröséig terjedhet.

A bírság ismételten kiszabható.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Budapest Főváros kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez (1033 Budapest, Mozaik u. 5.) címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás a KHVM 26/1997. (XII. 12.) rendelete 2.§ (1) bekezdés alapján díjköteles.

A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 18 900,- Ft, amelyet a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-00289926 számú számlájára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogról lemond, a határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. Erről az engedélyest a jogerős és záradékolt tervdokumentáció megküldésével értesitem.

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerületfejlesztési Iroda, mint engedélyes nevében és megbízásából eljáró Ép-Totál Építőipari Tervező Szervező és Szaktanácsadó Kft. a tárgyi útépitésre engedélyt kért.

Kérelmező csatolta a forgalomtechnikai kezelői és az útkezelői hozzájárulást, valamint a közmű üzemeltetői nyilatkozatokat, amelyek teljes terjedelmükben jelen határozat részét képező mellékletben olvashatók. A 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti 37 800,- Ft útügyi hatósági díjat az engedélyes befizette.

Az érintett szakhatóságok az engedélyezési eljárás lefolytatásához, az építési engedély kiadásához hozzájárultak. Állásfoglalásaik a határozatba beépítésre kerültek.

A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 01160/4248/2009. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása.

„A szakhatósági állásfoglalás az 1988. évi LXXIII. törvénnyel módosított 1988. évi I. tv., a 16/2002. (II. 28.) KöViM rendelettel módosított 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 2004. évi CXL. törvény 44. §-a szerint került kiadásra.”

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzmegeelőzési Régió XVI-SZ/684-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„ad./1. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész II. fejezet 9.2. pontja alapján szükséges.

ad./2. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - a 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Hírközpont az ütlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.

ad./3. Az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 5.3.4., valamint 5.3.5. pontjában foglaltak alapján szükséges, továbbá azért, mert a helyszínrajz és a tűzvédelmi műszaki leírás ellentétes adatokat tartalmaz a tűzcsapokkal kapcsolatban.

ad./4. Az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 5.2.1 és 5.3.4. valamint 5.3.8. pontja alapján szükséges.”

ad./5. Az OTSZ 1. rész III. fejezet 3.3.1. pontja alapján szükséges.”

A Budapesti Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály BBK/3120/2/2009 számú számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bányakapitányság a szakhatósági állásfoglalást a 15/2000 KöViM rendeletben biztosított jogkörében eljárva adta ki.

A területen húzódó gázvezetékek, szénhidrogén szállítóvezetékek pontos nyomvonaláról, nyomásfokozatáról, fektetési mélységéről, biztonsági övezetének mértékéről az üzemeltetők rendelkeznek nyilvántartással. A vezetékek keresztezésének

módjáról, megközelítésük feltételeiről, a vezetékek környezetében végezhető kivitelezés feltételeiről az üzemeltetők üzemi egyeztetéseit kötelesek megkérni, az abban foglaltakat megtartani.”

A Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség HDMCSF/1498-1/2011/szakhat. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály FPH061/3780-2/2011 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Budapest XVI. ker., Újarad (Szilas-patak – Szlovák út) utca útépítése tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 1. § (1), 101. §, 204 § (1) n) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

Az eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatóságként nem kívánt részt venni, nyilatkozata a Hatóságnál keletkezett engedélyezési iratanyagban megtalálhatók. Az eljárás során a XVI. kerületi építéshatóság szakhatósági megkeresésétől eltekintettem, tekintettel arra, hogy a kérelmező a településrendészeti eszközökkel való megfelelésséget főépítési nyilatkozattal igazolta.

A közút szakasz építésének területe a Fővárosi Közgyűlés 32/1999. (VII. 22.) számú rendelete szerinti helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései alapján, mivel az érintett ingatlantulajdonosok száma - **a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerületfejlesztési Irodájának nyilatkozata szerint** - több mint 30, a Rendelet 16. § (2) bekezdését figyelembe véve az építési engedély közléséről a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és internetes oldalán való megjelentetéssel gondoskodik, valamint a Ket. 80. § (4) bekezdése értelmében felhívtam az engedélyest, hogy a határozatot hirdetőtábláján függessze ki.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I tv. 29. §. (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidő leteltének napja: **2012. november 13.** Határidő túllépés nem történt.

Az engedélyezésre benyújtott terv kizárólag közterületet vesz igénybe és a kérelmező az engedélyezéshez szükséges dokumentációt csatolta, így a Rendelet 14. § (1) bekezdés feltételei teljesítése miatt az engedélyt helyszíni bejárás megtartása nélkül megadtam a rendelkező részben foglalt kikötéseim maradéktalan betartásával.

Mindezek figyelembevételével az útépítést a rendelkező részben foglalt előírásokkal, engedélyeztem. Jelen határozatomat az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16) KöViM rendelet 3. § (2) bekezdés da) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a rendelet előírásai szerint, a közúti közlekedés szabályáról szóló 1/1975. (II. 05.) KPM - BM számú együttes rendelet (KRESZ), valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait figyelembe véve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. §-a alapján a 99. § előírásait figyelembe véve adtam tájékoztatást.

Budapest, 2012. szeptember 21.

KIADMÁNY HITELEÜL:

2012. szeptember 21.



Sáradi Kálmánné dr.
Főjegyző megbízásából:

5. Udvary János Ottó sk.
osztályvezető

melléklet: 19 oldal

Kapják:

1. XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (engedélyes) Bp.
2. XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (kifüggesztéshez) Bp.
3. Ép-Totál Kft. (tervező) 1172 Bp. Laskó u. 12.
4. XVI. ker. Rendőrkapitányság 1163 Bp. Veres Péter út 101.
5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1555 Bp. Pf. 3.
6. Budapesti Bányakapitányság FAO 1591 Bp. Pf. 310.
7. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Parancsnokság 1081 Bp. Dologház u. 1.
8. Fővárosi Vízművek Zrt. 1134 Bp. Váci út 23-27.
9. FőGáz Földgázelosztási Kft. 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 20.
10. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Bp. Asztalos Sándor u. 4.
11. Magyar Telekom Nyrt. MSZI KMSZK Támogató és Előkészítő O. 1541 Budapest
12. BRFK Forgalmuszervezési és Megelőzési Osztály 1581 Bp. Pf. 27.
13. BKK Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 1088 Bp. Szabó Ervin tér 2.
14. BKK Zrt. Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Főosztály
Forgalomtechnikai Osztály Helyben
15. BFFH Városüzemeltetési Főo. Közlekedéshatósági O. (közzétételhez) Helyben
16. BFFH Irattár Helyben

Felkérem a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a közzétételről gondoskodjon és a terület lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÉPÍTÉSÜGYI IRODA

Ügyiratszám: 6/36381/01/2009

Ügyintéző: Balogh Péter

☎: 4011-503

Tárgy: Bp. XVI. ker. Újarad u. (Szilaspatak u.- Szlovák út.) utépítés

Kerületfejlesztési Iroda

Helyben

Útkezelői hozzájárulás

Handwritten signature and date: 11/3777/2009/09. The signature appears to be 'Balogh Péter'.

A Kerületfejlesztési Iroda kérelmére, a Bp., XVI. ker. Újarad u. (Szilaspatak u.- Szlovák út.) utépítéséhez az útkezelői hozzájárulást megadom az alábbi feltételekkel, a többször módosított 1988. évi I. tv.36.§ (1) bek. alapján.

Az engedély érvényessége 1 év.

A kivitelezés megkezdése előtt a burkolatbontási engedélyt meg kell kérni. A burkolatbontásnál az alábbi kikötéseket be kell tartani :

♦ Fokozott figyelmet kell fordítani az építkezés környezetében lévő növényzet épségére. Amennyiben az építkezés során elkerülhetetlen lenne egyes fák kivágása gallyazása, úgy ahhoz a Bp. Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájának előzetes engedélye szükséges. Az építkezés során a kivitelezés következtében megrongálódott fák jogszabályban előírt pótlásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

♦ A füves padkában /zöldsávban/ az eredeti állapotot kell helyreállítani 10 cm vastag termőföld terítéssel és 5 dkg/m² fűmag kiszórásával.

♦ Az útpálya kopórétegét ideiglenes helyreállítás esetén Ö1 jel öntött / min.: 2x4 cm/ aszfaltból, a végleges helyreállítás esetén a kopóréteget és a kötőréteget hengerelt aszfaltból /4 cm AB-12 és 5 cm K-20 / kell építeni a munkaárok szélétől /rétegenként/ 30-30 cm-rel túlnyúlva lépcsős kialakítással. Ezeket a meglévő burkolathoz szelvággóval történt levágás után modifikált bitumenes kellőszítéssel kell csatlakoztatni. A kopóréteg alatt 20 cm vtg. C-8/32 Fn betonréteget és 15 cm vtg. bányakavics rtg.-et /Trg=95%/ kell építeni.

Hozzájárulásom csak az érintett közterületre érvényes.


A hozzájárulás nem ment fel a különböző jogszabályok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének, az építési szabályok és a területre vonatkozó településrendezési tervekben rögzített előírások megtartásának kötelezettsége alól.

A kezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz címzett, de a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájánál 2 példányban díjköteles hatósági engedély iránti kérelmet lehet benyújtani. A hatósági engedély kérelem díját a 26/1997.KHVM rendelet írja elő.

Budapest, 2009. július 07.

Ügyintéző:

Handwritten signature of Balogh Péter.



a jegyző megbízásából:

Handwritten signature of Búr Csilla, followed by the text 'Búr Csilla Irodavezető'.



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER.
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA
FŐÉPÍTÉSZ**

Kerületfejlesztési Iroda
Pappné Furdan Mária
Irodavezető asszony
részére

Helyben

Tárgy:

Budapest, XVI. kerület **Újarad u.** (Szilaspatak u. – Szlovák u.) útépítési tervének véleményezése a Fővárosi Szabályozási Keretterv szempontjából
Hiv.szám: 11/3777/2009.


Tisztelt Irodavezető Asszony !

A Budapest XVI. kerület **Újarad u.** (Szilaspatak u. – Szlovák u.) Tsz: 08/33-1. útépítési terve a Budapest Főváros Szabályozási Kerettervében foglalt elvárásoknak megfelel. Az út nem fekszik helyi jelentőségű védett természeti területen és védett természeti területre hatást nem gyakorol.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Tisztelettel:

Tóth Miklós
főépítész



Melléklet:

1 pld. tervdokumentáció



ÉRKEZETT / 31-08/04761
2009 JÚL 28. *ih*

ÉP-TOTÁL
ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,
SZERVEZŐ ÉS SZAKTANÁCSADÓ KFT

Budapest
Damjanich János út, 87.

1213

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály,
Ügyintéző: Fekete Gézáné
Telefon: 465-2593
Fax: 349-1996
E-mail cím: gezane.fekete@vizmuvek.hu
Iktatószám: 296773 (MSZO-2156/09)

Tárgy: Budapest XVI. kerület területén útépitések:

1. Újarad utca (Szilas patak-Szlovák út között) Munkaszám: 08/33-1
2. Nógrádverőce út (Újszász utca-Zsarnó utca között) Munkaszám: 08/40-2
3. Béla utca (Szilas patak utca-Szlovák utca között) Munkaszám: 08/33-3
4. Atlasz utca (Nógrádverőce út-Zsarnó utca között) Munkaszám: 08/40-1
5. Szakoly utca (Simongát utca-Bény utca között) Munkaszám: 08/36-2
6. Léva utca (Újszász utca-Zselic utca között) Munkaszám: 08/37
7. Csücsök utca (Vidámvásár utca-Szakoly utca között) Munkaszám: 08/36-1
8. Vízgát utca (Csalóközi utca-Szilas-patak között) Munkaszám: 08/33-2

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A tárgyi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sorszámú utcák munkáival kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti meglévő hálózatunkat,
- az érintett területeken kiadott fejlesztési igények:
 - o Vízgát utca hrsz: 117236/2; megkereső Gesztelyi Zrt (2006. évben)
 - o Nógrádverőce út melletti ingatlanok (Bácskai utca -Újszász utca között); megkereső: XVI. ker. Polgármesteri Hivatal (2008. évben)
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását,
- mivel a tervezett szilárd burkolatú utak területén előfordulnak bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk**. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá.
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt az útépités beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,
- elosztóvezetékeink fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint változást **nem engedélyezünk**,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, stb. ügyében szíveskedjenek a Contact Center Személyes Ügyfélkapcsolati Csoportját megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- fenntartjuk a jogunkat arra, ha szükséges, létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyeket az építések terhére kell elvégezni,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékeink fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,



- a tervezett vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle, (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani,
 - vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén /fagyveszély/. Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
 - **felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot stb. telepíteni tilos,**
 - a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem.
 - a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az utépítési munka kezdési időpontját megelőzően - az utépítési munkálatok terhére - **írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását.** A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépítési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.
- A területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” /HÜK/:**
 IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK
 Vezetője: Tóth Csaba, címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
 telefon: 435-3945, fax: 435-3946, mobil: 06-30-9-325-288
- A munkavégzés HÜK képviselőjének szakfelügyelete mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni.
 - munkatársunk fogja kijelölni, hogy az utcában a közlekedési beruházás terhére az utépítés megkezdése előtt hol kell kutatóárkokkal feltárni a vízvezetékeinket. A kapott adatok és a tervezett úttükör szintek összevetése után fogja meghatározni vezetékeink felett a tömörítések módját.

Amennyiben a vízvezetékek feltárása során az derül ki, hogy a terv szerinti utépítéssel:

- o a vízvezetékek fölött nem lesz meg a megfelelő takarás, akkor a vízcső fölött a jelenlegi pályaszintet nem lehet csökkenteni,
- o a meglévő vízvezeték és a tervezett vízelvezetés (árok, kulé kavics, szikkasztóakna stb.) vonatkozásában nem tarthatóak a védőtávolságokra vonatkozó előírásaink az út vízelvezetése a tervezett megoldással nem építhető meg!

Munkatársunk szükség esetén –szolgáltatásunk védelmében- a vízvezetékeink átépítését, lokális süllyesztését, is előírhatja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27. ügyfélfogadási idő: H-P 8:00-17:00).

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.



8. Vízgát utca (Csalóközi utca-Szilas-patak között) Munkaszám: 08/33-2

A megküldött kiviteli tervdokumentációra közműnyilatkozatunkat **nem** áll módunkban kiadni, mivel a vízvezeték és a vízelvezető árok között nincs meg a kért védőtávolság.


Tervezésük során az alábbi előírásunk betartása szükséges:


- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékének fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- a tervezett vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0, 6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle,(drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1, 0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani.


Fenti előírásunk figyelembevételével készült teljeskörű kiviteli tervdokumentációt ismételt megküldése szükséges a közműnyilatkozatunk kiadásához.

Budapest, 2009. július 16.

Tisztelettel:


Horváth Gábor
Mérnökszolgálati osztályvezető




Kiss György
Beruházás-tervezési csoportvezető

A tervezett munka FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
létesítményeire érint.

Az építéssel kifolyólag esetleg később
beálló károkért az építető anyagilag felelős.

2000.10.1. 2.9. SZ. 224/015

VEZETÉKEINKET KÉRESZTEZVE
SAJTOLNI FÜGGETLENEN CSAK KIZÁRÓLAG
KÜLÖN ENGEDÉLYUNKKEL LEHET!

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZ. 224/015

A VÍZTELJESÍTŐ KÖZVETLEN TÁJÉKOZTATÓ
szolgálatának a helyszínen szacelvények
beépítésével és kármérővel ellenőrizni kell.
A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen
kell felkutatni.

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

ÉRKEZETT

2009 JÚL 23.

BL-09/04750



Tóthné Fissi Marianna úrhölgy

ÉP-TOTÁL Kft.

Budapest

Damjanich János utca 87.

1 2 1 3

Budapest, 2009. július 1.

ügyintéző: Molnárné

Tel: 477-1111/51-88

Fax: 477-1236

Hív. szám:

ELO Kft.

Tárgy: XVI. kerületi utcák utépítésének közműnyilatkozata

Tisztelt Tóthné Úrhölgy!

Hivatkozással KL-09/04576 számú levelükre a következő nyilatkozatot adjuk.

Az alábbi utcák utépítés tervét egyeztettük.

XVI., Újarad utca (Szilaspatak utca- Szlovák út)

XVI., Szakoly utca (Simongát utca- Bény utca)

A tervezett létesítmények területén növelt kisnyomású gázhálózat üzemel. Az útburkolat átépítése előtt szivárgás vizsgálat elvégzése, ill. a hiányzó leágazó vezetékek igény szerinti kiépítése szükséges, melynek átfutási ideje 6-7 hónap. Ezen teendőinket a beruházó utépítési szándékának írásban történő bejelentése esetén végezzük el.

A következő helyeken üzemelő leágazó vezetékek süllyesztése szükséges az utépítés költségére, a tervezett vízelvezető árkok létesítése miatt:

XVI., Újarad utca 4, 6, 8.

XVI., Szakoly utca 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 29, 37.

Kedvező vizsgálati eredmény esetén, a hiányzó leágazók igény szerinti kiépítése után és a felsorolt leágazók megfelelő mélységre történő süllyesztése után adjuk hozzájárulásunkat a tervezett munkálatokhoz.


Az építési engedélyezési eljáráshoz a következő feltételek betartása esetén adjuk hozzájárulásunkat:

- A beruházó nyilatkozzon utépítési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.

- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- A kivitelezés idejére írásban szakfelügyelet megrendelésre szükséges a területileg illetékes Dél-pesti Szolgáltatási Osztályunktól. (1097 Budapest, Koppány utca 6.-8.)
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A felszíni szerelvények szintbehelyezéséről gondoskodni kell a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély, valamint vízelvezető árok gázvezeték fölé nem kerülhet.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb a gázvezeték megfelelő takarása érdekében.
- Gázvezeték-től mért 1,5 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Tisztelettel


FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
hálózatberuházási osztály
1.
Németh György
hálózatberuházási osztályvezető



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: 4505-4195/2009/HVF
Ügyintézőnk: Radics Krisztina
Telefon: 45-54 114
Telefax: 210-25-93

Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatüzemeltetési Osztály
1087 Budapest, Kerepesi út 21

Levelük kelte és száma: 2009.06.04., KL-09/04579
Ügyintézőjük: Tóthné Fissi Marian
Telefon: 06/20-947-0620
Tel./fax: 219-02-37, 219-02-38

ÉRKEZETT / 31-09/04785
2009 AUG 03.

ÉPTOTAL Építőipari Tervező, Szervező és Szaktanácsadó Kft.

1213 Budapest, Damjanich János út 87.


Tárgy: Budapest, XVI. kerületi útépítések tervezése – közműnyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti számú levelünkben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az alábbi utcákban a tervezett útépítés a kezelésünkben lévő közcsatorna-hálózatot nem érinti:

- Vízgát utca (Csallóközi utca – Szilaspatak út): A „Budapest Integrált Szennyvíztisztítási Program” keretében elkészült az utca fenti szakaszán tervezett szennyvízcsatorna, vízjogi létesítési engedélyezési terve, de a megvalósulást a program nem tartalmazza. Az útépítést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.
- Béla utca (Szilas patak – Szlovák út): A „Budapest Integrált Szennyvíztisztítási Program” keretében elkészült az utca fenti szakaszán tervezett szennyvízcsatorna, vízjogi létesítési engedélyezési terve, de a megvalósulást a program nem tartalmazza. Az útépítést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.
- Újarad utca (Szilaspatak utca – Szlovák út): A „Budapest Integrált Szennyvíztisztítási Program” keretében elkészült az utca fenti szakaszán tervezett szennyvízcsatorna, vízjogi létesítési engedélyezési terve, de a megvalósulást a program nem tartalmazza. Az útépítést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.



- **Csücsök utca** (Vidámvásár utca – Szakoly utca): A „Budapest Integrált Szennyvíztisztítási Program” keretében elkészült az utca fenti szakaszán tervezett szennyvízcsatorna, vízjogi létesítési engedélyezési terve, de a megvalósulást a program nem tartalmazza. Az útépitést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.
- **Szakoly utca** (Simongát utca – Bény utca): A „Budapest Integrált Szennyvíztisztítási Program” keretében elkészült az utca fenti szakaszán tervezett szennyvízcsatorna, vízjogi létesítési engedélyezési terve, de a megvalósulást a program nem tartalmazza. Az útépitést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.

Az alábbi utcákban a tervezett útépités a kezelésünkben lévő közcsatorna-hálózatot érinti, amelynek állapota megfelelő:

- **Léva utca** (Újszász utca – Zselic utca): Az Újszász utca kereszteződésében lévő tisztítóaknán karbantartási munkát végzünk, ezért az útépités megkezdése előtt osztályunkkal egyeztetni szükséges. Az általános terv az utcában Ø30-as szennyvíz közcsatorna építését irányozza elő. Az útépitést csak a tervezett szennyvízcsatorna megvalósulása után javasoljuk.
- **Atlasz utca** (Nógrádverőce utca – Zsarnó utca): szakaszán húzódó közcsatorna a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van. Térképi nyilvántartásunk szerint a 6/b. számú ingatlan nem rendelkezik házi bekötőcsatornával. A 39. számú ingatlan előtt tisztítóaknán karbantartási munkákat végzünk, ezért az útépités megkezdése előtt osztályunkkal egyeztetni szükséges. A terv szerint az útvíztelenítést szikkasztóárok építésével oldják meg. Az útépités ellen fejlesztési szempontból észrevételt nem teszünk.
- **Nógrádverőce utca** (Újszász utca – Zsarnó utca): szakaszán húzódó közcsatorna a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van. Térképi nyilvántartásunk szerint az utca Szilas-pataki oldalán több ingatlan nem rendelkezik házi bekötőcsatornával. Az Újszász utcától kifelé lévő első és az Album utcától kifelé lévő első és második tisztítóaknán karbantartási munkákat végzünk, ezért az útépités megkezdése előtt osztályunkkal egyeztetni szükséges. A terv szerint az útvíztelenítést szikkasztással oldják meg. Az útépités ellen fejlesztési szempontból észrevételt nem teszünk.

3

A szikkasztó létesítményeket Társaságunk nem veszi át üzemeltetésre.

A meglévő szennyvízcsatorna a tervezett szegély alá nem kerülhet.

Közműnyilatkozatunkhoz mellékeljük műszaki előírásainkat. A kivitelezés során kérjük az előírásban foglaltak betartását.

Budapest, 2009. július 21.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hálózati és Vállalkozási Főosztály

3



Oszoly Tamás
főosztályvezető



Genser Róbert
osztályvezető

Kapják: Címzett,
Iráttár,
FCSM Zrt. Mérnöki Csoport

Melléklet: 1 db műszaki előírás (2 oldal)



Műszaki Előírások

melléklet a 4505-4195/2009/HVF. számú közműnyilatkozathoz

1. Általános előírások

Az építési munkák megkezdését Társaságunknak be kell jelenteni (Hálózati és Vállalkozási főosztály, 1087 Budapest, Kerepesi út 21. tel: 455-4100, fax: 210-2593, illetve Mérnöki Szolgáltatások főosztálya, Műszaki Ellenőrzési csoport 1095 Budapest, Soroksári út 31., tel 476-1800, fax: 476-1885), annak érdekében, hogy a munkálatokat kivitelezés közben ellenőrizni tudjuk.

A kivitelezés alatt a csatornák zavartalan üzemét biztosítani kell, a felszíni műtárgyakon keresztül üzemelést gátló anyagok (építési törmelék, aszfalt, egyéb) a csatornába nem kerülhetnek, műtárgyaikat eltakarni nem szabad. A meglévő csatornázási létesítmények állagában az építés során esetlegesen bekövetkező károkozást azonnal be kell jelenteni Társaságunk Központi Ügyeletére (tel: 455-4200, vagy a 06 80 455-000 ingyenes zöldszámon) annak érdekében, hogy a helyreállításhoz megfelelő gyors intézkedés történjen.

Az esetleges káreseményekért Társaságunk minden felelősséget áthárít.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során műtárgyaiknak tisztának kell lenniük, bennük építési törmelék, aszfalt, egyéb anyag nem lehet. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén az ismételt helyszíni vizsgálat költségeit Társaságunk díjszabása szerint leszámoljuk.

2. Alépitménnyel kapcsolatos követelmények

Kör keresztmetszetű aknára csak köralakú szintbehelyező elem és köralakú fedlap építhető rá. A beépítésre kerülő felső szűkítők fedlap alatti felfekvési felülete csak sík lehet. A szűkítő peremét megvédeni tilos. A fedlap szintbe helyezéséhez felbetonozást alkalmazni tilos.

A felső szűkítő felső síkja és a tervezett útburkolat-szint között a szintbehelyezés mértéke maximum 40 cm lehet. Ennél nagyobb szintkülönbség esetén a felső szűkítőt el kell bontani, és a magasítást az akna felmenő részén kell elvégezni.

Ha a munkálatok egyedi kialakítású műtárgyakat is érintenek, akkor az alkalmazandó műszaki megoldásokat a Hálózati és Vállalkozási Főosztállyal külön egyeztetni szükséges.

3. Öntvények beépítése

Az aknaledések és víznyelőrácsokat úgy kell beépíteni, hogy azok a beépítés helyén az útpályával egy síkot képezzenek (víznyelőrácsoknál a 3-5 mm-es összefolyási lejtést is figyelembe véve), és a szavatosság időtartama alatt a szintegyenlőség megmaradjon.

A Társaságunk által elfogadott beépítési megoldások a következők:

- hagyományos fedlapkeret, vagy víznyelőrács nagyszilárdságú elemekkel szintbe helyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva („Duralavel”)
- önszintező („selflevel”), teleszkópos, peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.

A fenti beépítési technológiákra Társaságunk típustervet és technológiai leírást ad, igény esetén további szakmai segítséget nyújt.

A kivitelezőnek az öntvények beépítésére 5 éves garanciát kell vállalnia

4. Szegélykorrekció

Amennyiben az építés során szegélykorrekcióra (járda- vagy út-átépítés is!) kerül sor, úgy a korrekcióval érintett meglévő víznyelőket az új szegély figyelembevételével át kell építeni. Társaságunk előírhatja oldal- vagy vegyes-beömlésű (felül- és oldalbeömlős) víznyelők beépítését, illetve kör keresztmetszetű víznyelő aknák építését.

5. Víznyelő kapacitás felülvizsgálata, növelése

Az útfelújítás, illetve útépítés során a burkolat víztelenítésének felülvizsgálata szükséges. A víznyelők darabszámának, vagy kapacitásának növelése esetén tervet kell készíteni, és azt Társaságunknak jóváhagyásra be kell nyújtani. Társaságunk előírhatja oldal- vagy vegyes-beömlésű víznyelők beépítését, illetve kör keresztmetszetű víznyelőknak építését. Társaságunk jogosult javaslatot tenni a víznyelő kapacitás növelésére.

6. Öntvényekkel kapcsolatos előírások

6.1 Általános előírások

A beépítésre kerülő öntvényeknek ki kell elégíteni az MSZ EN 124 szabvány, a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, valamint Társaságunk további üzemeltetői előírásait. Az öntvényeken ennek megfelelően kell a feliratokat és a fővárosi címet elhelyezni.

6.2 Az öntvények alakja és mérete

A fedlapok kizárólag kör, a víznyelőrácok pedig négyszög alakúak lehetnek. Aknafedlap esetén a szabad nyílás mérete Ø600 mm, indokolt esetben Ø500 mm. A víznyelőrácok alaprajzi méretükkel igazodjanak az aknák 32x32 cm, illetve 48x48 cm névleges méreteihez. Új építésű víznyelőaknák esetén előírhatjuk kör keresztmetszetű aknák építését a hozzá alkalmazható víznyelőrácossal együtt. A víznyelőrácoknak „eltulajdonítás elleni” rögzítéssel kell rendelkezniük. A megkívánt minimális beömlő felület a 32x32 cm-es víznyelőknél 400 cm², míg a 48x48 cm-es víznyelőknél 850 cm². Az aknafedlapok és víznyelőrácok szerkezeti (beépítési) magassága legalább 130 mm, az aknára felfekvő felület szélessége legalább 60 mm legyen.

6.3 Az öntvények teherbírása

Az útpályába beépítésre kerülő öntvények D400 teherbírási osztályba soroltak legyenek, kivételt képeznek az oldal- és vegyes-beömlésű víznyelő öntvények, melyeknél C250 teherbírású besorolás megengedett.

6.4 Minőségi követelmények

A beépítésre kerülő öntvényeknek, szintbehelyező elemeknek az erre kijelölt akkreditált minősítő intézet által kiállított, érvényes Építőipari Műszaki Engedéllyel – ÉME - , valamint a gyártó által kiállított „Megfelelőségi nyilatkozat”-tal és adattáblával kell rendelkezniük. Ezen dokumentumok és bizonylatok megléte az üzembehelyezés (átvétel) feltétele.

7. Öntvények és szintbehelyező anyagok biztosítása

Az évenkénti, jóváhagyott közterületi munkák listájában szereplő útfelújítások esetében Társaságunk térítésmentesen biztosítja az új öntvényeket és az építéshez szükséges anyagokat (beton és betonacél kivételével), valamint technológiai leírást. A vasalt betongallérhoz szükséges C16 minőségű betont és a betonacélt a kivitelezőnek kell biztosítania.

Ennek feltétele, hogy az útépités kivitelezője a beépítés előtt legalább 2 héttel felkeresse Társaságunkat szerződéskötés céljából. A szerződéskötés során rögzítjük a cserére szoruló új, és a szintbehelyezésre kerülő régi öntvényeket, előzetes vizsgálatunk és előírásaink alapján. Ha a régi öntvények kerülnek visszaépítésre, akkor gondoskodni kell arról, hogy az egyes fedlapok abba a fedlapokba kerüljenek visszahelyezésre, amelyben az útépités megelőzően voltak. Ennek érdekében a fedlapokat és a kereteket kibontáskor össze kell párosítani, és azonos jelöléssel el kell látni.

8. Hozzájárulásunk nélkül történő munkavégzés

Előzetes bejelentés, illetve üzemeltetői hozzájárulásunk nélkül végzett, a kezelésünkben lévő csatornahálózatot is érintő útépitések, útfelújítások esetén utólag ellenőrizzük a munkavégzés megfelelőségét. Ha a munkálatok nem Társaságunk előírásai szerint készültek, akkor a beruházót utólag szólítjuk fel az előírások pótlólagos teljesítésére.

Amennyiben Társaságunk részéről is munkavégzés szükséges, akkor annak költségét a beruházó részére leszámoljuk. Az előírások be nem tartásából, és a kivitelezés hiányosságából adódó meghibásodások és káresemények anyagi és erkölcsi felelőssége a beruházót és a kivitelezőt terheli.



2009 03/04 15:04 FAX 3614595624

T-Kábel Mo. Kft.

001

...T...Kábel.

ÉRKEZETT
2009 MARE 04 / BF=04204

Összes oldalak száma az előlappal együtt:
Total number of pages, including cover page: 1

Címzett
To Tóthné F. Mariann

Cég neve
Company Ép-Totál Kft

Fax
Facsimile (06 1) 219 0237

Tárgy
Object Közműnyilatkozat

Kapják még
Cc

Feladó
From Gócsa Sándor

Szervezeti egység
Organization unit T-Kábel Kft

Telefon
Telephone (06 1) 459 5621

Fax
Facsimile (06 1) 459 5624

Kelt
Date 2009.03.04

Ugyiratszám
Document No E.151/2009

Hivatkozva a 2009.03.04-n kelt faxukra közöljük, hogy a

Budapest XVI. kerület, területén az 1. sz. mellékletben szereplő utcák útépitési munkái a T-Kábel Magyarország Kft hálózatát ÉRINTIK.

Hálózatunk a T-Com Nyrt alépítményében és oszlopsorán van.

Kivitelezés csak óvatos kézi munkával, távközlési szakfelügyelet jelenlétében végezhető.

Szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a költséghely megjelölésével a T-Kábel Magyarország Kft-nél (1089 Budapest, Baross utca 133.) kell megrendelni.

Távközlési hálózatunk áthelyezése esetén az összes, az áthelyezéssel járó és azzal kapcsolatos költségeket tárgyi munka beruházója viseli!

Az egyeztetési dokumentációban bemutatott adatok helyességéért a tervező, az építésből eredő, esetleg később fellépő károkért az építető felelős!

Üdvözléssel:

Gyeván Tamás
osztályvezető

Jelen nyilatkozatunk 180 napig érvényes!

Kérjük, közmegegyeztetési igényt a kozmu@t-kabel.hu e-mail címre küldje!


Ügyfélfogadási idő:

Kedd, Csütörtök: 9:00-12:00

Székhely
Előírtóságok T-Kábel Magyarország Kft
1089 Budapest, Baross utca 133.
Internet www.t-kabel.hu



ISO 9001:2000 szerinti
tanúsított rendszer



Műszaki szolgáltatási igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ
Támogató és előkészítő osztály
1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel:1-462-1462 Fax:1-462-1465

ÉP-TOTÁL Építőipari Tervező, Szervező és Szaktaná
Budapest
Laskó utca 10.
1172

Ügyiratszám: 924761-3152-2/2009

Ügyintéző: Nick Józsefné

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím: nick.jozsefne@t-com.hu

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Bp. XVI. Ker. Atlasz u, Béla,Nógrádverce ,Lévai, Csücsök, Szakoly u,Vízgát u,Újarad, útépítés

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott

'Bp. XVI. Ker. Atlasz u, Béla,Nógrádverce ,Lévai, Csücsök, Szakoly u,Vízgát u,Újarad, útépítés'

megnevezésű, () tervszámú terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési centrum Budapest Hálózatechnikai osztály (2040 Budaörs Ady Endre utca 40.,
levélcím: 1541 Budapest, Tel: 23-448-270, Fax: 23-448-115)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

(Handwritten signature and stamp)
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi Szolgáltatási Központ





2009.06.17
924761-3152-2/2009
Oldalszám: 2 / 2

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:


- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min. 10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i) végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2010.06.17

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2009.06.17

Üdvözlettel,



Magyar Telekom Nyrt.
Kommunikációs Igazgatóság
Szakfelügyeleti Központ

15




Magyar Telekom Nyrt.
Kommunikációs Igazgatóság
Szakfelügyeleti Központ

JELMAGYARÁZAT



Tervezett aszfalt burkolatszél súllyesztett szegéllyel
Tervezett aszfalt burkolatszél K-szegéllyel
Tervezett burkolt padka
Tervezett 10 cm mély füvesített földárok



Tervezett mély oldali vízelvezető árok, közműbekötéseknél megszakítva



Tervezett kapubehajtó, tengely irányú eséssel, súllyesztett szegéllyel, részletrajz szerint




Tervezett kapubehajtó, telekhatár irányú eséssel, K-szegéllyel, rácsos folyókával, részletrajz szerint



Tervezett kapubehajtó, telekhatár irányú eséssel, K-szegéllyel, rácsos folyókával, árok hiányában szikkasztómezővel, részletrajz szerint




Tervezett vezető sáv látássérültek számára, járdaátépítéssel érintett kereszteződésekben



Meglévő vízvezeték




Meglévő gázvezeték




Meglévő csatorna



Meglévő távközlési földkábel



Tervezett csatorna



Meglévő elektromos földkábel



Magassági alappont



Meglévő fa, bokorsor



Meglévő légvezeték-oszlop



Meglévő csatorna fedlap

A tervezett munka
hálózatunkat

érinti.

Szakfelügyelet
kötelező!

Kelt: 2009 JÚN. 17

Figyelem! A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyeleti felletti
vezethető.

Távközlési közműegyeztetésünk a csatolt _____ számú
Közműegyeztetési jegyzőkönyvünkkel együtt 1 évig érvényes.

Közműegyeztető 922

Magyar
Telekom
Magyar Telekom Rt.
Műszaki Szolgálatok Igazgatóság
Füzessy u. 10. 1052 Budapest
Központi telefonközpont
Tel.: 06-1-462-1462
Fax: 06-1-462-1465

Meglévő gáz elzáró

A tervezett munkák az ELM Hálózati KR. hálózatát nem érintik. Jelen nyilatkozatunk az egyeztetés időpontjában üzemelő hálózatként alapul vesztendő. A munkák köteles a munka megkezdése előtt 15 nappal - az időközben esetleg bekövetkezett változások miatt - a munkák megkezdését megelőzően a munkaterületen a munkák során kábeljelző szelagra, vezetékre vagy arra utaló jelre (védőborítás, védőcső) bukkannak, a munkák abbahagyását követően a munkaterületet megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell. A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

Érvényessége 6 hónap.

ELM-EMASZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Hálózatdokumentációs osztály
1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5.
43/1

Érvényes: 2009 JÚN 09. + 6 hónap

Tel.: 06-1/238-1938; Fax: 06-1/238-1949

Összeállítás:

Tervező:



Ép-Totál Építőipari Tervező Szervező és Szaktanácsadó Kft.
H-1172 Budapest, Laskó u. 12. Tel/Fax: 219-0237

Megbízó:

BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum:

2009. május

Tárgy:

Budapest XVI. kerület
Újarad utca (Szilas-patak – Szlovák út) útépítési terve

Munkaszám:

08/33-1

Rajkszám:

F-4.

Részművelet:

ÚTÉPÍTÉSI EGYESÍTETT TERV

Méretarány:

M=1:500

Közmű helyszínrajz

Ellenőr

Szabó Szilvia

Felelős tervező


Kiss Balázs

Tervezők

Szabó András


Szász Mihály

Fényi István

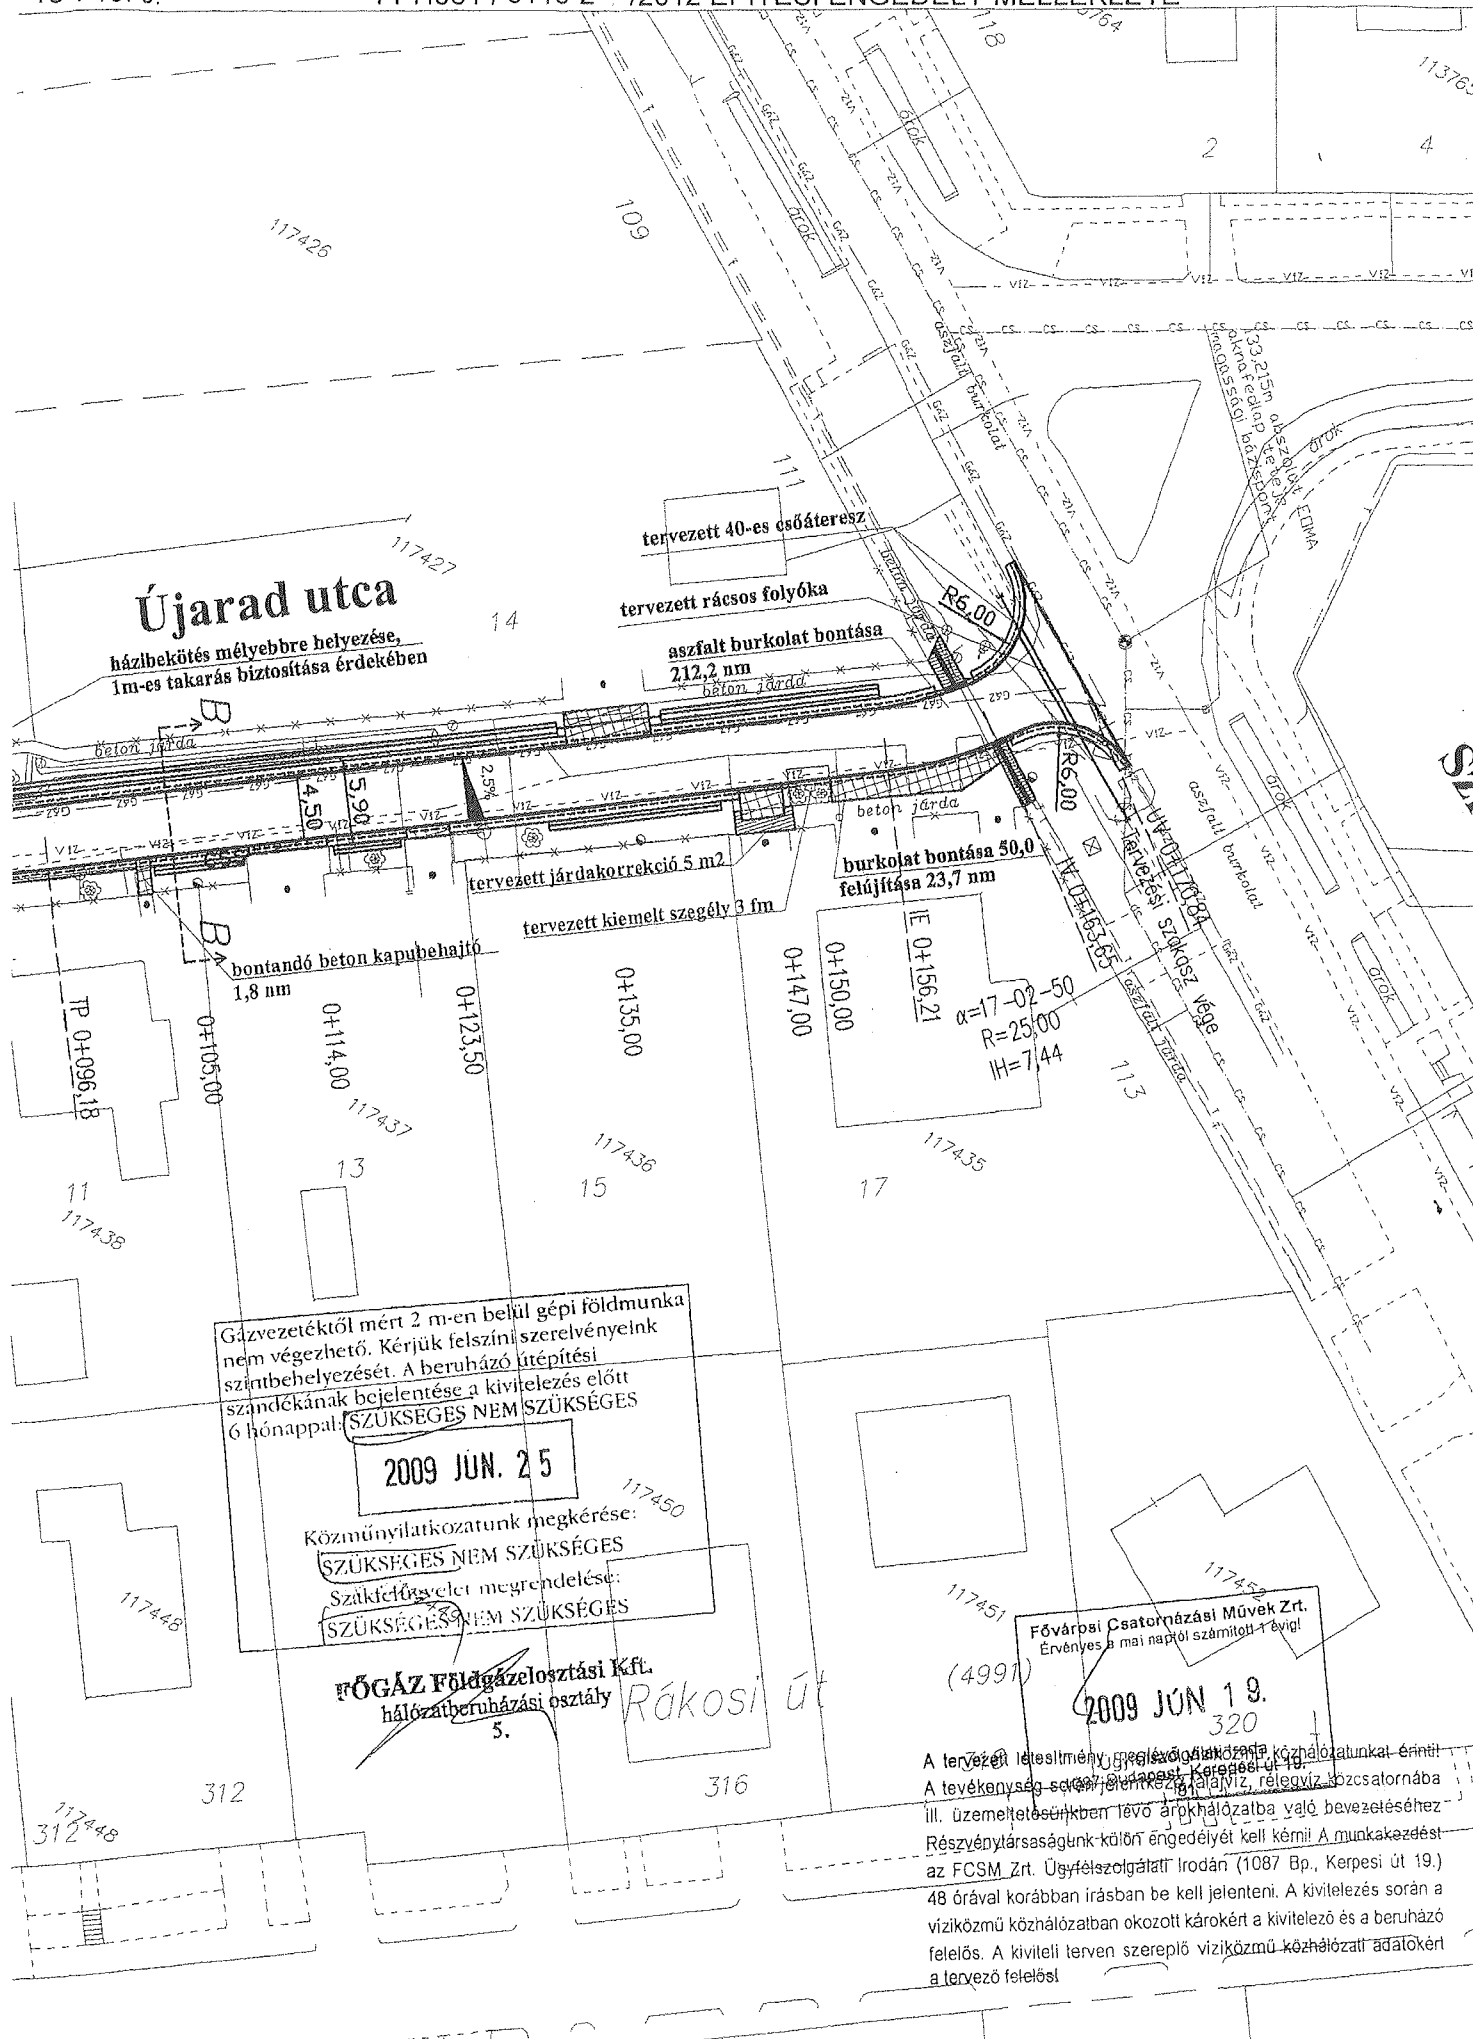


VIII.


JELMAGYARÁZAT




Kihelyezendő táblák



Három hónapig kihelyezendő táblák



Meglévő táblák



Megszüntetendő táblák

FORGALOMTECHNIKAI KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS
 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
 Városüzemeltetési Főosztály, Közlekedési Osztály

módosítás nélkül - 6.10.2012 - ideiglenes
 módosítással - 6.10.2012 - végleges

A hozzájárulás 6 hónapig érvényes. A közút nem közlekedési
 célú igénybevételeit követően a hozzájárulás megtagadása miatt,
 vagy a megállapított feltételekkel szemben a Budapest Főváros
 Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez fordulhat
 kérelemmel.

A főpolgármester megbízásából:
 Budapest, 2012. MARCH 30.

FORGALOMTECHNIKAI KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS
 A BKK Budapesti Közlekedési Központ
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 mint a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró közúti közlekedési
 módosítás nélkül - 2012.08.31. - ideiglenes
 módosítással - 2012.08.31. - végleges

A hozzájárulás 6 hónapig érvényes. A közút nem közlekedési
 célú igénybevételeit követően a hozzájárulás megtagadása miatt,
 vagy a megállapított feltételekkel szemben a Budapest Fővárosi
 Közlekedési Felügyelőségéhez fordulhat kérelemmel.
 A Fővárosi Önkormányzat nevében:
 Budapest, 2012. SEPT 13.

Az FKF Zrt. forgalomtechnikai igazgatóság üzemeltetői véleménye:

A terv számon forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás megkérésére

módosítás nélkül - módosítással
 kísérőlevellel - a 43-120 sz. kísérőlevellel
 alkalmas.

Az ideiglenes, illetve végleges forgalmi rend kialakításakor az
 érvényes forgalomtechnikai üzemeltetői előírásokban és a tech-
 nológiai előírásokban foglaltakat be kell tartani.
 Érvényes 6 hónapig

Datum: 2011 JAN 28.

Tervező: 		Ép-Totál Építőipari Tervező Szervező és Szaktanácsadó Kft. H-1172 Budapest, Laskó u. 12. Tel/Fax: 219-0237	
Megbízó: BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Dátum: 2009. január	
Tárgy: Budapest XVI. kerület Újarad utca (Szilas-patak – Szlovák út) útépitési terve		Munkaszám: 08/33-1	
Részművelet: ÚTÉPÍTÉSI EGYESÍTETT TERV Végleges forgalomtechnikai helyszínrajz		Rajzszám: 9.	
		Méretarány: M=1:500	
Ellenőr: Szabó Szilvia	Felelős tervező: Kiss Balázs	Tervezők: Szabó András Szász Mihály Fényi István	