



# Mintakeresztszelvény

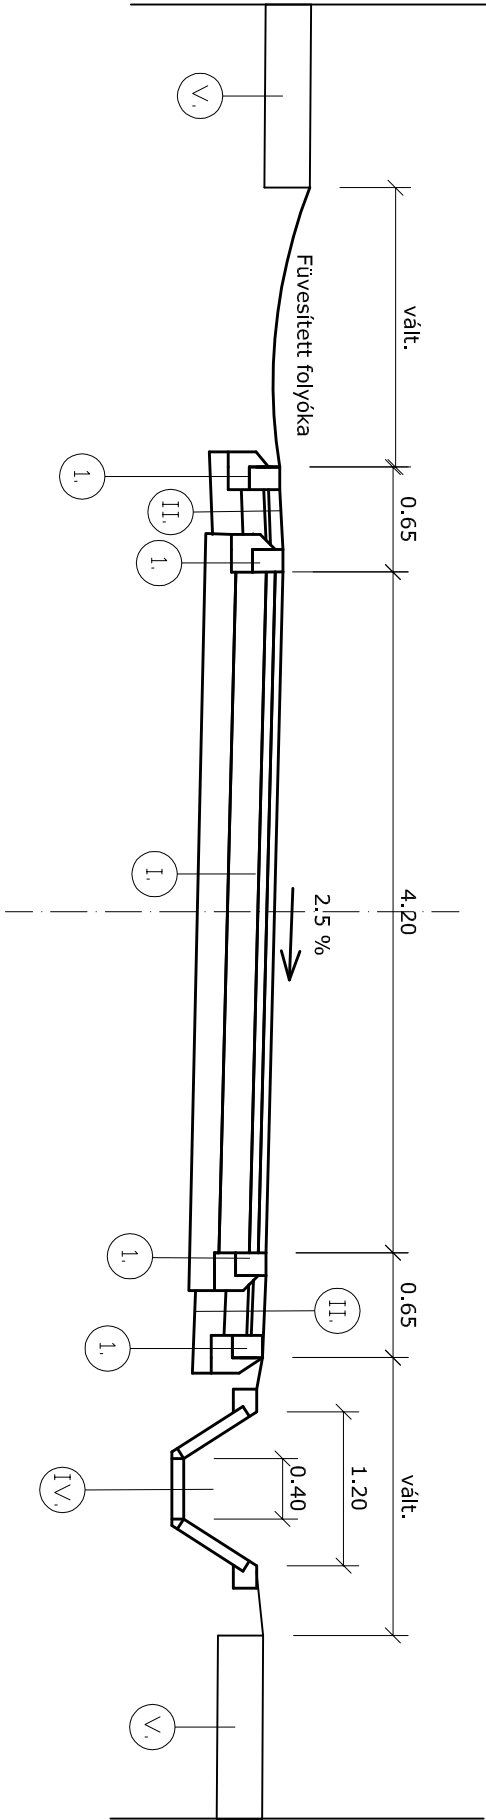


# Mintakeresztszelvény kapubehajtóval

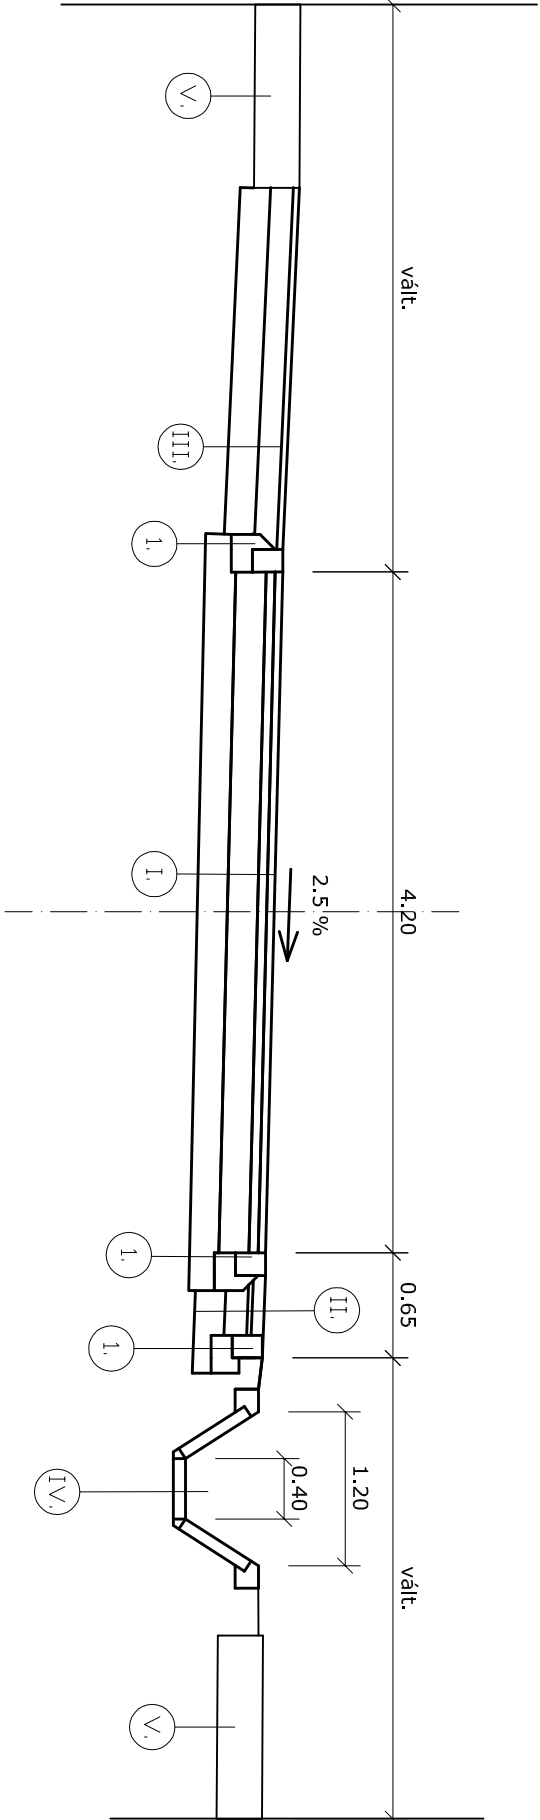

- I.: Útpálva szerkezete
- 4 cm vtg. AC 11 kopóréteg
  - 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg
  - 15 cm vtg. Ckt. alapréteg
  - 20 cm vtg. M50 fagyvédő réteg
- II.: Térkő padka szerkezete
- 8 cm betonelemes térkő
  - 3 cm mosott ágyazó homok
  - 15 cm Ckt. alaptg.
  - 20 cm vtg. M50 mechanikai stabilizáció

- III.: Kapubehajtó szerkezete
- 4 cm vtg. AC 8 kopóréteg
  - 15 cm vtg. Ckt alapréteg
  - 20 cm vtg. M50 fagyvédő réteg
- IV.: Burkolt árok beton fejgerendával
- 8 cm vtg. egy. beton gyepirács
  - 10 cm vtg. homokos kavics
- V.: Meglévő járda
- 1.: 15x20x40-es előregyártott súlyvesztett szegély
  - C 12-24/ FN beton gerendában

 <b>CONSOLE-BAU</b> MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.		<b>MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.</b> 1163 Bp. Fehérsas u. 19/a. Tel/Fax: 403-8099 e-mail: console-bau@t-online.hu	
<b>Megbízó:</b> Bp. Föv. XVI. ker. Önkormányzat 1163 Bp. Havashalom utca 43.			
<b>Tervezés tárgya:</b> Bp. XVI. ker. Aradi utca (Sarkad u. - Szilas-patak u.) <b>útépítési terve</b>			
<b>Tervrajz megnevezése:</b> Mintakeresztszelvények			
<b>Felelős tervező:</b> Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök K2-2/01-7321		<b>Tervező:</b> Varga Gergő okl. építőmérnök	
		<b>Dátum:</b> 2014. május hó	
		<b>Rajzszám:</b> U-5	