


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M10	Ablak - 90 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	90 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm és 100mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés,	
12.	Küszöb	_____	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

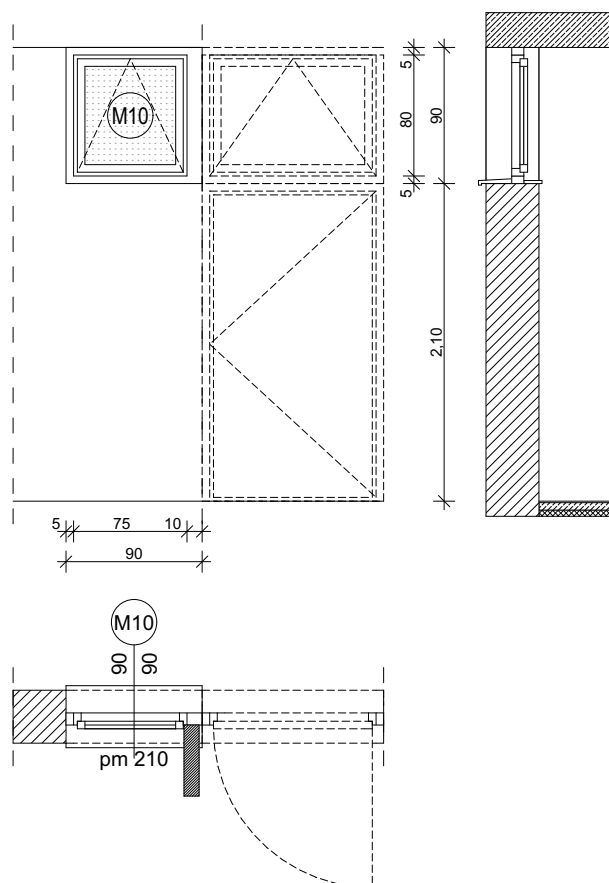

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M10	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					2 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

1.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M11	Ajtó - 120 cm/ 300 cm
1.	Leírás	Ajtó	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	120 cm / 300 cm	
4.	Mellvéd magasság	-	
5.	Nyitás mód	nyíló - bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés, ajtó tömör hőszigetelt betét	
12.	Küszöb	_____	
13.	Párkány	_____	
14.	Könyöklő	_____	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT biztonsági zárbetét	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia felül	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

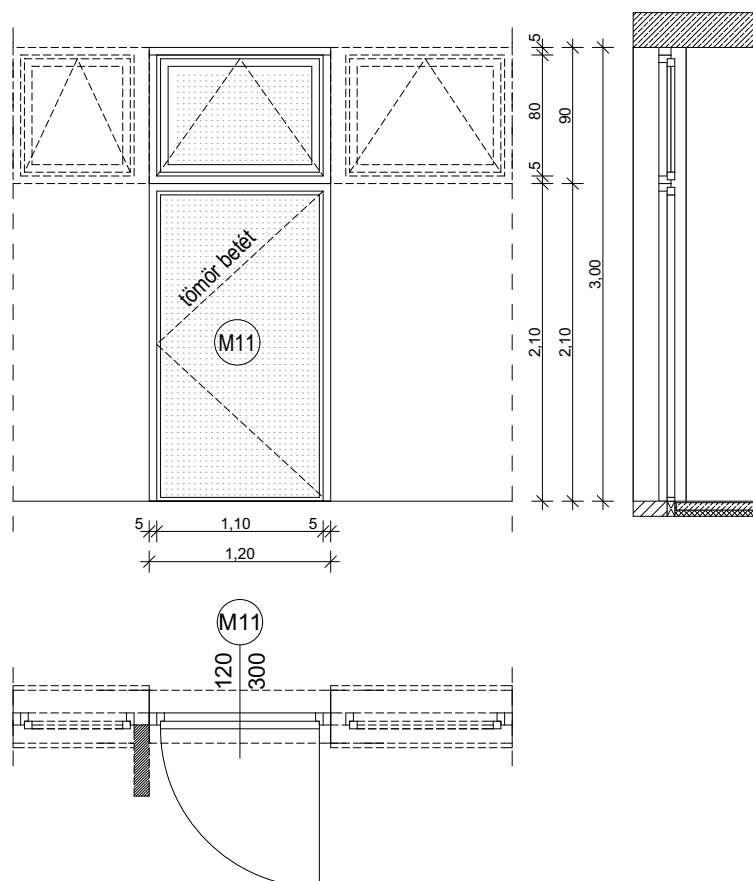

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M11	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			1 db	-	1 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

2.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M13	Ablak - 90 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	90 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés	
12.	Küszöb	—————	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

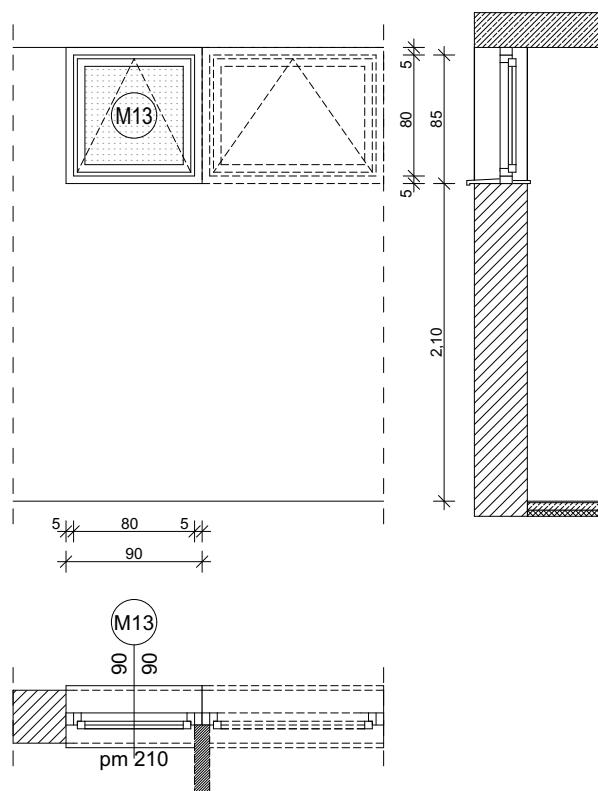

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M13	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

4.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M14	Ablak - 120 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	120 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés	
12.	Küszöb	_____	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

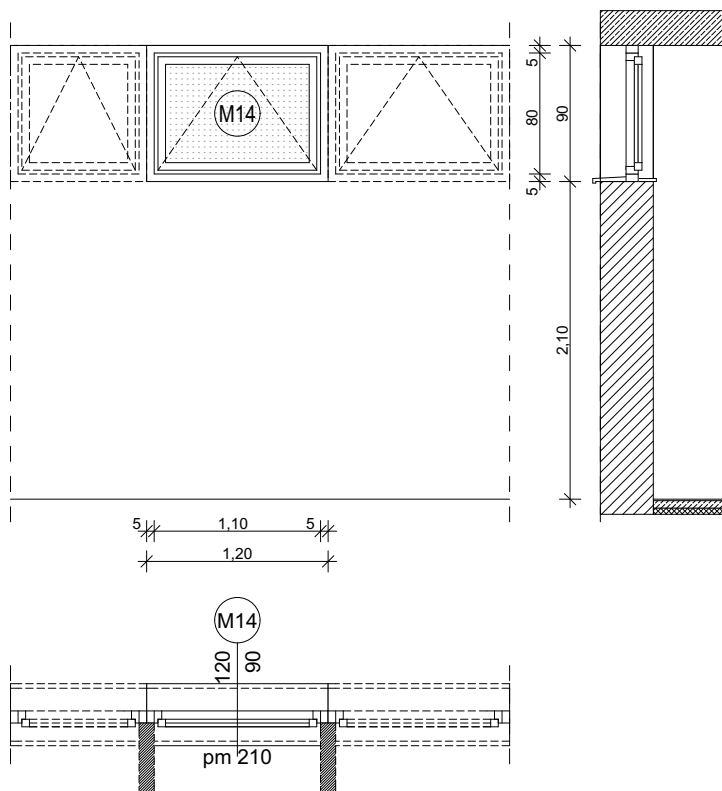

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M14	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					2 db

BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

5.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M15	Ablak - 4x120 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	4x120 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés	
12.	Küszöb	_____	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	-	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

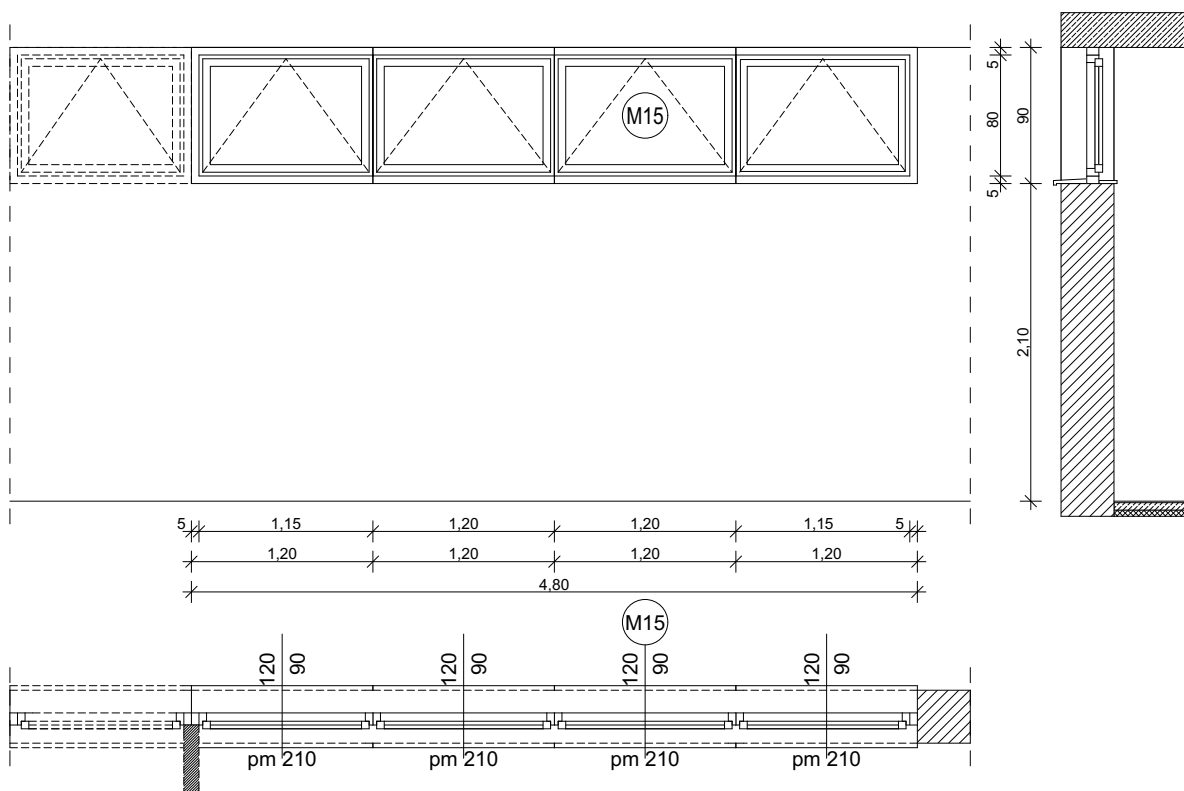

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ


Rajzjel:	M15	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					2 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					6.

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M17 Bejárati portál - 150 cm+120 cm+120cm+150cm/210cm+90cm
1.	Leírás	Összetett portál bejárati ajtóval
2.	Követelmény	Uw<1,60 W/m2K;
3.	Méret	150 cm+120 cm+120cm+150cm/210cm+90cm
4.	Mellvéd magasság	90 cm
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fixen üvegezett oldalvilágító + motoros nyíltású bukó felülvilágító
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal
7.	Elhelyezés módja	
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 80mm toktoldás körben
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandók
11.	Üvegezés	alacsony küszöb,
12.	Küszöb	
13.	Párkány	
14.	Könyöklő	hengerpánt eloxált alu felülettel biztonsági zárbetét csúszósínes ajtóbehúzó
15.	Vasalat	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül
16.	Kilincs	
17.	Árnyékolás	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50

A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

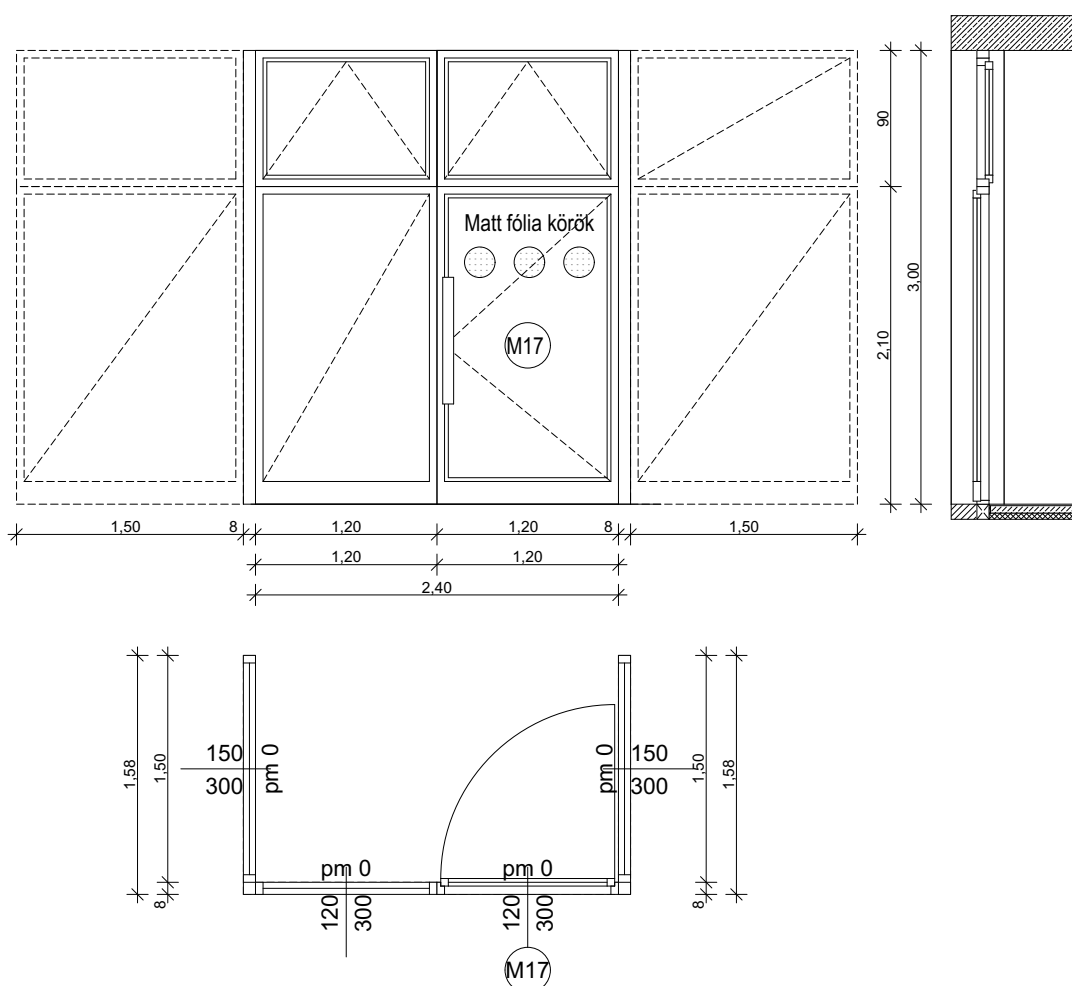

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M17	darabszám	jobb	bal	összesen
földszint					1 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**


MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

8.

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M18	Ablak - 210 cm/ 90 cm
1.	Leírás	Ablak	
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;	
3.	Méret	210 cm / 90 cm	
4.	Mellvéd magasság	210 cm	
5.	Nyitás mód	bukó	
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal	
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető, belül gipszkarton káva, kívül 50 mm hőszigetelés	
8.	Áthidalás	vasbeton födém	
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben	
10.	Szárny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben	
11.	Üvegezés	2 rtg-ű hőszigetelt üvegezés	
12.	Küszöb	_____	
13.	Párkány	külső alumínium ablakpárkány nyílászáróval azonos színben	
14.	Könyöklő	műanyag belső könyöklő fehér színben	
15.	Vasalat	bukó vasalat ROTO NT	
16.	Kilincs	fehér színű kilincs	
17.	Árnyékolás	belátás elleni fólia	

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TÍPUS:

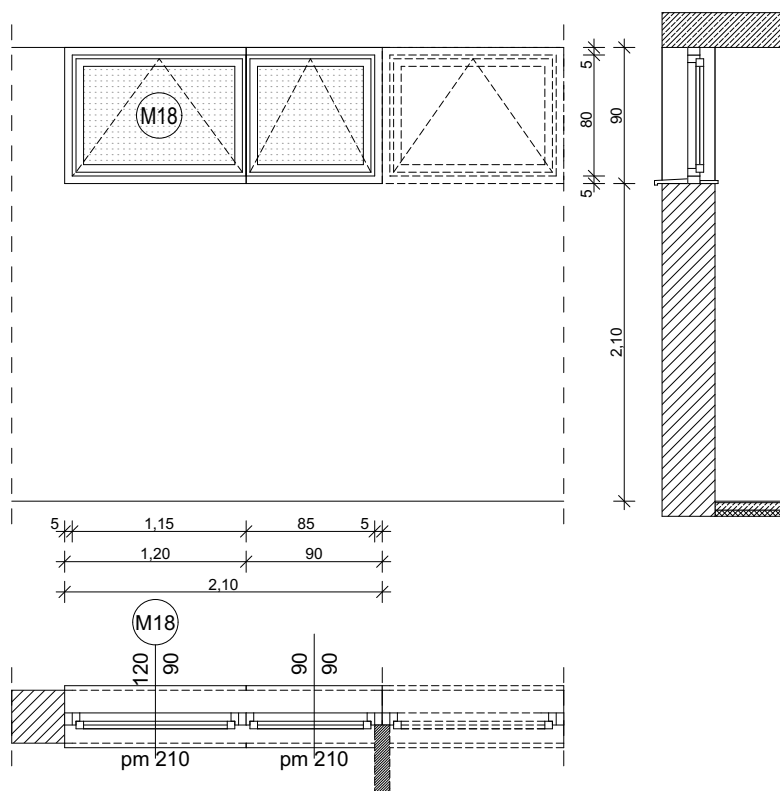

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M18	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint					1 db
BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24. GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA					MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ
					9.