


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ		M05	Bejárati ajtó - 124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm			
1.	Leírás	Összetett ajtó felülvilágítóval				
2.	Követelmény	Uw<1,6 W/m2K;				
3.	Méret	124 cm + 115 cm / 210 cm + 90 cm				
4.	Mellvéd magasság	_____				
5.	Nyitás mód	nyíló ajtó + fixen üvegezett oldalvilágító + motoros nyíltású bukó felülvilágító				
6.	Falszerkezet	35 cm téglafal				
7.	Elhelyezés módja	utólag beépíthető				
8.	Áthidalás	meglévő vasbeton áthidaló				
9.	Tok	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben 50mm toktoldás körben				
10.	Szárnny	hőhidmentes, 5 kamrás műanyag profilrendszer, kívül - belül fehér színben				
11.	Üvegezés	alsó osztásban 4.4.2 biztonsági üveg szerkezetek alkalmazandóak hőszigetelt kivitelben				
12.	Küszöb	alacsony küszöb,				
13.	Párkány	_____				
14.	Könyöklő	_____				
15.	Vasalat	hengerpánt eloxált alu felülettel		biztonsági zárbetét	csúszósínes ajtóbehúzó	3 db matt D=200 mm fólia
16.	Kilincs	eloxált alu függőleges henger fogódzó kívül és belül 500 mm				
17.	Árnyékolás	_____				

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

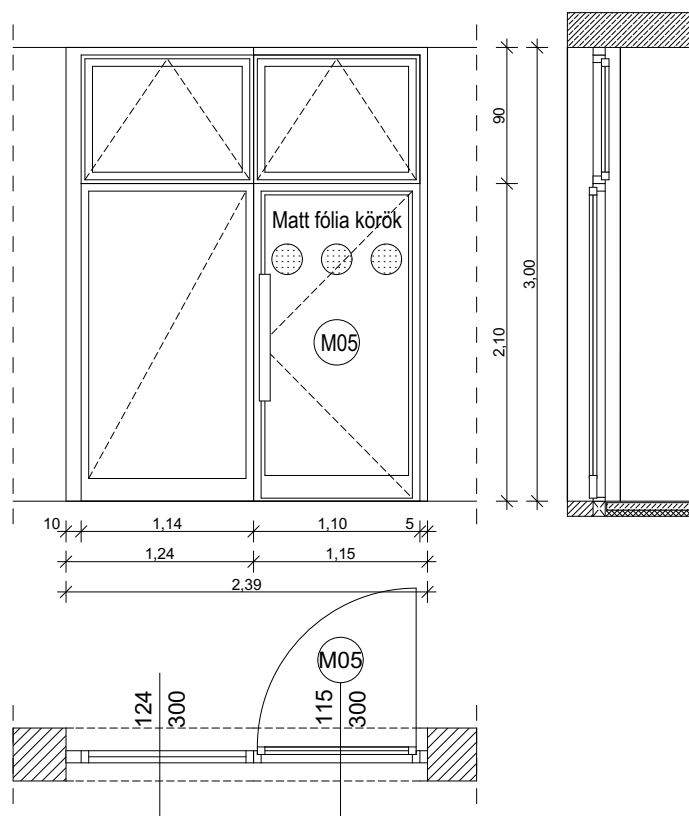

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

Rajzjel:	M05	darabszám	jobbos	balos	összesen
földszint			1 db	1 db	2 db

**BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA**

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

5.