



# Gépkocsi behajtó kialakítása

kivéve a Szlovák út - Kajszi u. között a páros oldalon

## Helyszínrajz

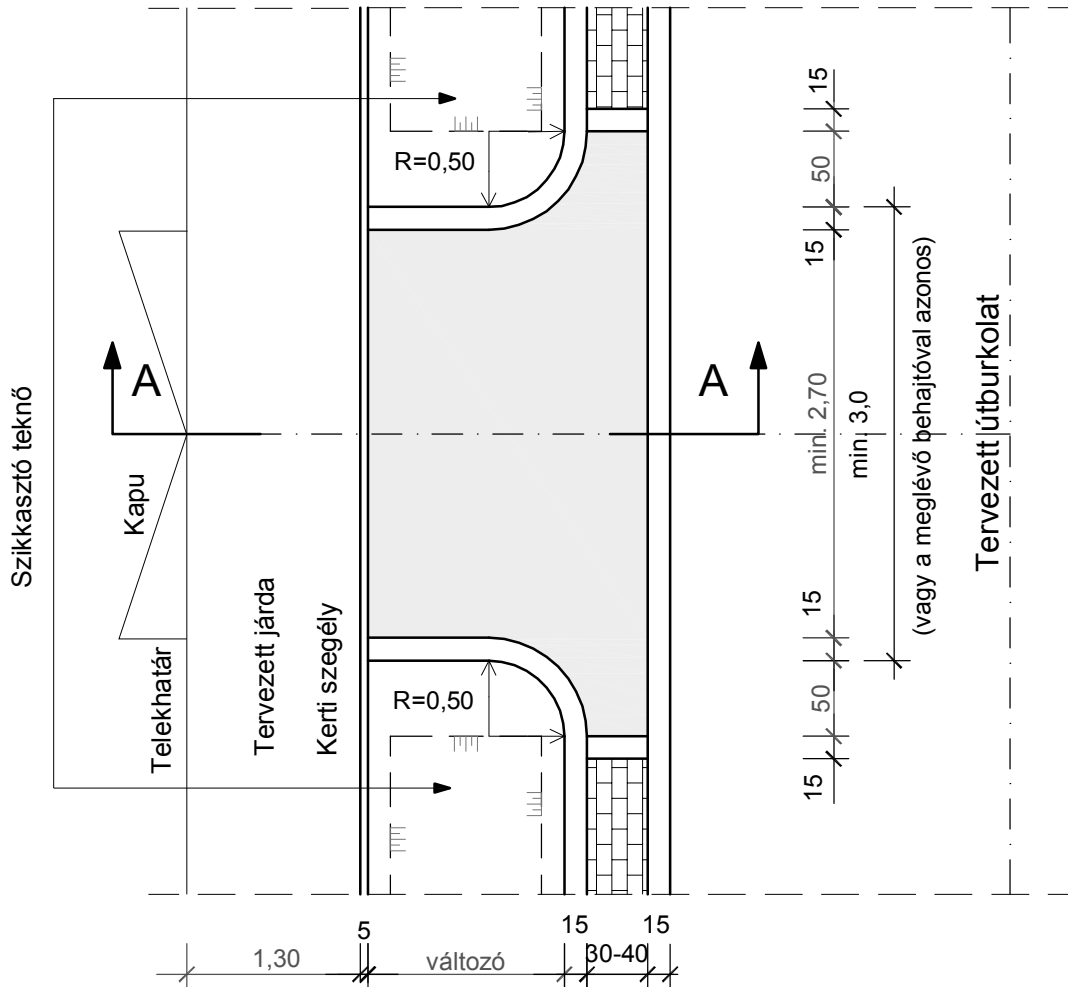

## A - A metszet

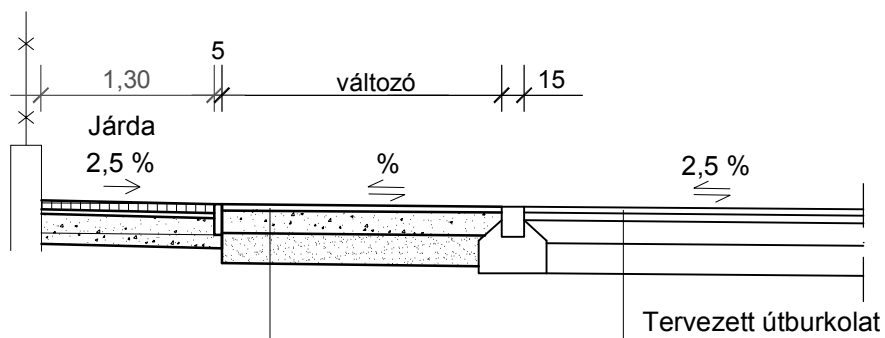

4 cm vtg. AC-8 kopó aszfaltréteg  
15 cm vtg. CK<sub>I</sub> cementstabilizáció 0,80 kg/m<sup>2</sup> bitumen emulzió permetezéssel  
20 cm vtg. homokos kavics v. deponált helyi anyag  
talajjavító és fagyvédő réteg Tr γ= 95 %-ra tömörítve