



# FELÜLNÉZET metszet

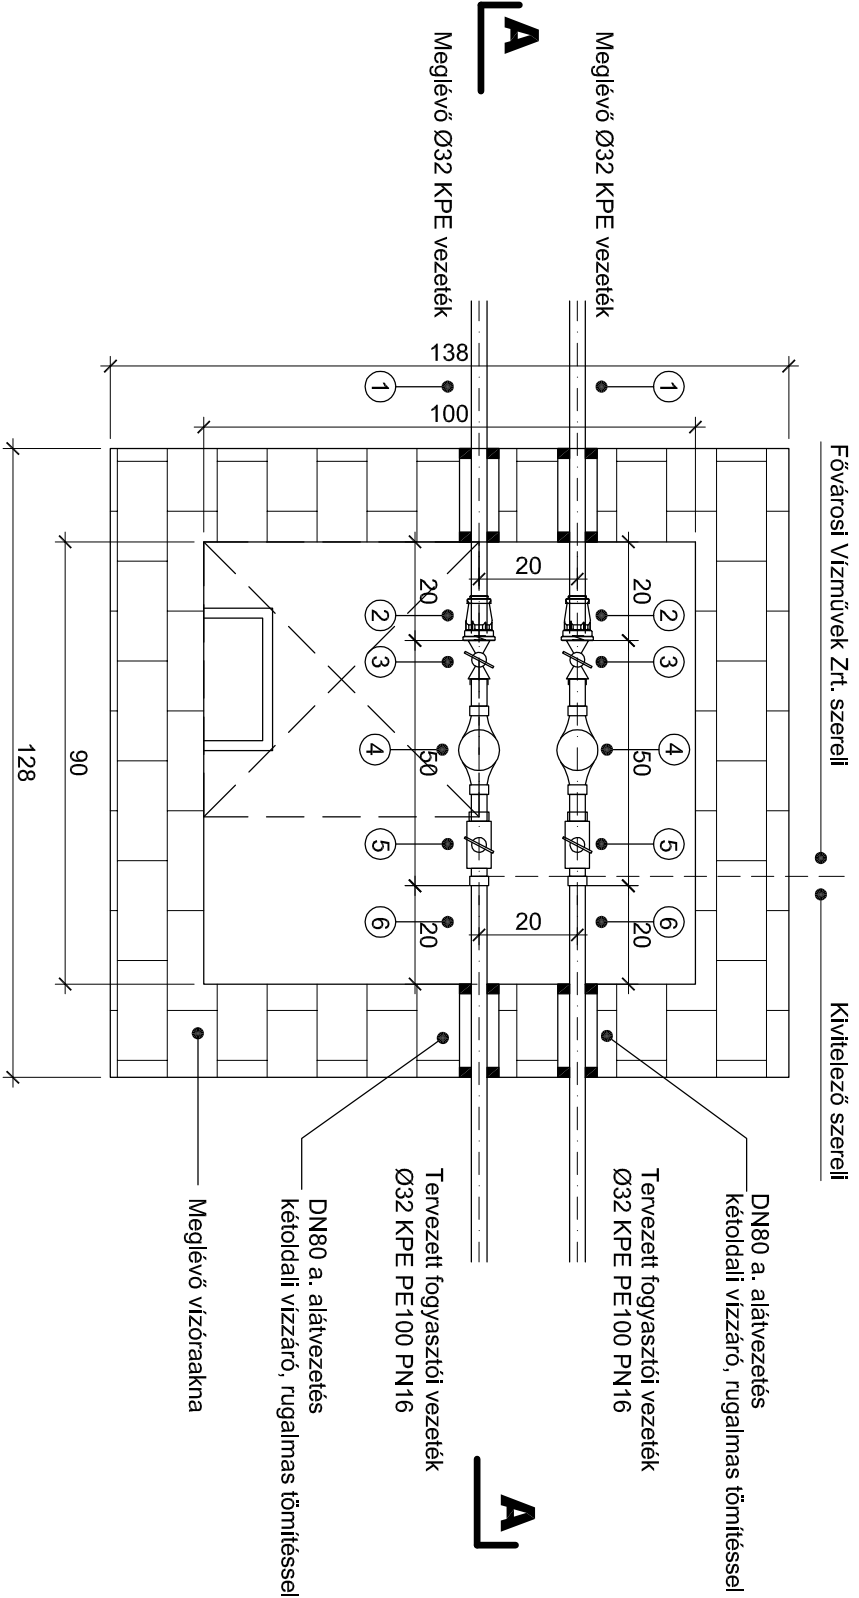

## A - A metszet

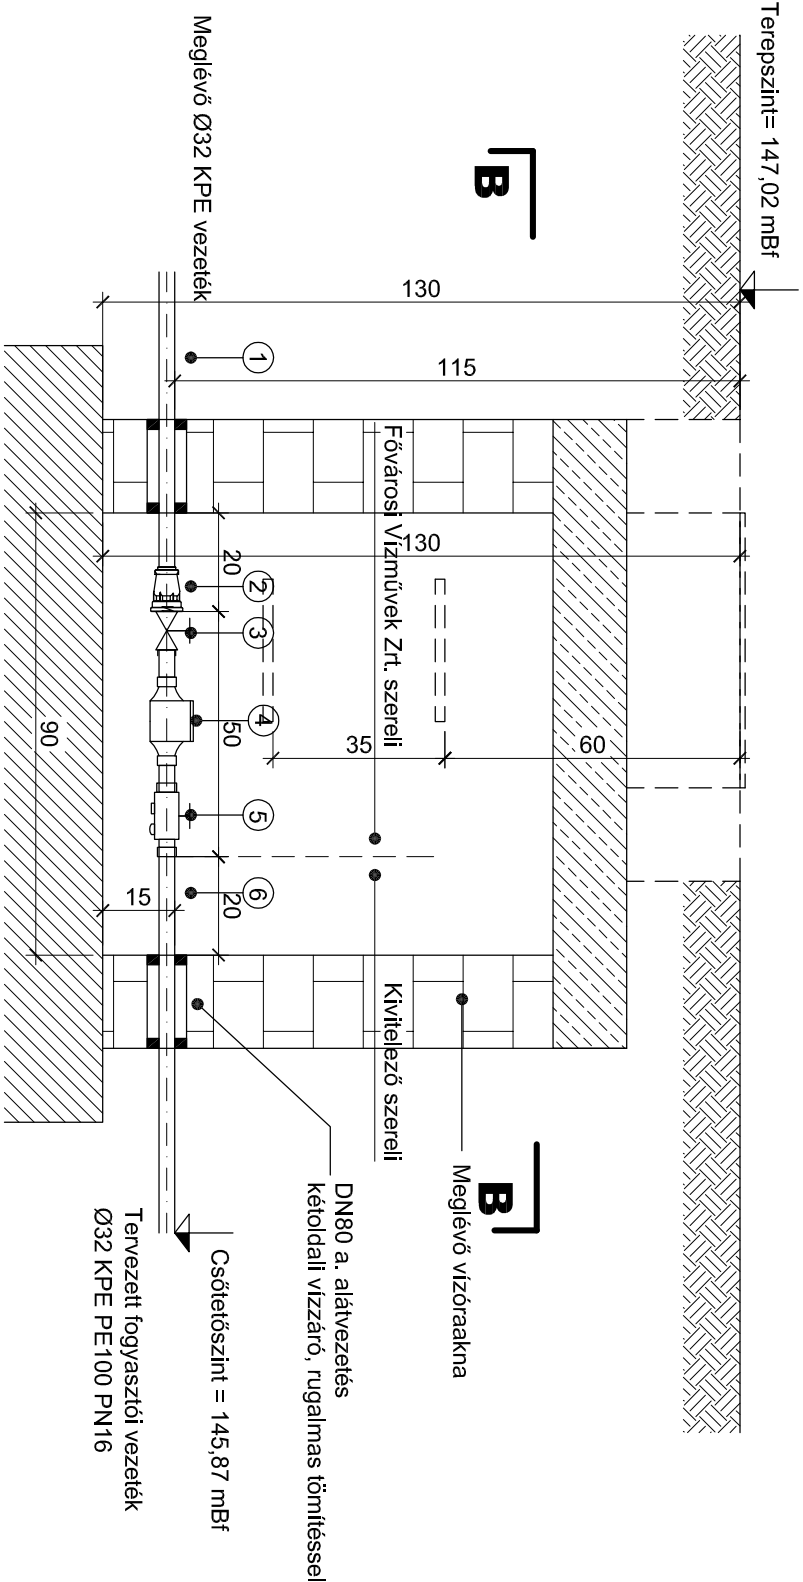

### JELMAGYARÁZAT

- 1 Meglévő Ø32 KPE víz bekötő vezeték
- 2 ISO fitting, belső menetes DN25 mm - 2 db
- 3 BB menetes golyós csap DN25 mm - 2 db
- 4 Mérőóra csavarzattal DN25 mm - 2 db
- 5 B-PE kombi golyóscsap, üritős DN25 mm - 2 db
- 6 Tervezett Ø32 KPE PE100 PN16 fogyasztói vízvezeték

A Fővárosi vízművek Zrt. helyszíni bejárása során megállapításra került, hogy a meglévő vízóraaknába 2 db Ø32 KPE meglévő víz bekötő vezeték csatlakozik. Ameglévő vízóraaknában csak az egyik bekötő vezetéken található szerelvényezés méővel. Ezen meglévő szerelvényezést vissza kell bontani és a meglévő 2 db Ø32 KPE víz bekötő vezeték új szerelvényezését a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt.-től mg kell rendelni!

Megbízó:	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 43.		
Generáltervező:	TYPOBOX KFT. 1165 BUDAPEST, MÁJUSFA U. 12.		
Szakági tervező:	GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT. 1239 BUDAPEST, KISDUNA U. 15.		
A terv címe:	BUDAPEST XVI. KERÜLET ERZSÉBET LIGET SZÍNHÁZ CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRNYEZETÉNEK TERVEZÉSE KIVITELI TERV		
Szerkesztő:	Leitner Gábor	A munka tárgya:	VÍZELLÁTÁS
Tervező:	Leitner Gábor	A rajz tárgya:	MEGLÉVŐ VÍZÓRAAKNA SZERELVÉNYEZÉSI TERVE
Feladós tervező:	Leitner Gábor		Rajzsám:
			V-04
Ügyveztő igazgató:	Leitner Gábor		Dátum:
Ez a terv a GLS-AQUA Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!			2017. X. hó