



Építésügyi Iroda

Iktatószám: 6/19596-2/2017

Ügyintéző: Balogh Péter

Telefon: +36-1-40-11-504

E-mail: balogh@bp16.hu

Hivatkozási szám: 11/3436-05/2017

Útkezelői hozzájárulás

Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda (helyben) kérelmére (felelős tervező: Szekeres László) tervező által készített CS-2/2017 tervszámú dokumentáció alapján, a 1165 Budapest, Pósa Ljos u.17-21 előtt csapadékvíz elvezetéséhez

az útkezelői hozzájárulást – feltétellel - megadom.

Hozzájárulásom érvényességi ideje: a kézhezvételtől számított 1 év.

A hozzájárulásnak a következő feltételei vannak:

- A kivitelezés megkezdése előtt a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást meg kell kérni.
- Forgalomtechnikai tervet mellékelni kell a kérelemhez.
- A kivitelezés megkezdését és befejezését a kozterulet@bp16.hu címre be kell jelenteni.
- **A meglévő járda hosszirányú bontása esetén a kopóréteget a szilárd burkolat teljes szélességében kell vissza alakítani.**
- **A meglévő járda 20 méternél hosszabb bontása esetén a járdát szürke 20 x 10 es térkővel kell vissza építeni**
- Közterületen közművezetékét úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa. Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, az engedélyes a kivágandó fa/fák pótlására kötelezhető.
- A füves padkában /zöldsávban/ az eredeti állapotot kell helyreállítani 10 cm vastag termőföld terítéssel és 5 dkg/m² fűmag kiszórásával.

Hozzájárulásom csak az érintett Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre érvényes.

A hozzájárulás nem ment fel a különböző jogszabályok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének, az építési szabályok és a területre vonatkozó

településrendezési tervekben rögzített előírások megtartásának kötelezettsége alól (munkakezdési hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás stb.)

A kezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a BFKH III. ker. Hivatal Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útkezelési Osztály (1033 Bp, Mozaik u. 5.) címzett, de a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájánál 2 példányban benyújtott, díjköteles hatósági engedély iránti kérelemmel lehetséges. A hatósági engedély kérelem díját a 26/1997. KHVM rendelet melléklete írja elő.

Az útkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló többször módosított, 1988. évi I. tv. 36.§(1) bekezdés alapján adtam meg.

Budapest, 2017. július 6.

Ügyintéző:



Ancsin László
jegyző megbízásából



Schweigert Csabáné
Irodavezető

Erről értesül:

1. Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda (helyben)
2. Irattár



SZELATERV
TERVEZŐ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.

Budapest

Fuvallat utca 51.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Heiszné Cseh Adrienn

Telefon: 465-2889

Fax: 349-1996

E-mail: adrienn.heiszne@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2017/2486-2

Tárgy: Budapest, XVI. Pósa Lajos utca 17-21. számú ingatlanok előtti mélyponti terület csapadékvíz elvezetési terve

(Munkaszám: CS-2/2017)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező(k)!

Hivatkozással a megküldött tárgyi tervdokumentációra (Munkaszám: CS-2/2017), a tervezett nyomvonal ellen kifogást nem emelünk, a munkálatokhoz az alábbi feltételek betartásával hozzájárulunk:

- a tervezett kivitelezés **érinti** a kezelésünkben lévő víznyomócső hálózatot,
- a kivitelezés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások és védőtávolságok betartását,
- jelen nyilatkozatunk – **mely kizárólag nyíltárkos vízcsőkeresztezésre vonatkozik** - az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a kivitelezés megkezdése előtt a meglévő vízvezetékek, vízbekötések kézi feltárása szükséges minden keresztező csatorná, továbbá a vízcső közelében létesített új akna a fektetési mélység és a nyomvonal pontos meghatározása érdekében, szakfelügyeletünk jelenlétében. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- a vízhalózat pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében,
- a víznyomócső biztonságos üzemének fenntartását és védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,
- abban az esetben, ha a szükséges védőtávolságok (min. 1,5 m vízszintes és min. 0,2 m függőleges palásttávolság) nem biztosíthatók, továbbá amennyiben a meglévő vízvezeték a szakadó lapba esik, ott a vezetékek, bekötések átépítését kérjük a beruházás terhére,





- a tervezett aknák környezetében, a csatorna keresztezéseknél, az akna széle és a vízvezetékek (bekötővezetékek) palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges,
- az építés ideje alatt a vízvezetékek védelméről (felfüggesztéséről) gondoskodni kell azok állagmegóvása érdekében, a védelem létesítését a szakfelügyelővel előzetesen egyeztetni kell,
- a víznyomócsövek 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető,
- a csatornaépítés során fokozott gondossággal kell eljárni, a dinamikus hatásokra különösen érzékeny vezetékek megközelítésénél kizárólag kézi földmunka végezhető,
- a 1,5 m palásttávolságú csatorna elhelyezéseknél a csatornaaknák munkagödrei megközelítik a vezetékeket, kérjük ezen munkagödörök vízcső felőli, talajelmozdulást gátlódúcolását. Előrevert dúcolat nem alkalmazható. Ezen helyeken, a csatornaakna elkészülte után, a használt pártia lemezdúcolatot a vízvezeték felőli oldalon a cső alsó palástjáiig bent kell hagyni,
- a csatorna munkaárkának dúcolásához kizárólag olyan technológia alkalmazható, mely kapcsán a meglévő vízvezetékek nem mozdulnak el, nem sérülnek meg,
- meglévő és a tervezett vízvezetékekre víznyelő nem helyezhető,
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékeink fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- **vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolság tartandó,**
- **vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon, árok megszakítással kérjük biztosítani, a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárók esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,**
- meglévő vízvezetékünkre vízelvezető árok, szikkasztó, átereszt, hordalékfogó, drainblokk nem helyezhető,
 - o vízelvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,
 - o árok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünknél fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- amennyiben, a csatorna kivitelezés során előre nem látható okok miatt a vízcsövek állagának megóvása érdekében további munkák szükségesek, úgy a létesítmények védelmére, átépítésére további előírásokat teszünk, melyeket a csatornarekonstrukció terhére kell elvégezni,





- minden előírásunk betartása mellett, a csatorna fektetése alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a csatorna építésére vezethető vissza – a csatornaépítés kivitelezője a felelős,
- a szerelvényeken, nyomvonalukon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges,
- a vezetékek keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a munkavégzés (kutatóárkok létesítése is) a Projektirányítási Osztályunknak (Tel: 465-2583, Fax: 349-1996) szakfelügyelete, irányítása mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 2 héttel – írásban - kell megrendelni, előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- a munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a Projektirányítási Osztályunk az illetékes.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).


Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. július 1.

Tisztelettel:

Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes

Szekeres László úr

SZEK-TERV Bt.

Budapest
Fuvallat utca 51.
1 1 6 3

Budapest, 2017. július 25.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hív. szám:

ELO Kft.



Tárgy: Budapest, XVI. kerület Pósa Lajos utca 17-21. ingatlanok előtti
mélyponti terület csapadékvíz elvezetés közműnyilatkozata

Tisztelt Szekeres Úr!

Tárgyi létesítmény Önök által készített CS-2/2017 számú, 2017. május keltezésű
tervét egyeztetjük.

A tervezett munkálatok területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel.

**A vízjogi létesítési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltető feltételei a
következők:**

- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie kivitelezést megelőzően 3 nappal.
- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu).
- A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték kézi feltárását kérjük a fektetési mélység és a nyomvonal pontosítása céljából. A feltárás eredményének ismeretében esetlegesen az érintett gázvezeték védelembe helyezése, vagy kiváltása szükséges a kivitelezés költségére.

- Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 80/2005. (X.11) GKM rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.
- A gázvezeték nyomvonalán földet, vagy egyéb anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.
- A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 80/2005. (X.11) GKM rendelet).
- Közműkeresztezéseknél a 80/2005. (X.11) GKM rendelet, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80 előírásai betartandók.
- A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, kizárólag nyíltárkos munkavégzésre jogosít.

Fúrási, sajtolási technológiával végzendő kivitelezés esetén a munkavégzéshez hozzájárulásunkkal kapcsolatban az érintett területet ábrázoló metszetrajz előzetes bemutatását követően tudunk nyilatkozni.

Tisztelettel
TÖGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály

1.

Juhász István
műszaki osztályvezető

Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.
Budapest
Fuvallat utca 51.
1163

Ügyiratszám: 423315-68510895/2017

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: CS-2/2017

Tárgy jellege: VÍZ, CSATORNA

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Pósa Lajos utca 17-21. sz.

Tárgy: Ingatlanok előtti mélyponti terület csapadékvíz elvezetési terve

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2017. 06 hó 28-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5286 , Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyeztetve)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől Kalocsai László központvezetőtől (1541 Budapest, e-mail: alepitmeny@telekom.hu, Fax: 1-347-5315) kell bejelenteni illetve megrendelni.

A Magyar Telekom munkatárs a helyszínen az építési naplóba (e-napló) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat a tárgyi építés során annak sértetlenségét.

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság, létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.06.28
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2017.06.28

Üdvözléssel,

Magyar Telekom Nyrt.
MAGYAR TELEKOM NYRT.
INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZVÉLŐSÉGEZTETÉS
1175 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

EGYÜTTVELED

1.

Címzett: SZELATERV TERVEZŐ Kft.
1163 Budapest, Fuvallat u. 51.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

| | |
|----------------------------|---|
| Érintett feszültségszintek | 1 kV szabadvezeték, 10 kV kábel, Hírközlő kábel, Közvil szabadvezeték |
| Érintett terület | Budapest XVI. Pósa Lajos u. 17-21 Munkaszám: CS-2/2017 mélyponti terület csapadékvíz elvezetése |

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

Hírközlő és optikai kábel esetében a hozzájárulást a Társaságunk Szakszolgálati osztálya (Bp., Váci út 72-74.) adja.

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

ELMŰ Hálózati Kft.

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átvjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzembentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az építetőt a véletlen károkozás következményeitől.

| | | |
|--|--------------|----------|
| ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály | | |
| Érvényes: | 2017 JÚN 26. | +3 hónap |
| Tel: 06-1/238-1759, Fax: 06-1/238-1949 | | |
| Közműegyeztető (Fórika Katalin) aláírása és a szolgálati hely pecsétje | | |
| Ügyintéző: | | |

T . . . MAGYAR TELEKOM NYRT.
HOZZAFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KÖZMŰEGYEZTETÉS
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Kelt: 2017-06-28

A TERVEZETT MUNKA HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.

Figyelem! A kötetek tervén szereplő adatok helyességéért a tervadó felelős. Tájékoztatjuk, hogy a kötetek a csatolt Közműegyeztetői nyilatkozatunkkal együtt 1 évig érvényesek!

1.


Közműegyeztetve

ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a működő kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és szakfelügyeletet kérni.
A lebélyegzett terv a közműegyeztetési nyilatkozattal együtt érvényes.
Kábelértés esetén a 06-1-238-3509-es telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

| ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály | | |
|--|--------------|----------|
| Érvényes: | 2017 JÚN 26. | +6 hónap |
| Tel.: 06-1/238-1759, Fax: 06-1/238-1949 | | |
| Ügyintéző: | | |

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti. A TERVEZETT MUNKÁHOZ, ILLETŐLEG ANNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ KÖZMŰNYILATKOZAT KIADÁSA, VALAMINT AZ ASSBAN FOGLALTAK BETARTÁSA SZÜKSÉGES. A KÖZMŰNYILATKOZATUNK HÍMNYÁRÁN VAGY HA AZ ASSBAN ELŐÍRTAKTÓL ELTÉRŐEN VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYTALÁN, AHHOZ TÁRSASÁGUNK NEM JÁRUL HOZZÁ, ILLETVE AMENNYIBEN LÉTESÍTMÉNYEINEK VÉDELME ERŐSKEGEM SZÜKSÉGES, ÜGY A MUNKAVÉGZÉS LEÁLLÍTATÁSÁT FOGANATOSÍTHATJA.
A vízközmű-hálózat közötti adatok tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények, aknák bemérésével és közli árással létesített kutatóárokokkal kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell kutatni.
A munkakezdést a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a Vízvonalon (06 40 247 247) 1 héttel korábban be kell jelenteni.
A vízközmű-hálózat környezetében károsító áramok közli földmunka végazható. A kivitelezés során és az azt követő 1 évben a vízközműben, valamint annak környezetében bekövetkező károkat a Fővárosi Vízművek Zrt. felelős.
Kelt:

2017 JÚN 25.

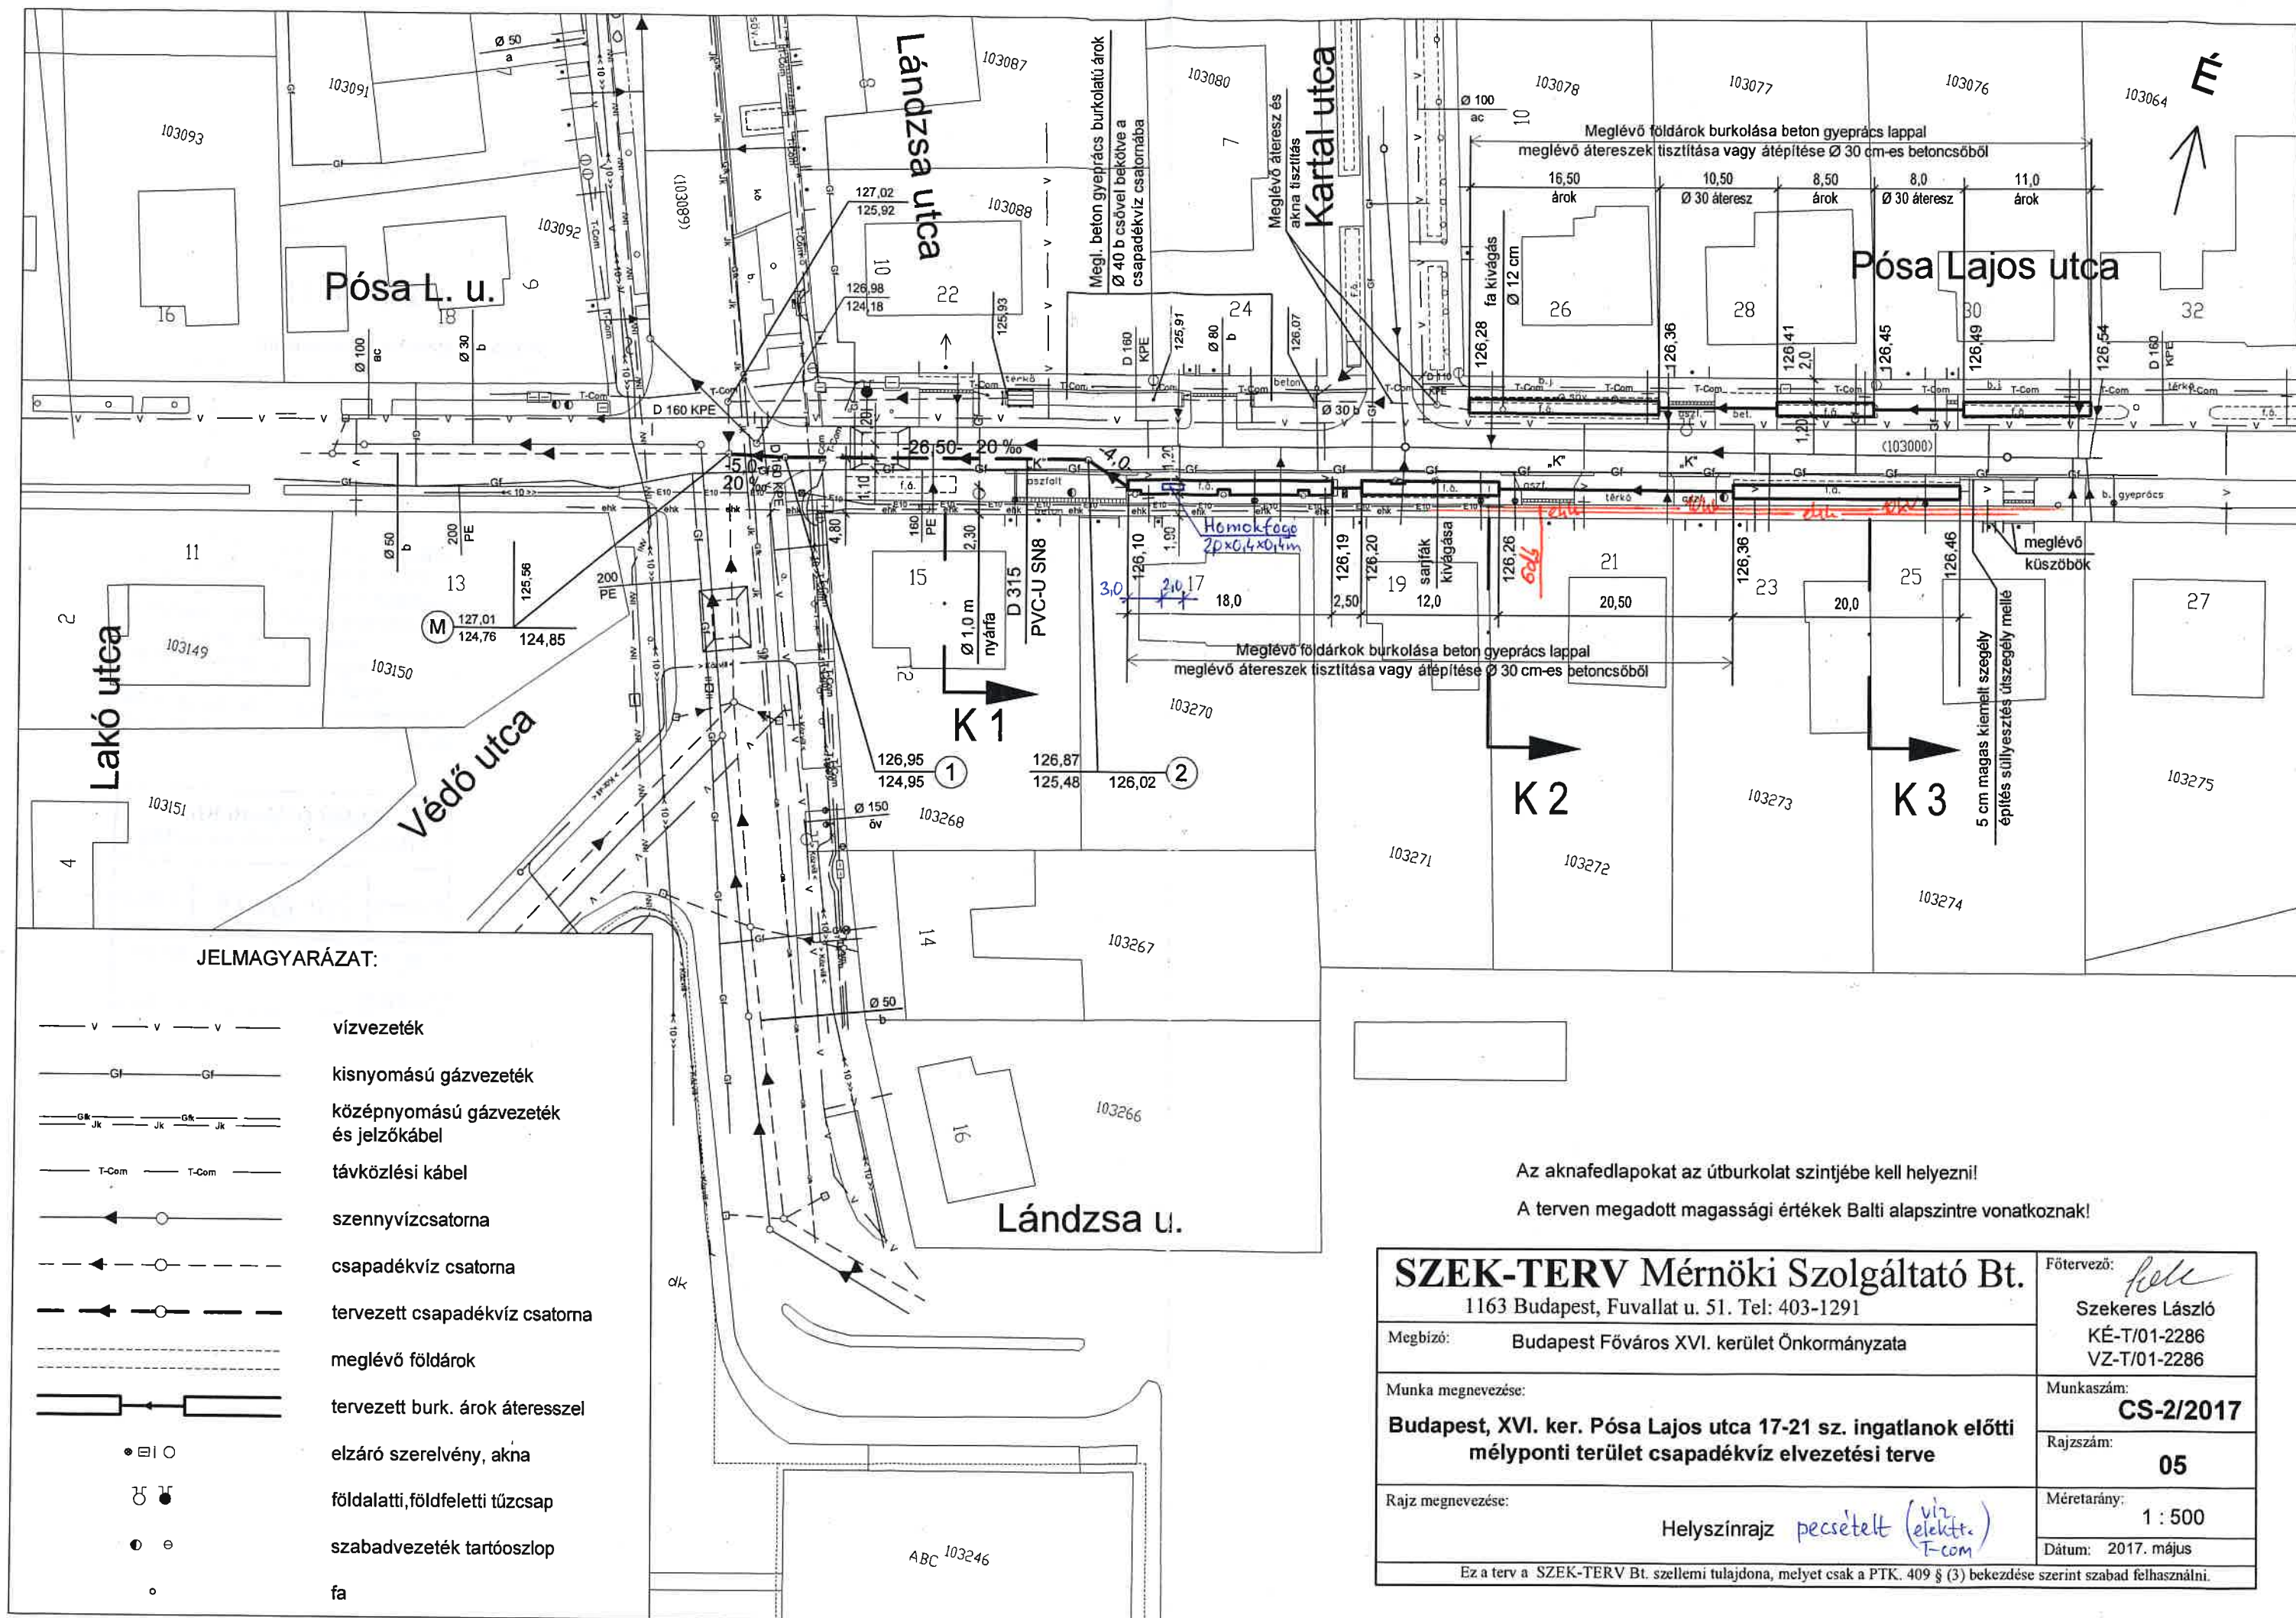

Gázvezetéktől mért 2 m-en belül gépi földmunka nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink szintbehelyezését. A beruházó utépítési szándékának bejelentése a kivitelezés előtt 6 hónappal: ~~SZÜKSÉGES~~ NEM SZÜKSÉGES

2017 JÚN. 28


Közműnyilatkozatunk megkérése:

~~SZÜKSÉGES~~ NEM SZÜKSÉGES

Szakfelügyelet megrendelése:

~~SZÜKSÉGES~~ NEM SZÜKSÉGES

FŐGÁZ Földgázellátási Rt.
műszaki osztály

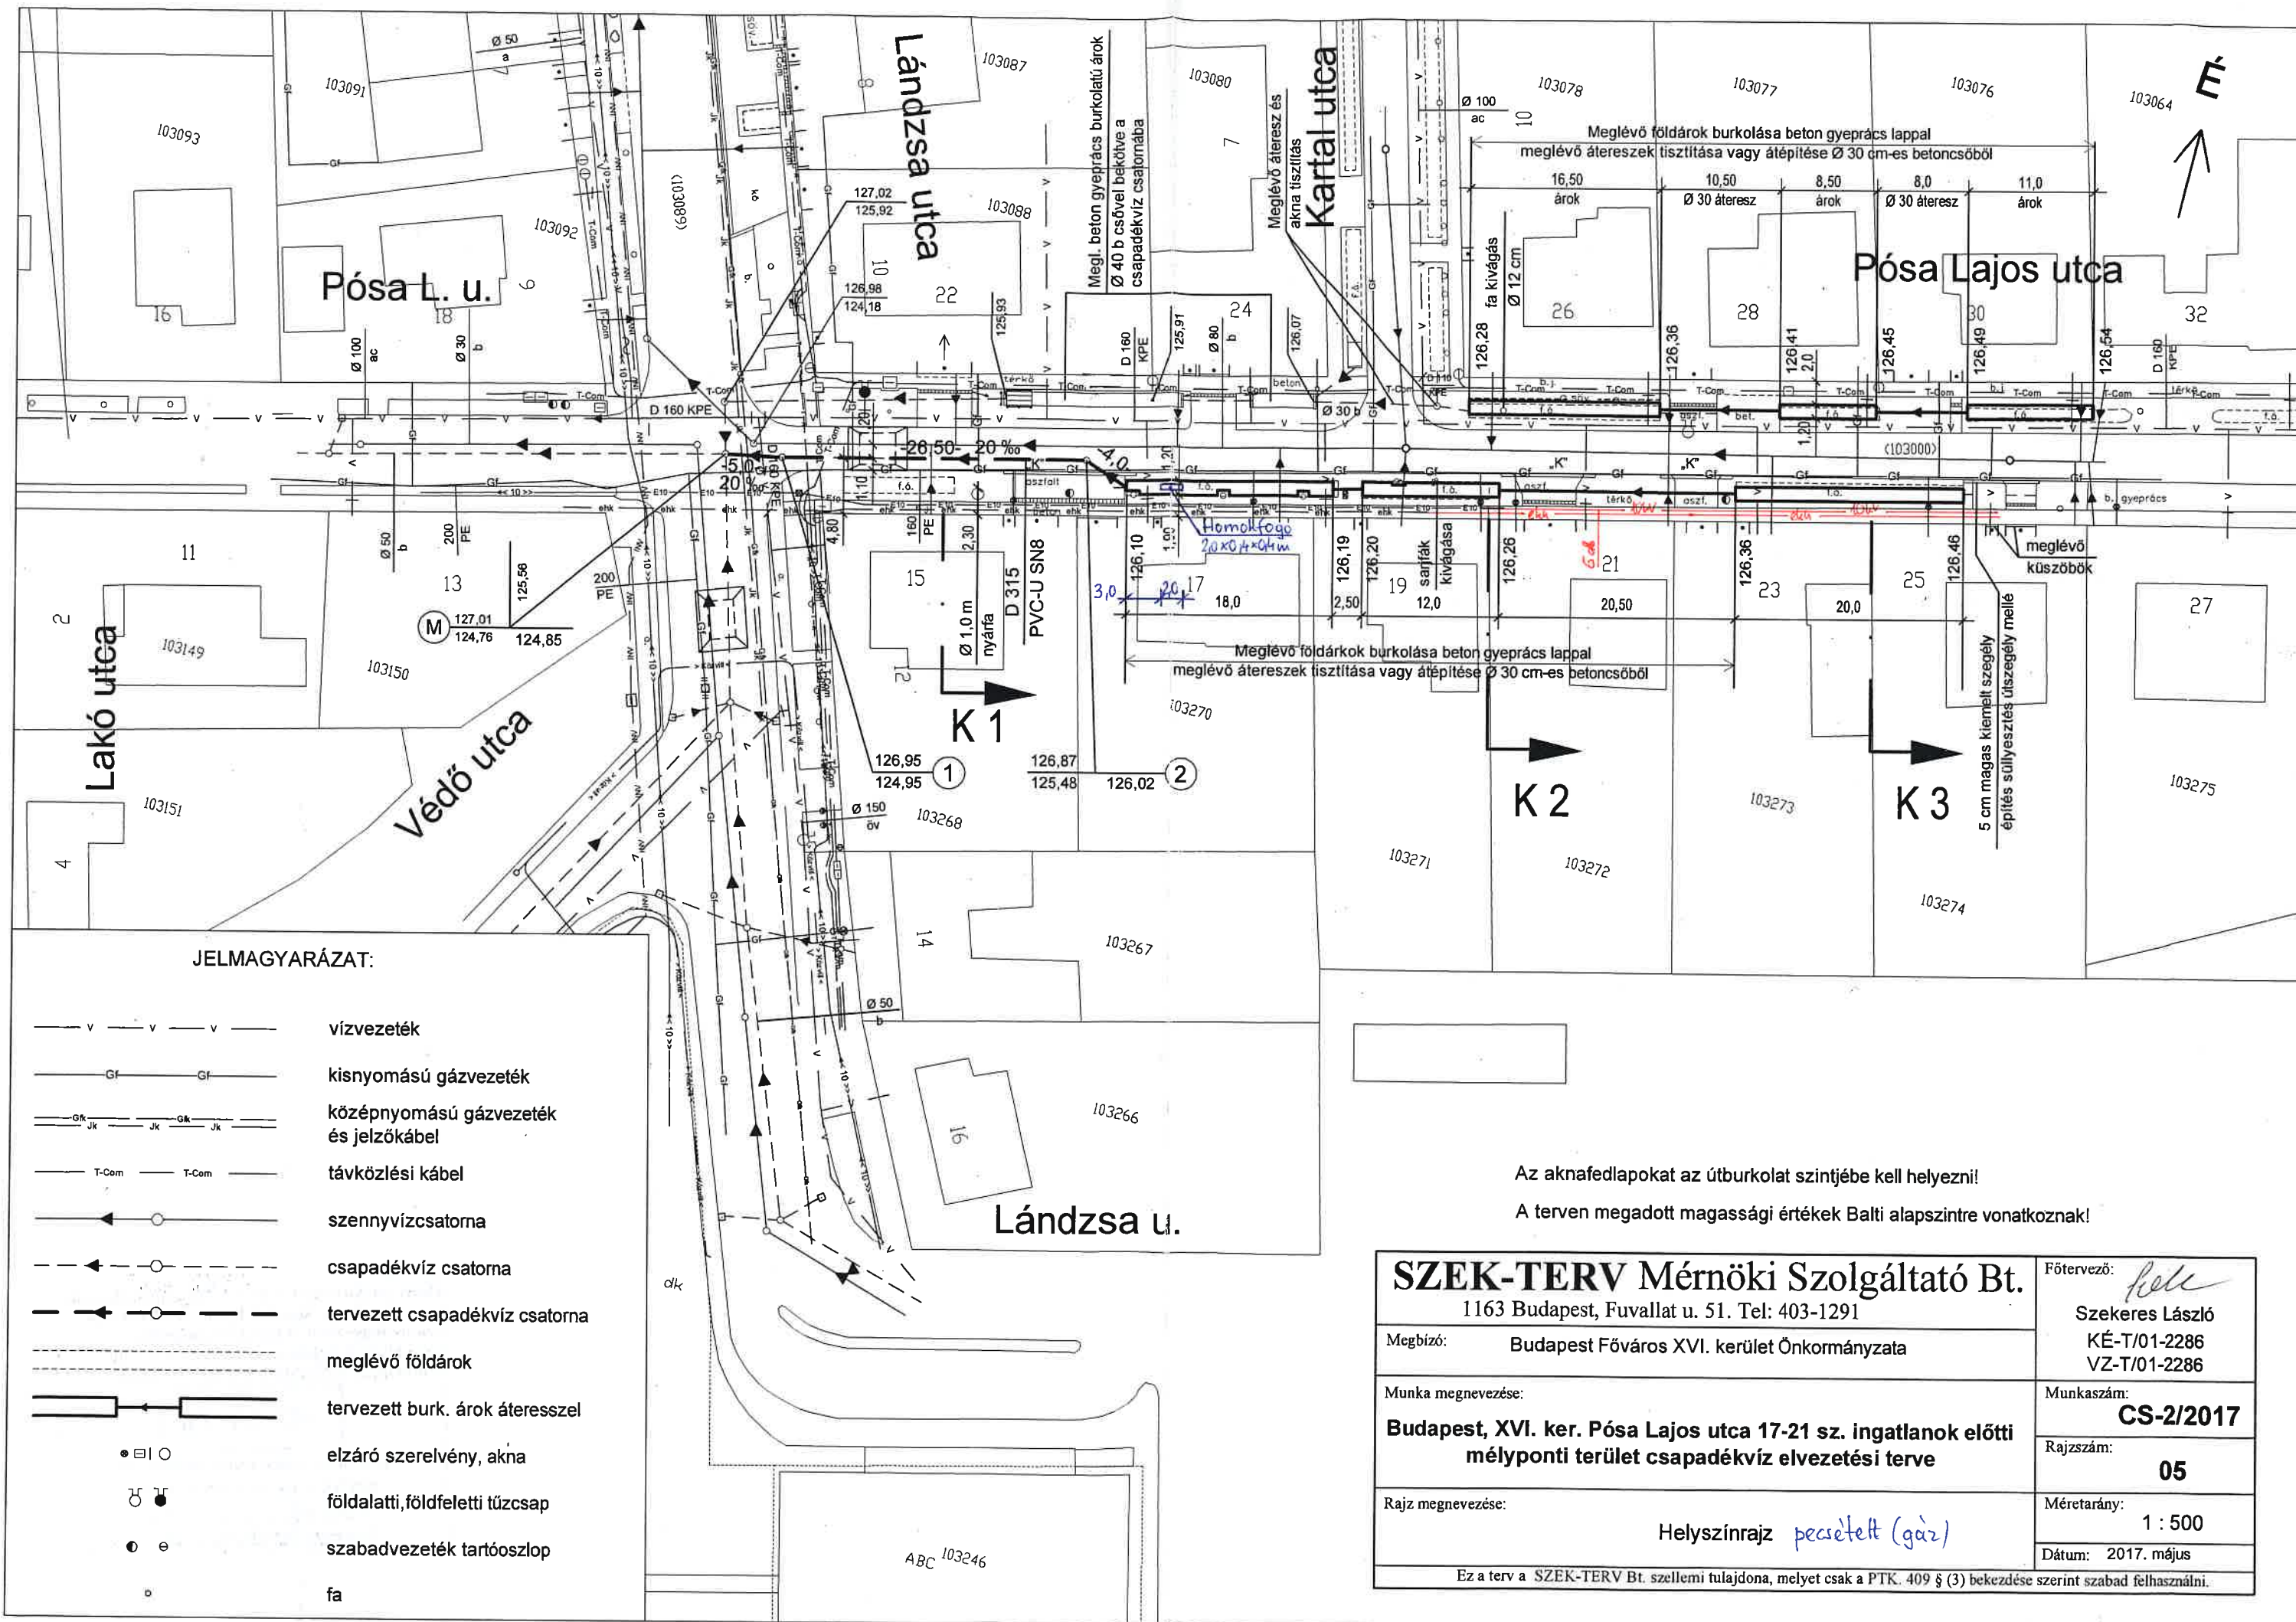

JELMAGYARÁZAT:

- vízvezeték
- kisnyomású gázvezeték
- középnomású gázvezeték és jelzőkábel
- távközlési kábel
- szennyvízcsatorna
- csapadékvíz csatorna
- tervezett csapadékvíz csatorna
- meglévő földárkok
- tervezett burk. árok átérssel
- elzáró szerelvény, akna
- földalatti, földfeletti tűzcsap
- szabadvezeték tartóoszlop
- fa

Az aknafedlapokat az útburkolat szintjébe kell helyezni!

A terven megadott magassági értékek Balti alapszintre vonatkoznak!

| | | |
|---|--|---|
| SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163 Budapest, Fuvallat u. 51. Tel: 403-1291 | | Főtervező: <i>Szekeres László</i> |
| Megbízó: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata | | Szekeres László KÉ-T/01-2286 VZ-T/01-2286 |
| Munka megnevezése: Budapest, XVI. ker. Pósa Lajos utca 17-21 sz. ingatlanok előtti mélyponti terület csapadékvíz elvezetési terve | | Munkaszám: CS-2/2017 |
| Rajz megnevezése: Helyszínrajz <i>pecsételt (gáz)</i> | | Rajzsorszám: 05 |
| Ez a terv a SZEK-TERV Bt. szellemi tulajdona, melyet csak a PTK. 409 § (3) bekezdése szerint szabad felhasználni. | | Méretarány: 1 : 500 |
| | | Dátum: 2017. május |