




Mintakeresztszelvény
(Szent Korona utca - Rákosi út között)

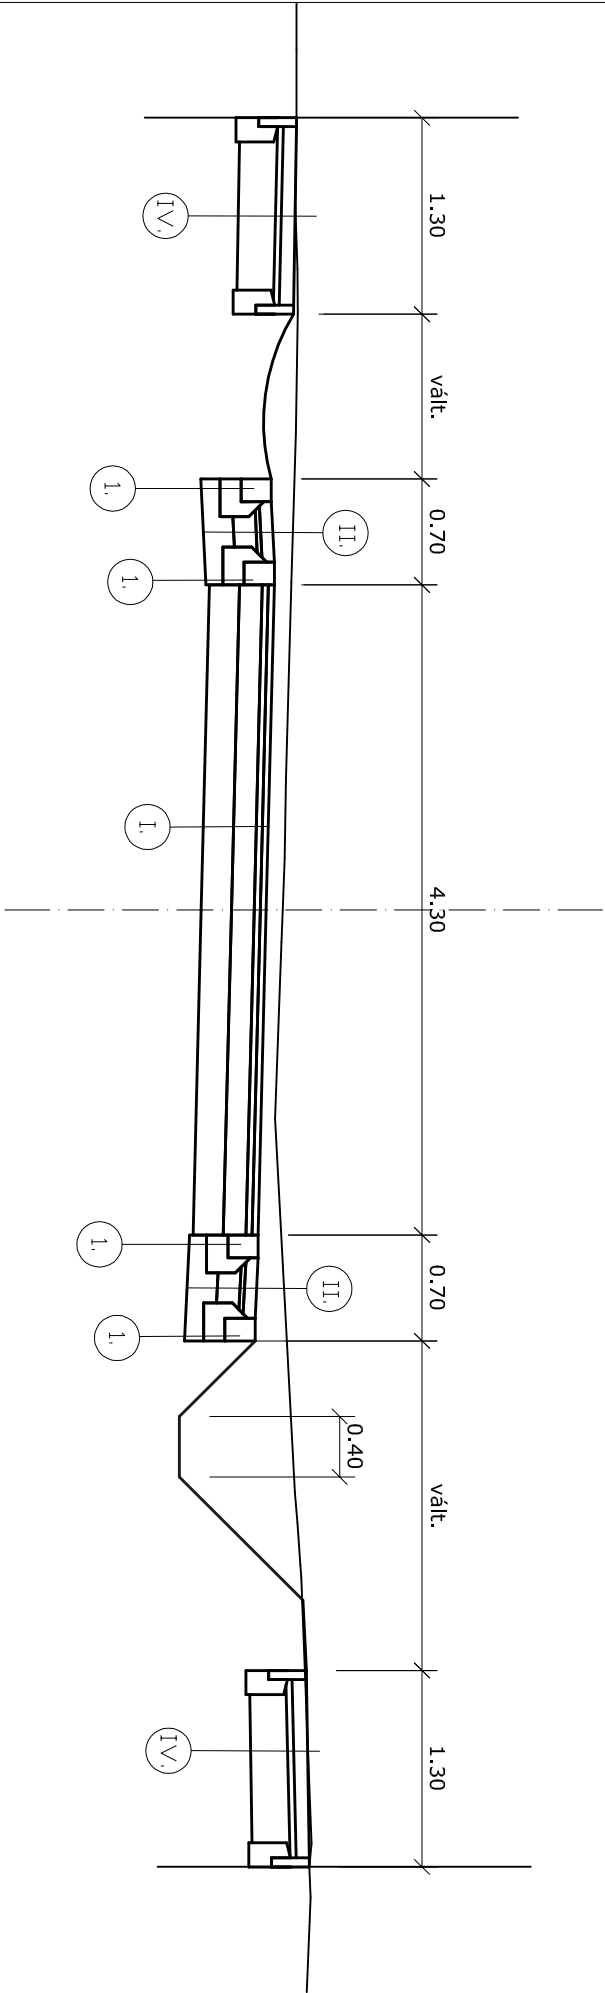


- I.: Útpálya szerkezete
- 4 cm vtg. AC 11 kopórétteg
 - 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg
 - 15 cm vtg. Ckt. alapréteg
 - 20 cm vtg. M50 fagyvédő réteg
- II.: Térkö padka szerkezete
- 8 cm betonelemes térkö
 - 3 cm mosott ágyazó homok
 - 15 cm Ckt. alaprtg.
 - 20 cm vtg. M50 mechanikai stabilizáció

- III.: Kapubehajtó szerkezete
- 4 cm vtg. AC 8 kopórétteg
 - 15 cm vtg. Ckt alapréteg
 - 20 cm vtg. M50 fagyvédő réteg
- IV.: Járda szerkezete
- 6 cm vtg. betonelemes térkö
 - 3 cm mosott ágyazó homok
 - 20 cm vtg. M 50 mechanikai stabilizáció
- 1.: 15x20x40-es előregyártott sújlyesztett szegély
C 12-24/ FN beton gerendában
- 2.: 6x20x100-as előregyártott kerti szegély
C 12-24/ FN beton gerendában

Mintakeresztszelvény
(Rákosi út - Budapesti út között)

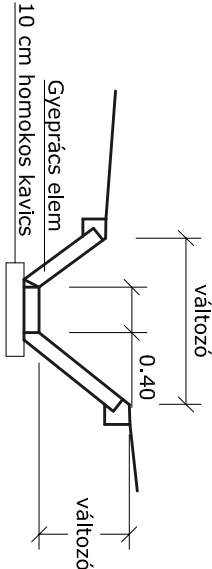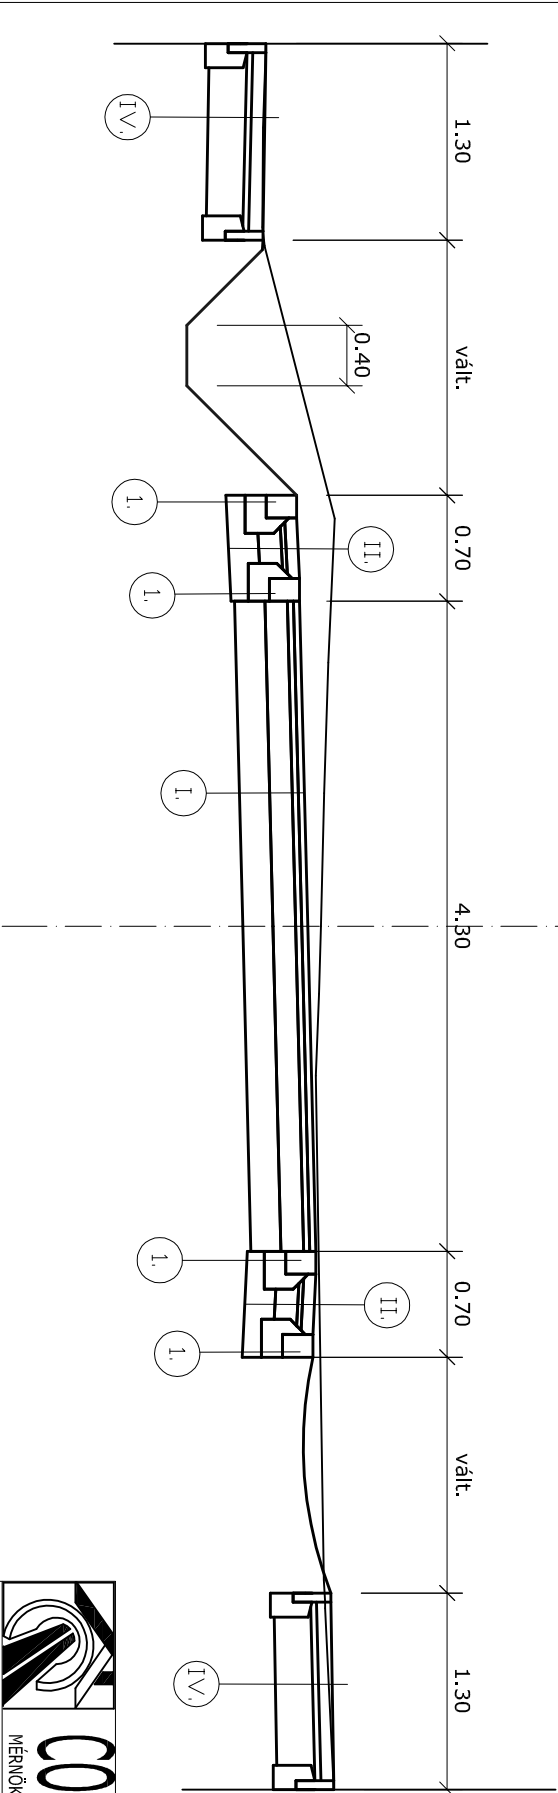

Árok burkolás

 CONSOLE-BAU MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.		MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 1163 Bp. Fehérsas u. 19/a. Tel/Fax: 403-8099 e-mail: console-bau@t-online.hu	
Megbízó: Bp. Föv. XVI. ker. Önkormányzat 1163 Bp. Havashalom utca 43.			
Tervezés tárgya: Bp. XVI. Nádor utca (Szent Korona u. - Budapesti út) burkolat felújítási terve		Tervszám: 2015/20-T	
		Mérretarány: M=1:50	
Tervrajz megnevezése: Mintakeresztszelvények		Dátum: 2015. október hó	
Felelős tervező: Pappné Juhász Ildikó okl. művelítő üzemmérnök K2-2/01-7321	Tervező: Varga Gergő okl. építőmérnök	Rajzsorszám: U-5	