

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Nádor u 22 sz. ingatlan csatornázásához

1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Nádor u 22 sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

A bekötés az útépités előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg

2./ Meglévő közműhelyzet

Az Nádor u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékkel érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fákkal. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezeték szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsatorna, rákötésnél nyeregídomot kell beépíteni A közcsatorna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsatornába.

A bekötés anyaga Ø 200 Kg cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük

A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

Gázcső

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyíltláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

Vízcső

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.


Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.

4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2017. november

VAKOND-KÖZMŰ KFT.
1162 Bp., Attila u. 82.
Aszt. 13186287-2-42
Tul. 10000002-10542797-40000000

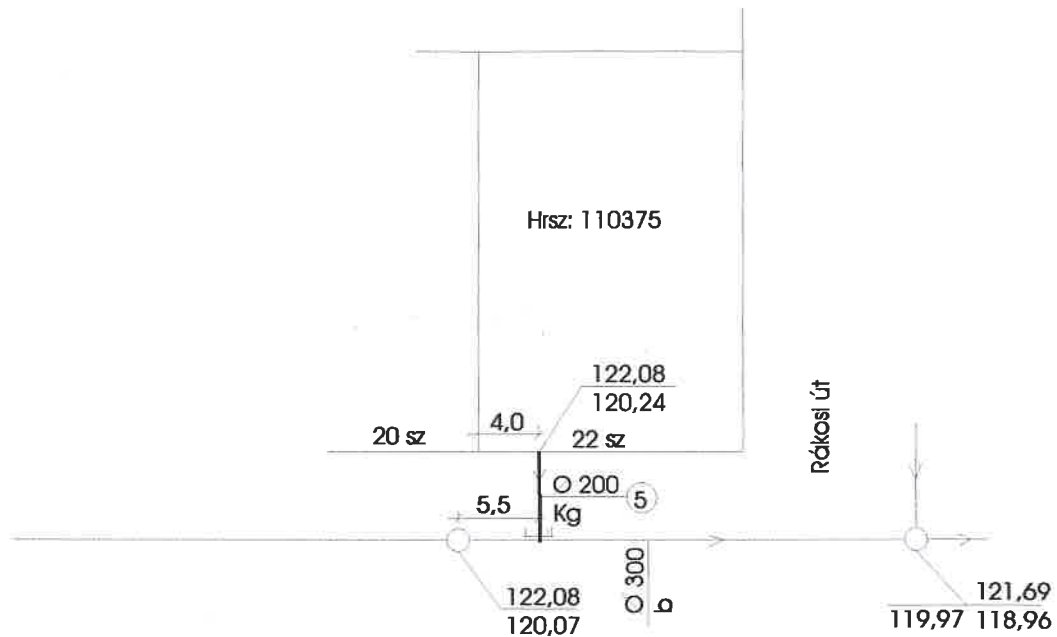Átvizsgálta:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Értékesítési Igazgatóság

Ügyfélszolgálati Osztály

A vonatkozó előírásokat a 083535, 2017


ügyszámú levél tartalmazza.

ly

————— Tervezett csatorna
 ————— Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Nádor u 22 sz		
Építtető XVI. Ker Önkormányzat		Méretarány 1:500
Tervező VAKOND- KÖZMŰ KFT	Dátum 2017.11.27.	

VAKOND-KÖZMŰ KFT.
 1162 Bp., Attila u. 82.
 Asz.: 13186287-2-42
 10300002-10542797-40030000

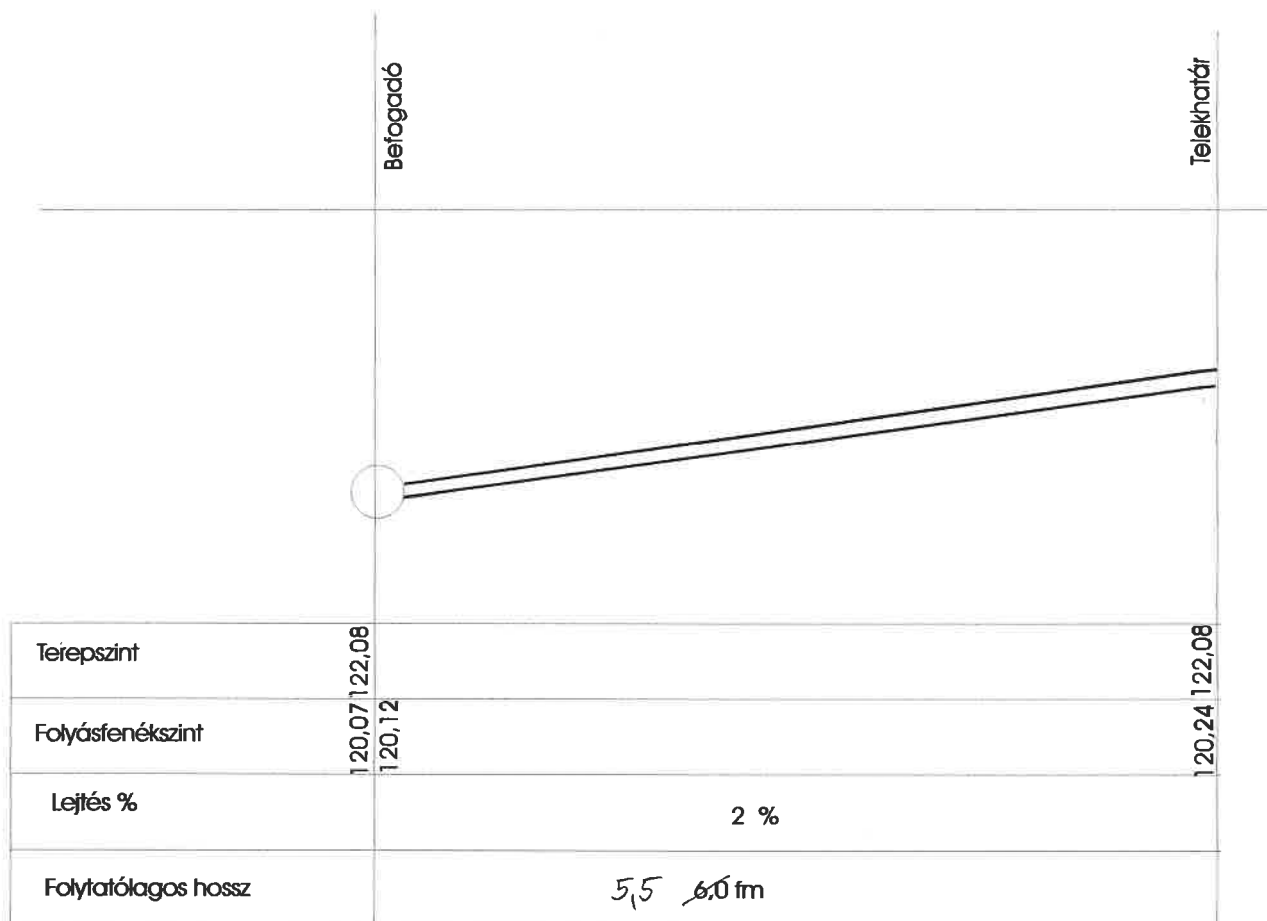

CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY		CS-2
Építés helye XVI. Ker. Nádor u 22 sz		
Építtető XVI. Ker. Önkormányzat		Méretarány 1:500
Tervező VAKOND-KÖZMŰ KFT. 1162 Bp., Attila u. 82. Tel: 06-23-436997		2017.11.27.