

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Nádor u 45 sz. ingatlan csatornázásához

1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Nádor u 45 sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

A bekötés az utépítés előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg

2./ Meglévő közműhelyzet

Az Nádor u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékkel érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fákkal. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezetékek szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsatorna rákötésnél nyeregídomot kell alkalmazni. A közcsatorna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsatornába. A bekötés anyaga Ø 200 b cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük. A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

Gázcső

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyítláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

Vízcső

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.


Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.

4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2018. február


VAKOND-KÖZMŰ KFT.
1162 Bp., Attila u. 82.
Aszt.: 13188287-2-42
AKB: 10800002-10542797-4000000

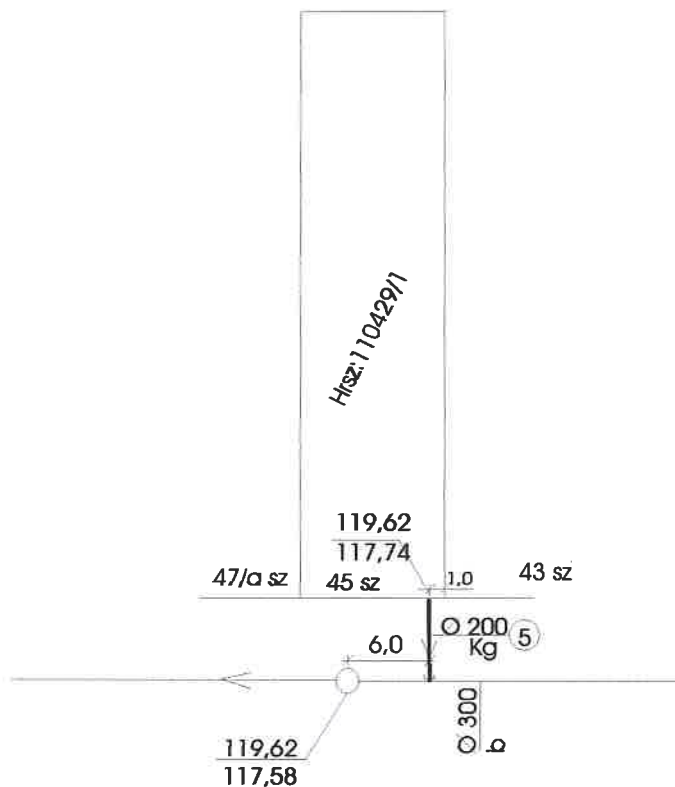

————— Tervezett csatorna
 ————— Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye XVI. Ker. Nádor u 45 sz		
Építető XVI. Ker Önkormányzat		Méretarány 1:500
Tervező VAKOND - KÖZMŰ KFT.		Dátum 2015.02.25.

1162 Bp., Attila u. 32.
 Asz.: 15186287-2-42
 MKR: 1000002-10542707

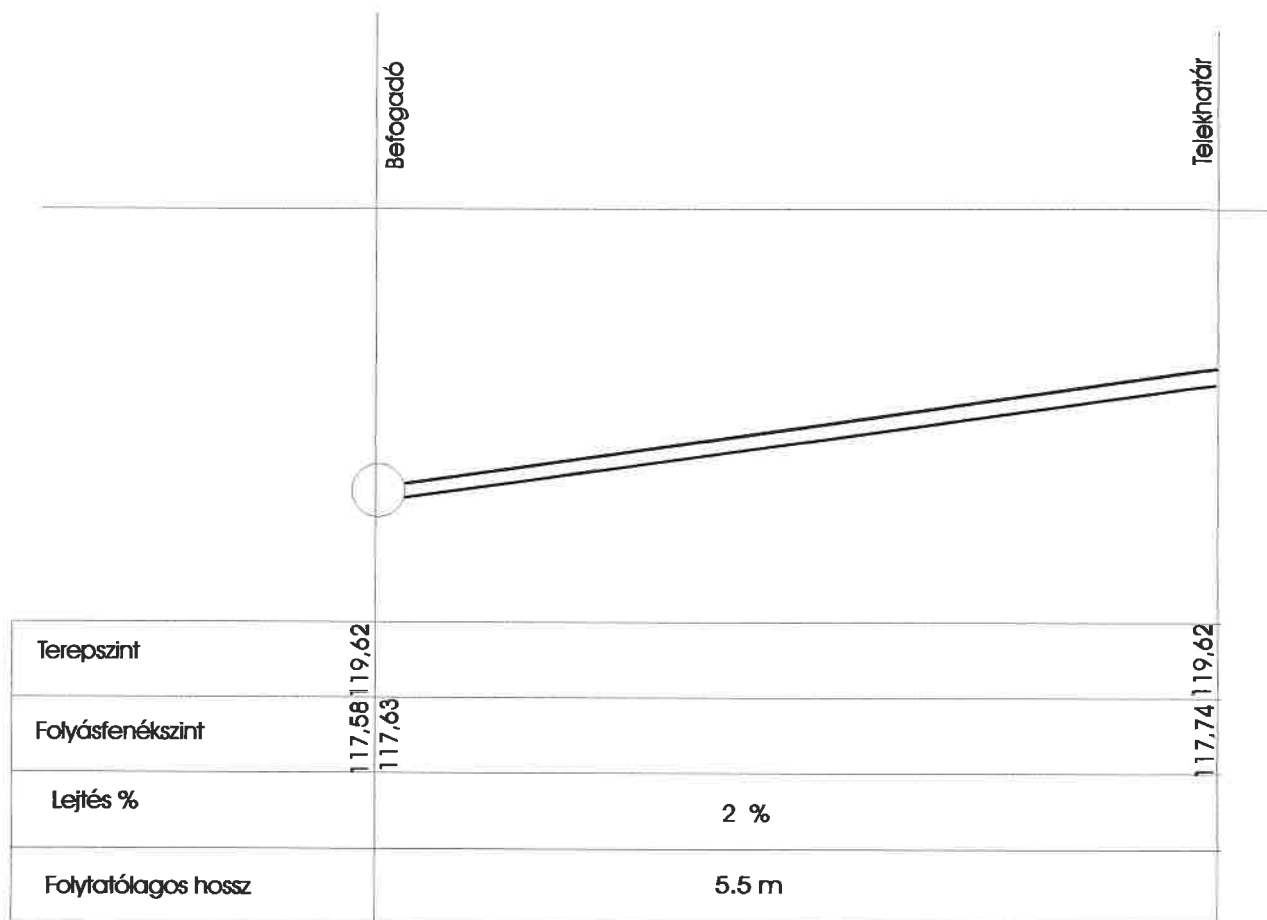

CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY

Építés helye

XVI. Ker. Nádor u 45 sz

CS-2

Építető

XVI. Ker. Önkormányzat

Méretarány

1:500

Tervező

VAKOND-KÖZMŰ KFT.

Dátum

2018.02.25.

AKOR-10300002-10542737