

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült a Bp. XVI. ker. Nádor u 10 sz. ingatlan csatornázásához

1./ Előzmények

Jelen kiviteli tervdokumentáció XVI. ker. Önkormányzat megbízásából készült és a Bp. XVI. ker. Nádor u 10 sz. ingatlan csatornázására vonatkozik.

A bekötés az útépités előtti elő közművesítés, keretén belül valósul meg

2./ Meglévő közműhelyzet

Az Nádor u. ezen szakaszán kiépített víz, illetve gázhálózat is található. A csatornaépítés ezek közül a gázvezetékét érinti.

Az utcában mindkét oldalon zöldsáv található, benne fákkal. Az úttest és a járda aszfalt. Az utcában húzódó gáz, illetve vízvezetékre föld depóniát rakni nem szabad. Ugyanígy a tűzcsapoknak, a víz és gázvezetékek szakaszoló zárainak, valamint kábelaknáknak a hozzáférhetőségét is biztosítani kell.

3./A tervezett csatorna ismertetése

A csatorna befogadója az úttest közepén húzódó 300 Kg közcsonna, rákötésnél nyeregídomot kell beépíteni. A közcsonna elválasztó rendszerű, csak a szennyvíz vezethető be a közcsonnába.

A bekötés anyaga Ø 200 Kg cső. A befogadó adatait a szakági helyszínrajzról vettük.

A csatornába szennyvizet csak sikeres átadás-átvételi eljárás után és az Ügyfélszolgálati Irodától beszerzett Használatbavételi Hozzájárulás birtokában lehet bevezetni.

Gázcső

Esetleges megsérüléskor a munkaárkot ki kell üríteni, a dohányzást és a nyíltláng használatát meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesíteni kell a Gázművek ügyeletét a 138-0000 telefonszámon. munkát csak a hiba végleges elhárítása után szabad folytatni.

Vízcső

A víznyomócső esetleges törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja ezért a menekülés céljából létrát kell elhelyezni az árokban.

Vízcsőtöréskor a Fővárosi Vízművek ügyeletét értesíteni kell a 270-3333 telefonszámon.

4./ Magassági alappont

A megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Budapest.2017. november


VAKOND-KÖZMŰ KFT.

1162 Bp., Attila u. 82.

Aszt.: 13186287-2-42

TAKR: 10360002-10542797-4902000



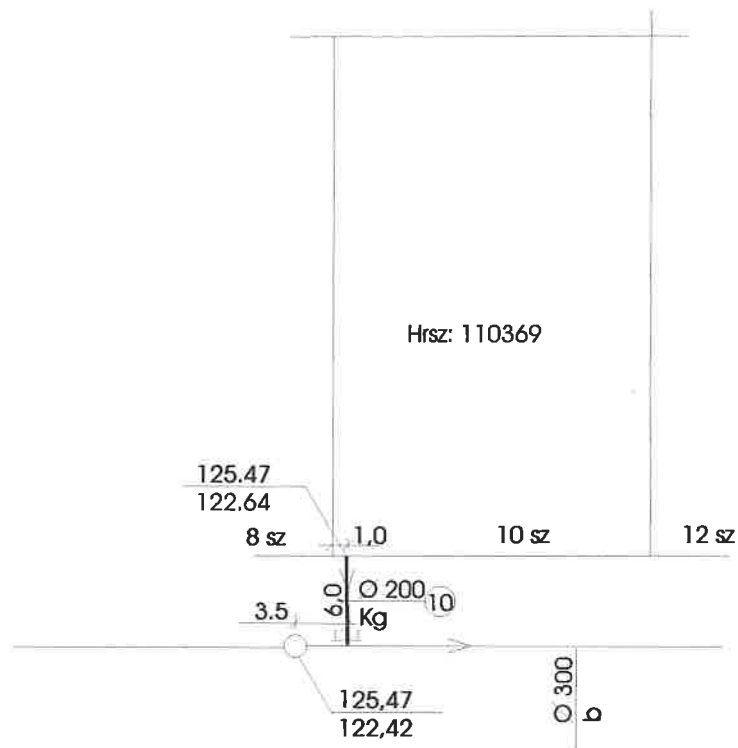


Átvizsgálta:
 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 Értékesítési Igazgatóság
 Ügyfélszolgálati Osztály
 A vonatkozó előírásokat a 083539/2017.
 ügyszámú levél tartalmazza.

17

————— Tervezett csatorna
 ————— Meglévő csatorna

CSATORNA TERV		CS-1
Építés helye	XVI. Ker. Nádor u 10 sz	
Építető	XVI. Ker Önkormányzat	Méretarány 1:500
Tervező	VAKOND-KÖZMŰ KFT. 1162 Bp., Attila u. 82. Asz: 13186287-2-42	Datum 2017.11.27.

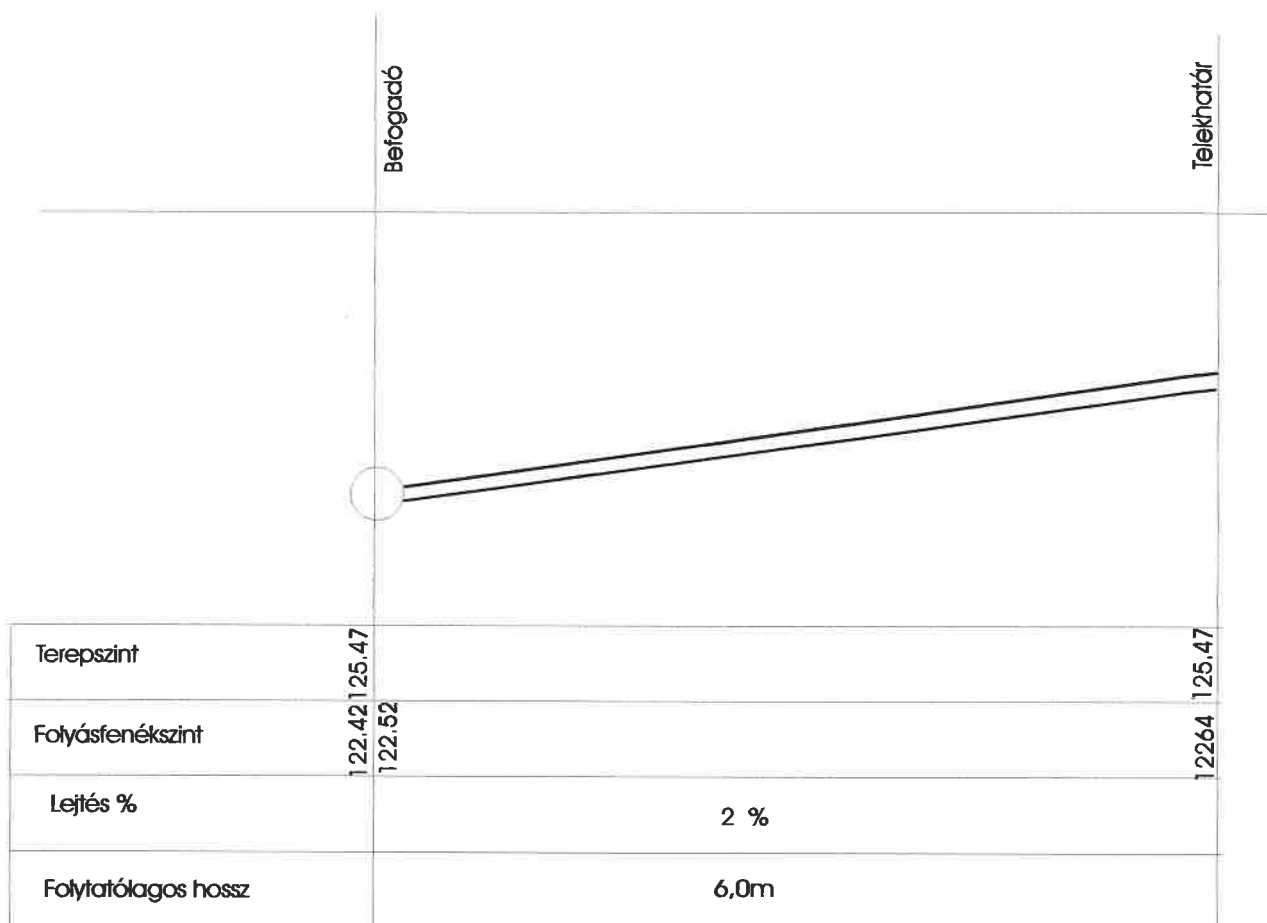

CSAT. HOSSZ-SZELVÉNY

Építés helye

XVI. Ker. Nádor u 10 sz

Építető

XVI. Ker. Önkormányzat

Tervező

VAKOND-KÖZMŰ KFT.

VAKOND-KÖZMŰ Kft 1162 Bp., Artila u. 82. 2017.11.27.

Asz. 13186287-2-42

IVR: 10300002-10542797-1900000

CS-2

Méretarány

1:500