



LÉTESÍTMÉNY:

## CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ

Orvosi rendelők és üzletek építése

1164 Budapest, XVI. Szabadság út 18. Hrsz.: 116336/3

MEGRENDELŐ:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.

GENERÁL TERVEZŐ:

AMPHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA

SZÉKHELY, LEVELEZÉSI CÍM: 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6. TEL: +36 30 977 1055, E-MAIL: amphyantis.tk@gmail.com

ÉPÍTÉSZET:

AMPHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA

TŰZMEGELŐZÉS:

F.S.Z. MÉRNÖKIRODA KFT  
1138 Budapest, Puskin utca 19 III/6.  
TEL.: +36 70 6262 210

TARTÓSZERKEZET:

MATERV KFT  
1095 Budapest, Boráros tér 6.  
TEL.: +36 -1-218-8101

ÚTÉPÍTÉS:

ÚTHÁLÓZAT MÉRNÖKIRODA KFT  
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.  
TEL.: +36 30 230 7668

GÉPÉSZET:

Immo Pannon Kft.  
8100 Várpalota, Május 1. utca 16.

KÜLSŐ KÖZMŰ:

KÖZMŰTERV 2006 Mémöki Tervező KFT  
1138 Budapest, Gerinc utca 128.  
TEL.: +36 1 226 0571

ELEKTROMOS, GYENGEÁRAM:

Benke Szilveszter  
2098 Pilisszentkereszt, Kossuth utca 2.

GEODÉZIA, TALAJMECHANIKA:

Geoszféra Kft.  
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 68/a.  
TEL.: +36 - 34 425 073

**EZ A TERVDOKUMENTÁCIÓ A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ AMPHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA SZELLEMI TULAJDONA !**  
**MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK !**

TERVFAJTA:

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ  
ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ

RAJZSZÁM:

**ÉK-12**

TERV:

**Lakatos konszignáció**

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG:

±0,000 = 144,27 m B.f.m.

TERVSZÁM:

DÁTUM:

2018.04.23.

LÉPTÉK:



ÉPÍTÉSZ:

TÓTH KÁROLY

STATIKUS:

SZABÓ ISTVÁN

GÉPÉSZ:

SZÖLLŐSI CSABA

TŰZMEGELŐZÉS:

FENYVESI ZSOLT

ELEKTROMOS, GYENGEÁRAM:

BENKE SZILVESZTER

ÚTÉPÍTÉS:

CSERNAI ÉVA

GEODÉZIA, TALAJMECHANIKA:

DANKÓ ZSOLT


JÓVÁHAGYTA:

KÜLSŐ KÖZMŰVEK:

HOBL GÉZA

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:


MÓZES PÉTER  
MÓZESNÉ TAKÁCS ANDREA

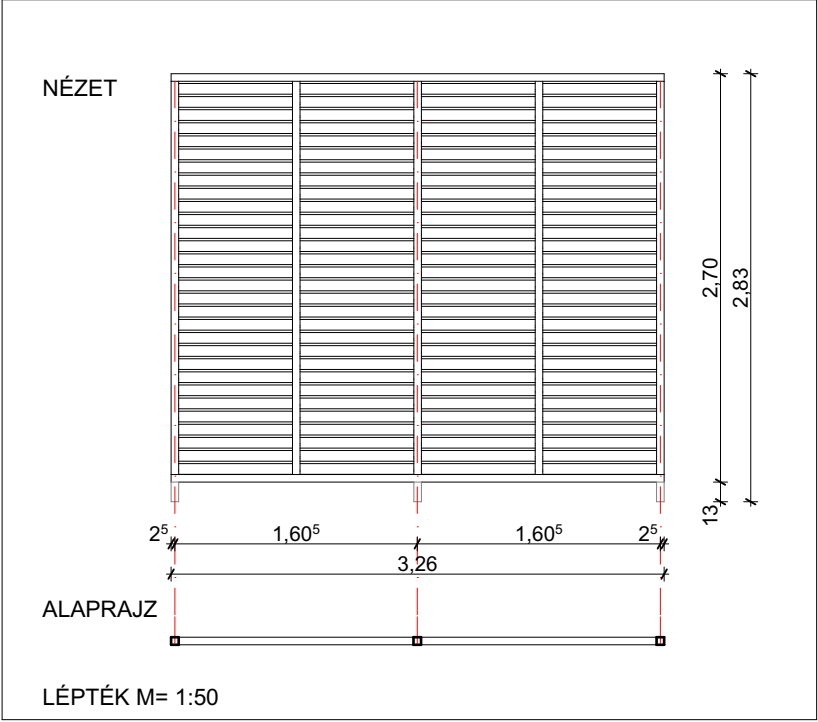

Megrendelő:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név:	<b>Lamellás árnyékoló, függőleges</b>	Konszignációs tétel:	<b>L-01</b>
	<b>AAHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt:	<b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás:	<b>2018.04.23.</b>
			<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>		
Megnevezés:	<b>Külső fix lamellás árnyékoló</b>	Javaolt termék:		Mennyiség:	<b>1 db</b>

anyag: rozsdamentes acél  
rögzítés: csavaros rögzítés vasbeton felületen  
felület: porszórt, graffiti védelemmel ellátva!  
szín: alumíniumszürke, vagy megrendelő és kivitelező által kivitelezés során meghatározott

Megjegyzés  
**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**  
A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

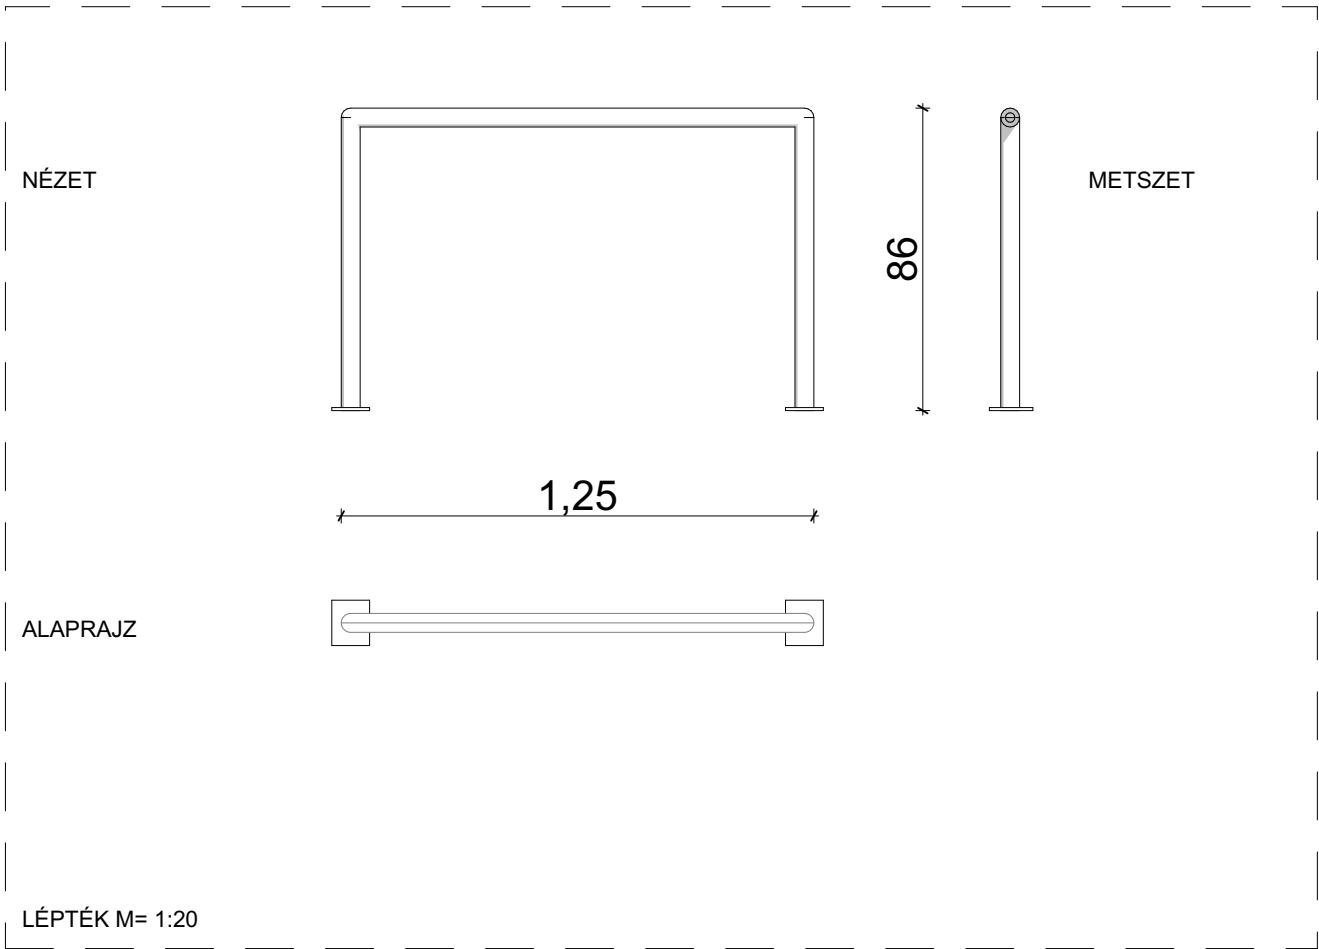

Megrendelő:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név:	<b>Kerékpár tároló</b>	Konszignációs tétel:	<b>L-02</b>
	<b>AAHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt:	<b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás:	<b>2018.04.23.</b>
		<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>			
Megnevezés:	<b>N típusú kerékpártároló</b>	Javaolt termék:		Mennyiség:	<b>5 db</b>


Támasztékkal ellátott rozsdamentes kerékpártároló, 2 db kerékpár lekötésére  
Méret: 860 mxsz [mm]  
Egyéb méret: Cső: Ø50x2 mm  
anyag, felület: tűzihorganyzott acél, porszórt felülettel  
rögzítés csavaros rögzítés vasbeton felületen  
szín: alumíniumszürke

Megjegyzés



**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztet! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

ELŐLNÉZET



METSZET

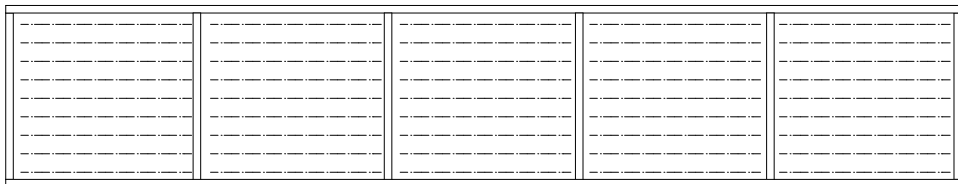

ALAPRAJZ

LÉPTÉK M= 1:50



Megrendelő:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név:	<b>Homlokzati lamellás árnyékoló 1.</b>	Konszignációs tétel:	<b>L-03</b>
	<b>AAIHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt:	<b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás:	<b>2018.04.23.</b>
		<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>			
Megnevezés:	<b>Külső fix lamellás árnyékoló</b>	Javaolt termék:	<b>OKKA FIX LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ</b>	Mennyiség:	<b>1 db</b>


anyag: rozsdamentes acél keret, extrudált alumínium profil, keretszerkezettől dilatálva (hőtágulás okán)  
rögzítés: dübeles rögzítés falazóblokk vagy vasbeton felületen (hőszigetelés vastagsága 10/16 cm), rögzítés mértéke gyártmányfüggő  
felület: porszórt  
szín: alumíniumszürke, vagy megrendelő és kivitelező által kivitelezés során meghatározott

## Megjegyzés


**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.


ELÖLNÉZET



ALAPRAJZ

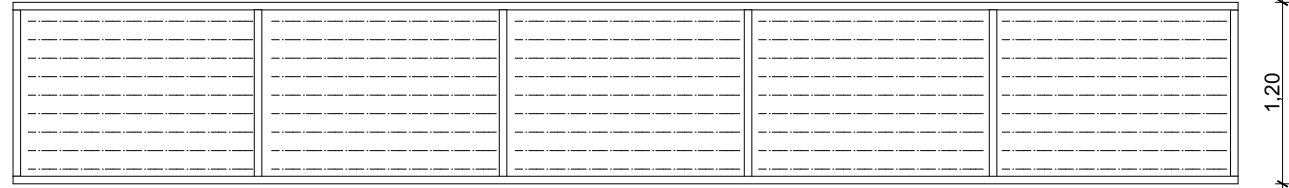

METSZET




LÉPTÉK M= 1:50

Megrendelő:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név:	<b>Homlokzati lamellás árnyékoló 2.</b>	Konszignációs tétel:	<b>L-04</b>
	<b>AAHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt:	<b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás:	<b>2018.04.23.</b>
		<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>			
Megnevezés:	<b>Külső fix lamellás árnyékoló</b>	javasolt termék:	<b>OKKA FIX LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ</b>	Mennyiség:	<b>1 db</b>

anyag:	rozsdamentes acél keret, extrudált alumínium profil, keretszerkezettől dilatálva (hőtágulás okán)
rögzítés:	dübeles rögzítés falazóblokk vagy vasbeton felületen (hőszigetelés vastagsága 10/16 cm), rögzítés mértéke gyártmányfüggő
felület:	porszórt
szín:	alumíniumszürke, vagy megrendelő és kivitelező által kivitelezés során meghatározott

Megjegyzés  
**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**  
A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

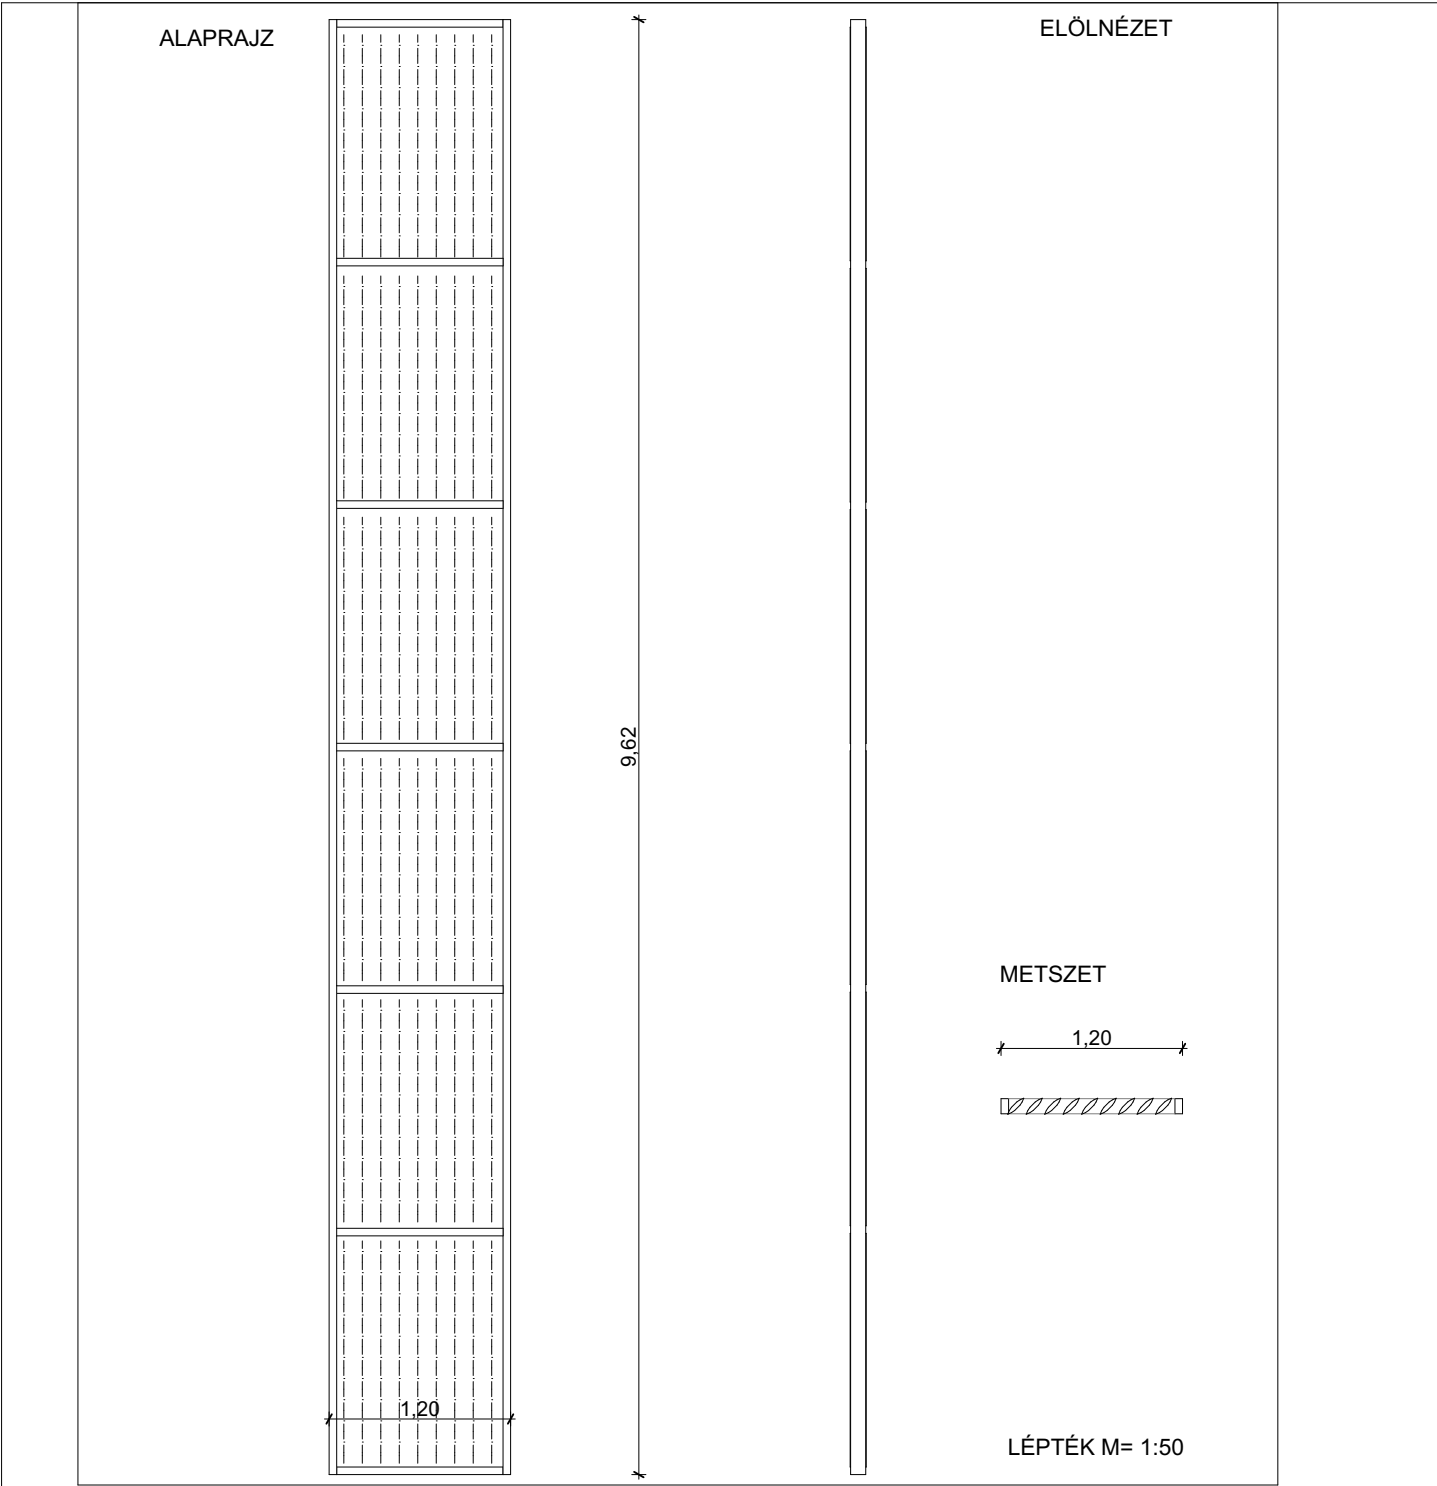

<div>Megrendelő:</div> <div><b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> <small>1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.</small></div> <div><b>ANNY ANTIS</b> ÉPÍTÉSZIRODA <small>1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.</small></div>	<div>Tervlap név:</div> <div><b>Homlokzati lamellás árnyékoló 3.</b></div> <div>Projekt:</div> <div><b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> <small>1164 Budapest, XVI. Szabadszomszék út 18. Hrsz.: 116336/3</small></div>	<div>Konszignációs tétel:</div> <div><b>L-05</b></div> <div>Aktuális kiadás:</div> <div><b>2018.03.06.</b></div>
	<div><b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b></div>	
<div>Megnevezés:</div> <div><b>Külső fix lamellás árnyékoló</b></div>	<div>Javasolt termék:</div> <div><b>OKKA FIX LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ</b></div>	<div>Mennyiség:</div> <div><b>1 db</b></div>



anyag:  
rögzítés  
felület  
szín:

rozsdamentes acél keret, extrudált alumínium profil, keretszerkezettől dilatálva (hőtágulás okán)  
dűbeles rögzítés falazóblokk vagy vasbeton felületen (hőszigetelés vastagsága 10/16 cm), rögzítés mértéke gyártmányfüggő  
porszórt  
alumíniumszürke, vagy megrendelő és kivitelező által kivitelezés során meghatározott

Megjegyzés


**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**  
A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

ALAPRAJZ

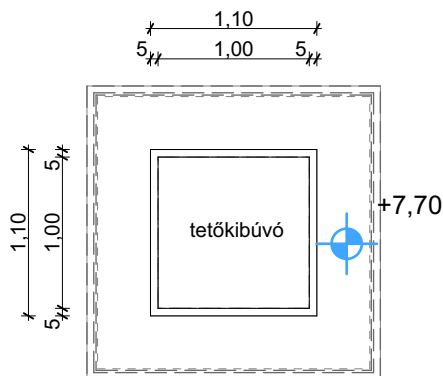

10/20 cm telített fa keretezés  
kialakítása R-10.2 részlet szerint

METSZET

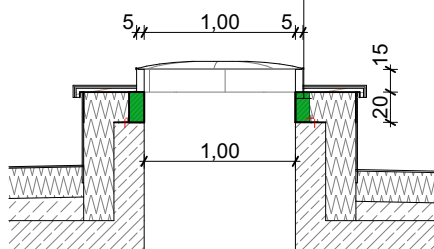

LÉPTÉK M= 1:50

RÉSZLETEKET LÁSD R10.1 és R10.2 CSOMÓPONTI RAJZOKON!


<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Tetőkibúvó</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>L-06</b>
<b>AAIHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Tetőkibúvó</b>	<b>Javasolt termék:</b> <b>ESSMANN G-típusú tetőkibúvó</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>1 db</b>

méret: 100/100 cm  
 anyag: műanyag tetőkibúvó  
 rögzítés: dübeles rögzítés faszerkezethez  
 felület: műanyag  
 szín: fehér

#### Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréssel értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

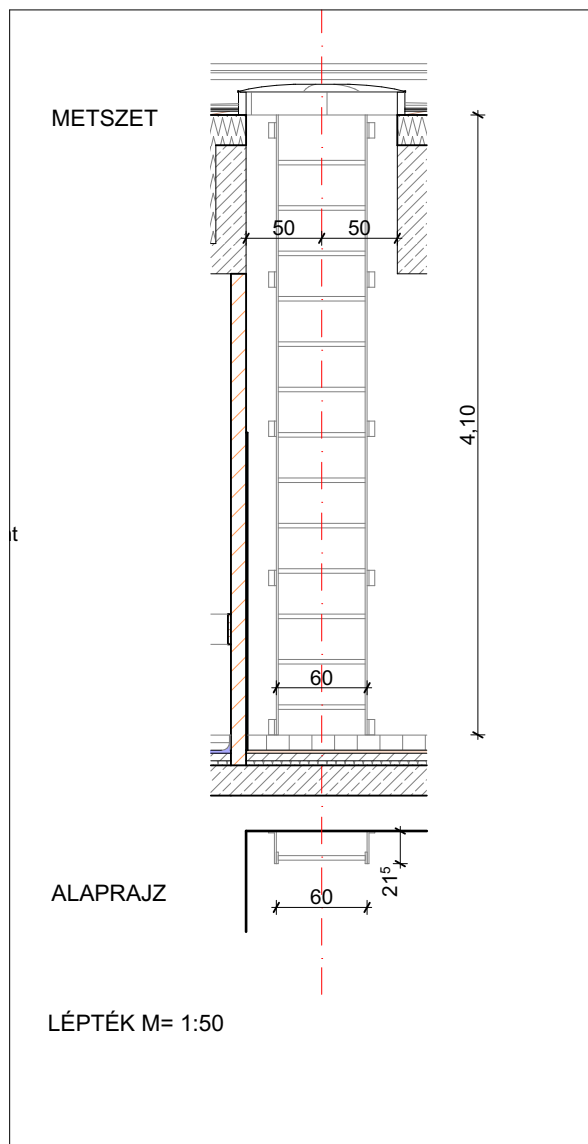

<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Fix Hágcsó</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>L-07</b>
<b>AAAHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Fix hágcsó beltérben</b>	<b>Javasolt termék:</b> <b>KRAUSE rögzített létra</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>1 db</b>


méret: 60/410 cm  
 anyag: korrózióálló acél, vagy alumínium hágcsó  
 rögzítés: csavaros rögzítés dübellel falazóblokk falhoz  
 felület: porszórt, vagy szálcsiszolt  
 szín: világosszürke, alumíniumszürke

#### Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréssel értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.



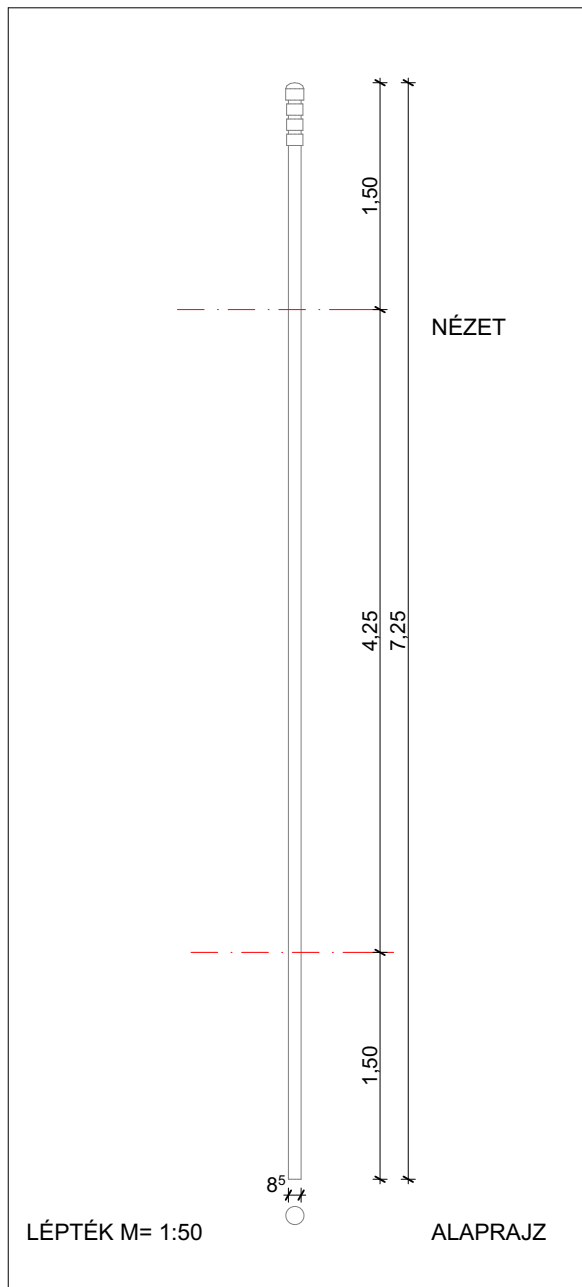

<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Zászlórúd</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>L-08</b>
<b>AAANY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Zászlótartó rúd</b>	<b>Javaolt termék:</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>3 db</b>

3 db hengeres alumínium zászlótartó rúd belsőköteles fémházas zárszerkezettel ellátott, szélforgós kivitelben


méret: 725 cm magas, D= 85 mm d=5 mm, statikai méretezés szükséges  
anyag: korrózióálló acél  
rögzítés: két ponton falazóblokk falhoz dübeles csavaros rögzítéssel,(szálcement burkolaton a rögzítőelemek számára nyílások kivágásával), rögzítés mértéke gyármányfüggő, kivitelező által meghatározandó  
felület: porszórt  
szín: megrendelő által meghatározott színben

#### Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

ALAPRAJZ



2,10

1,00


LÉPTÉK M= 1:20

Megrendelő:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név:	<b>Szennyfogó szőnyeg</b>	Konszignációs tétel:	<b>L-09</b>
	<b>AAHY ANTIS</b> ÉPÍTÉSZIRODA 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt:	<b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás:	<b>2018.04.23.</b>
			<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>		
Megnevezés:	<b>Beépített beltéri szennyfogó szőnyeg</b>	Javasolt termék:		Mennyiség:	<b>2 db</b>


12 mm beépítési magasságú aluminium szerkezetű beltéri szennyfogó szőnyeg antracitszürke színben  
mérete: 1,0 x 2,1 m

Megjegyzés  
**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**  
A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyezteti! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.


NÉZET

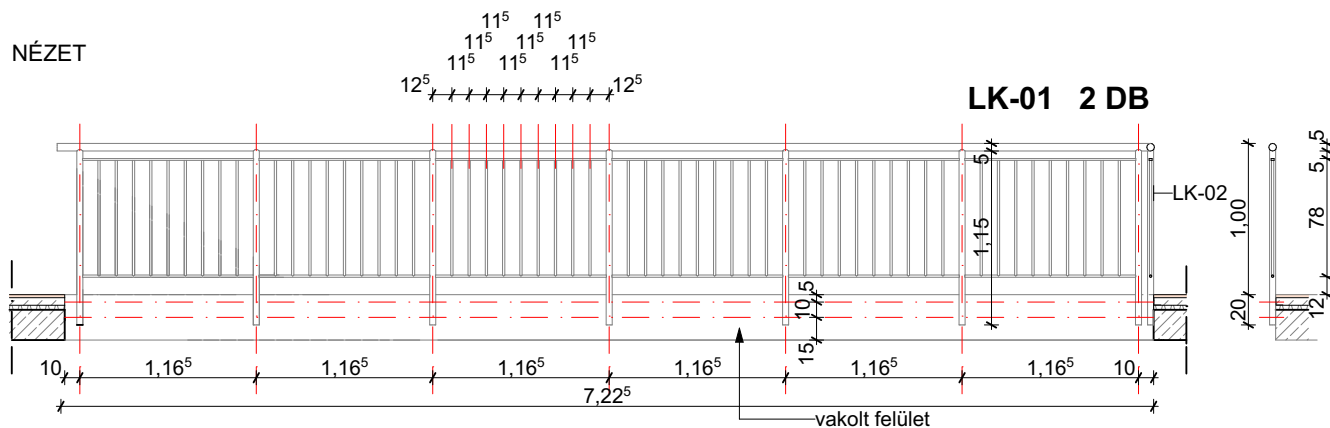

ALAPRAJZ

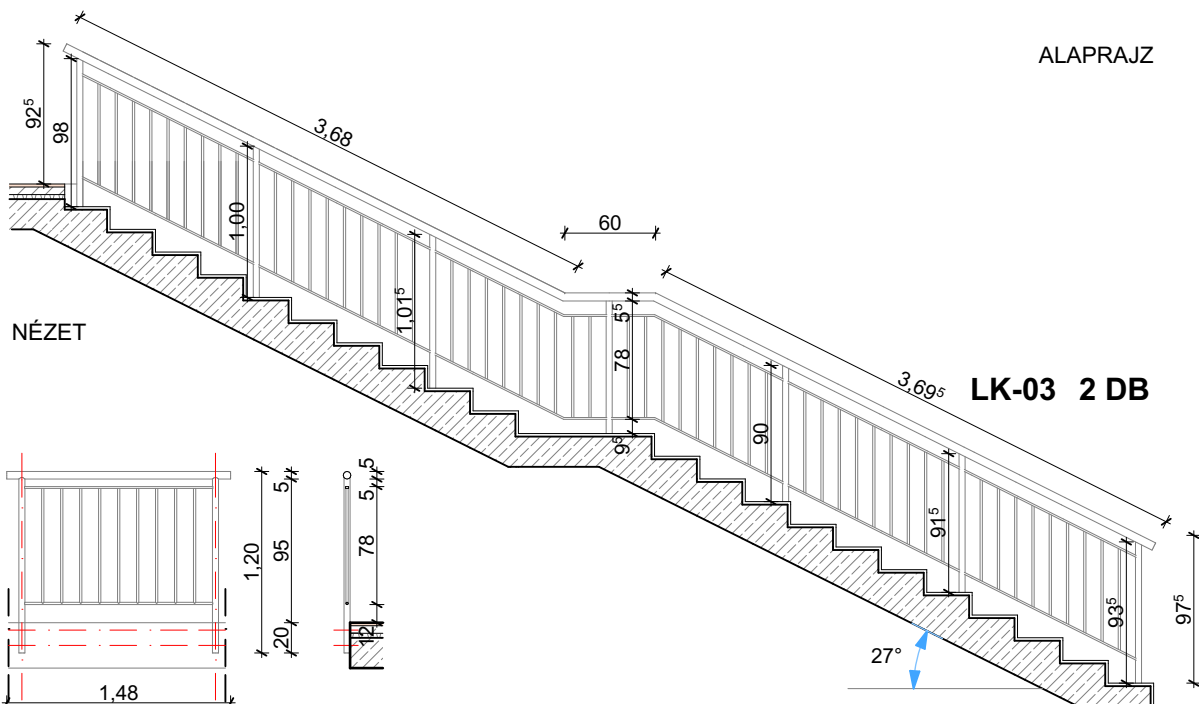

NÉZET

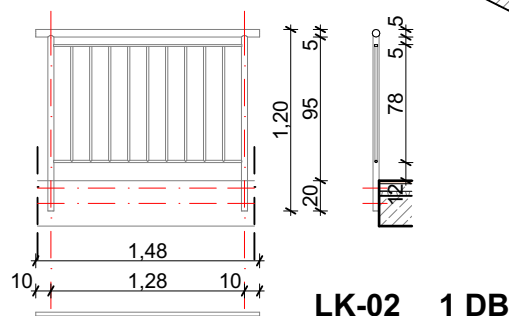

LK-02 1 DB

ALAPRAJZ

LÉPTÉK M= 1:50

<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Lépcső korlát</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>Lk-01/02/03</b>
<b>ÁLLAPOT</b> <b>ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Lépcsőkorlát</b>	<b>Javasolt termék:</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>Lásd fent</b>

méret: rajz szerinti kialakításban,  
fogórúd: 50.3 körszelvény  
tartóoszlop: 40.40.4 zártszelvény  
vízszintes osztórúdnak alul-felül: 30.10 laposvas  
függőleges pálcák: 10.10 négyzetkeresztmetszetű tömör rúd

anyag: korrozóálló acél

rögzítés

felület

szín:

dübeles rögzítés födémcsélhez vasbeton födémhezés kiegészítő acél sínhez : L 120.80.8, csavaros rögzítéssel, dübellel  
porszórt  
megrendelő által meghatározott színben

**KORLÁT RÖGZÍTÉS R-08 ÉS R-09 RÉSZLETRAJZOK SZERINT.**


Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréstől értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérműki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

## LK-04 1 DB

NÉZET

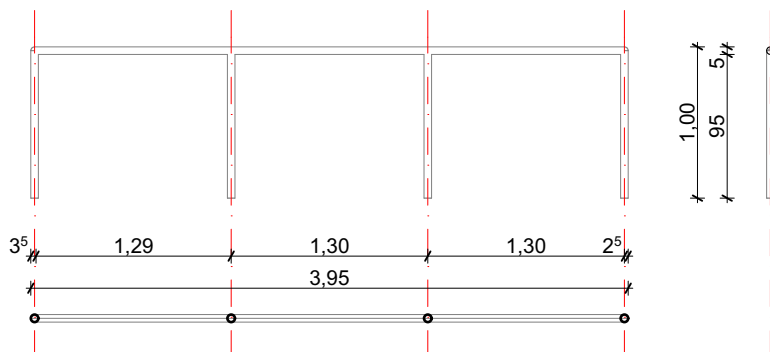


ALAPRAJZ

LÉPTÉK M= 1:50  
NÉZET

## LK-05 1 DB

METSZET

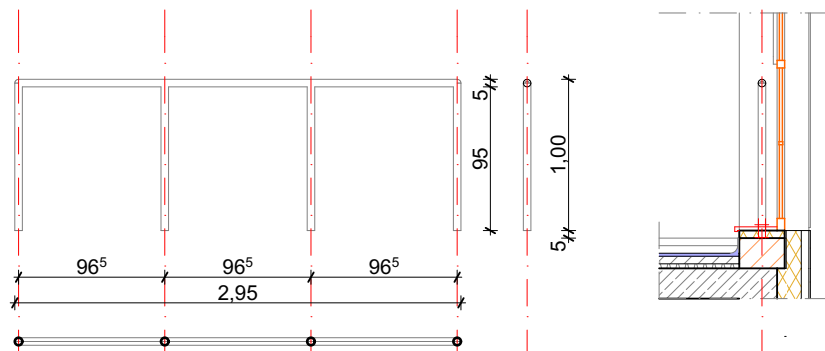

ALAPRAJZ


<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Belső korlát</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>Lk-04/05</b>
 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Lépcsőkorlát</b>	<b>Javasolt termék:</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>Lásd fent</b>


méret:	rajz szerinti kialakításban, rúd: 50.3 körszelvény fogadóelem: 45.3 körszelvény 50.50.10 laposvasra hegesztve
anyag:	korrozóálló acél
rögzítés:	dübeles rögzítés falazóblokk parapet falra fogadószerkezethez, átmenő csavaros rögzítéssel fogadóelem rögzítése csavarozással, dübelrel
felület:	porszórt
szín:	megrendelő által meghatározott színben

## Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréssel értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérműki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségszintű termékekkel helyettesíthetők.

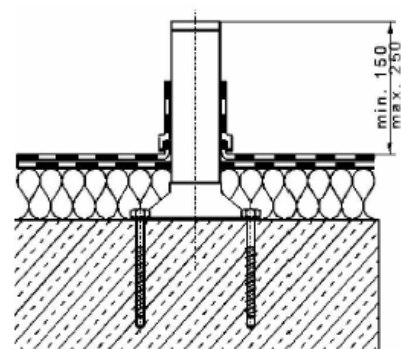

<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Leesésvédelem</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>Lk-06</b>
 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>Drótköteles leesésvédelem</b> beton szerkezethez rögzítve	<b>Javasolt termék:</b> Gyártmány szerinti kivitelben	<b>Mennyiség:</b> <b>91,7 fm</b>

#### 91,7 m hosszúságban

Lezuhanás elleni védelemre kiépített drótköteles rendszer elemei,  
 MSZ EN 795 C minősítéssel, akadálymentes nyomvonal menti közlekedés biztosítással.  
 Rögzítés gyártói utasítás szerint attika falhoz.


( Előírányzat: az épület peremétől legalább 2,5m-re elhelyezve, a támaszai között max. 8 méter lehet, jelen esetben napelemek elhelyezése miatt nem lehetséges.)

Tervezett kialakítás tetőlaprajon jelölt módon.

#### Megjegyzés

#### GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

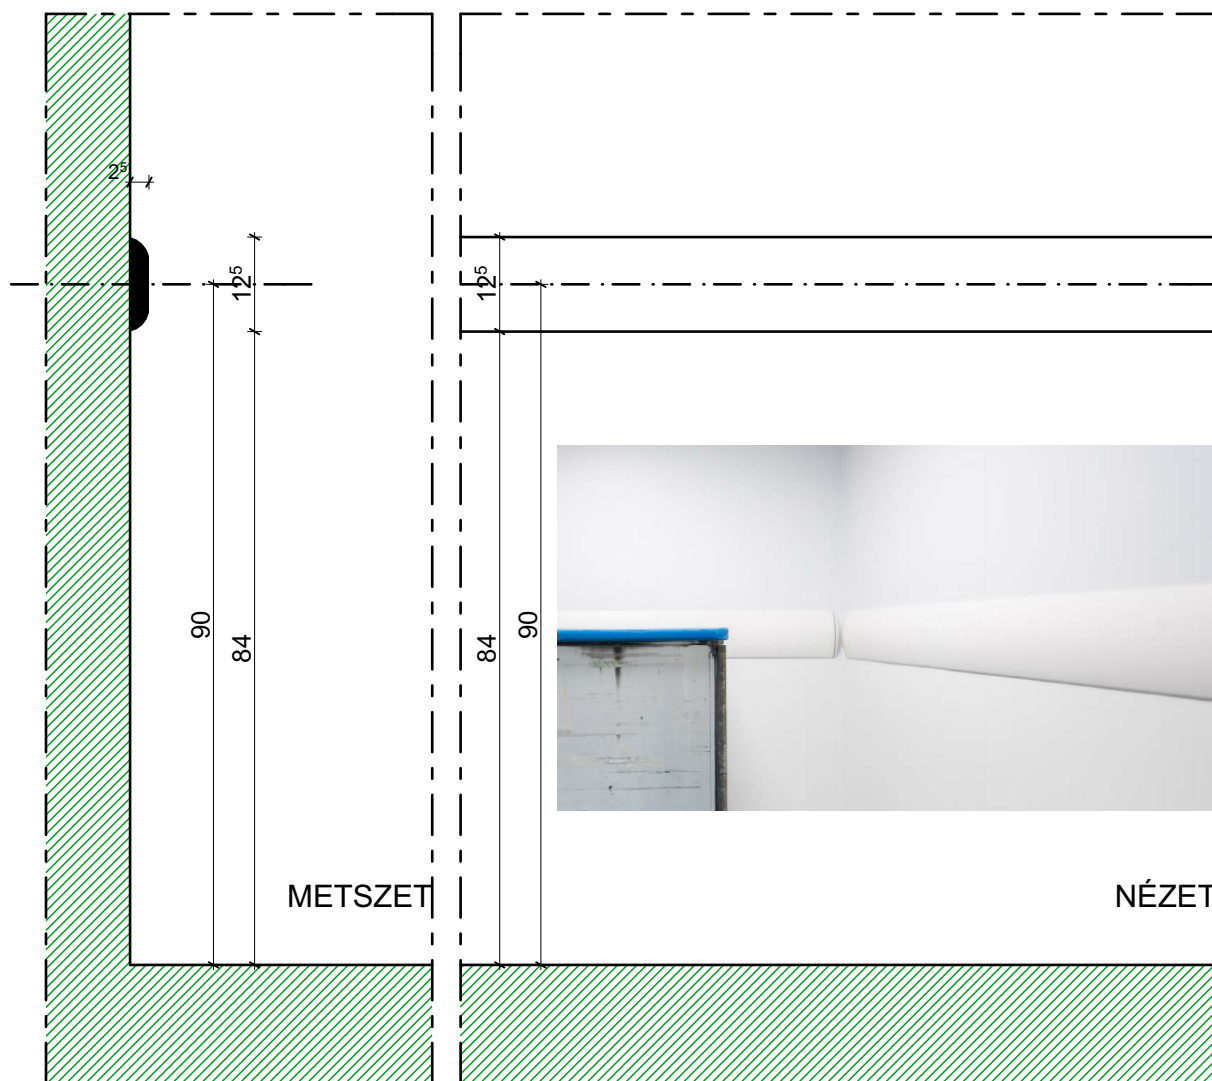

LÉPTÉK M= 1:10

Megrendelő: <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	Tervlap név: <b>Falvédelmi sáv</b>	Konszignációs tétel: <b>A-01</b>
<b>AAHY ANTIS</b> ÉPÍTÉSZIRODA 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	Projekt: <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	Aktuális kiadás: <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
Megnevezés: <b>Műanyag falvédelmi sáv</b>	Javasolt termék: <b>GRADUS WGS125 Wall Guard</b>	Mennyiség: <b>70,7 fm</b>

Keresztmetszet mérete: 125mm x 25mm

Szerkezet: alumínium tartószerkezeten PVC pattintott burkoló felület


Rögzítés dübeleléssel falazott és vasbeton falazatra

Szín: megrendelő által kiválasztott színben

#### Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.

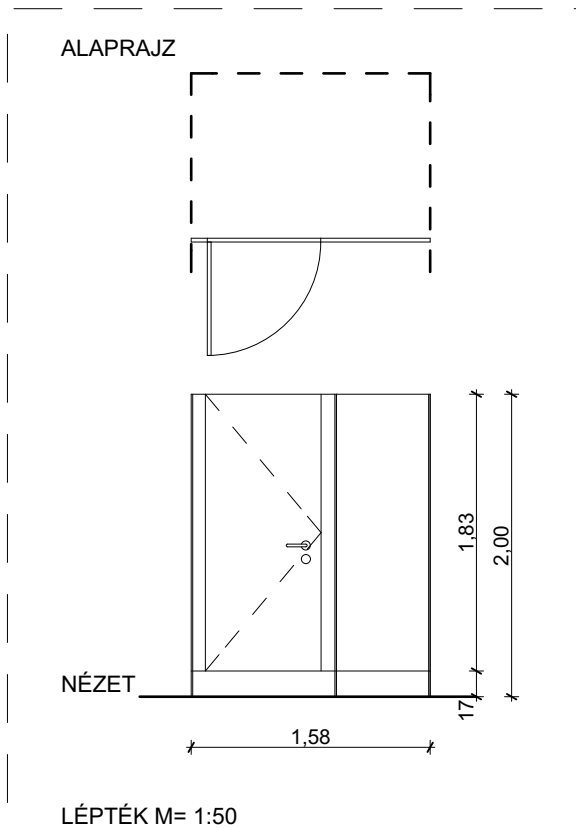

<b>Megrendelő:</b> <b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> <b>XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b> 1163 Budapest, XVI. Havashalom utca 43.	<b>Tervlap név:</b> <b>Wc paravánfal</b>	<b>Konszignációs tétel:</b> <b>A-02</b>
<b>AAHY ANTIS ÉPÍTÉSZIRODA</b> 1163 BUDAPEST, XVI., MÁTÉHÁZA UTCA 6.	<b>Projekt:</b> <b>CINKOTA KAPU; EGÉSZSÉGHÁZ</b> 1164 Budapest, XVI. Szabadföld út 18. Hrsz.: 116336/3	<b>Aktuális kiadás:</b> <b>2018.04.23.</b>
	<b>LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ</b>	
<b>Megnevezés:</b> <b>WC válaszfal</b>	<b>javasolt termék:</b> <b>F&amp;F V-25V rendszer</b>	<b>Mennyiség:</b> <b>1 db</b>

lapok: ajtó és válaszfal 25 mm vastag melamingyanta bevonatú forgácslap, V100-as ragasztással  
kilincs: rozsdamentes U alakú kilincs, kör alakú rozettával, fehér-piros szabad-foglalt jelzős fordítóval  
zár: horgany bevonatú előlapos wc zár  
pántok: szálcsiszolt rozsdamentes acél pántok  
lábak: 18 mm átmérőjű rozsdamentes rúd, rozsdamentes állítható talppal, rozsdamentes acél rozetta takarással  
profilok: eloxált alumínium E6.EV1 minőség  
kabin méret: magasság: 2000 mm, 170 mm lábrésszel együtt  
szín: fehér

#### Megjegyzés

**GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárók méretei NÉVLEGES MÉRET-tel vannak feltüntetve.**

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt! Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteteli! A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségiszínvonalú termékekkel helyettesíthetők.