







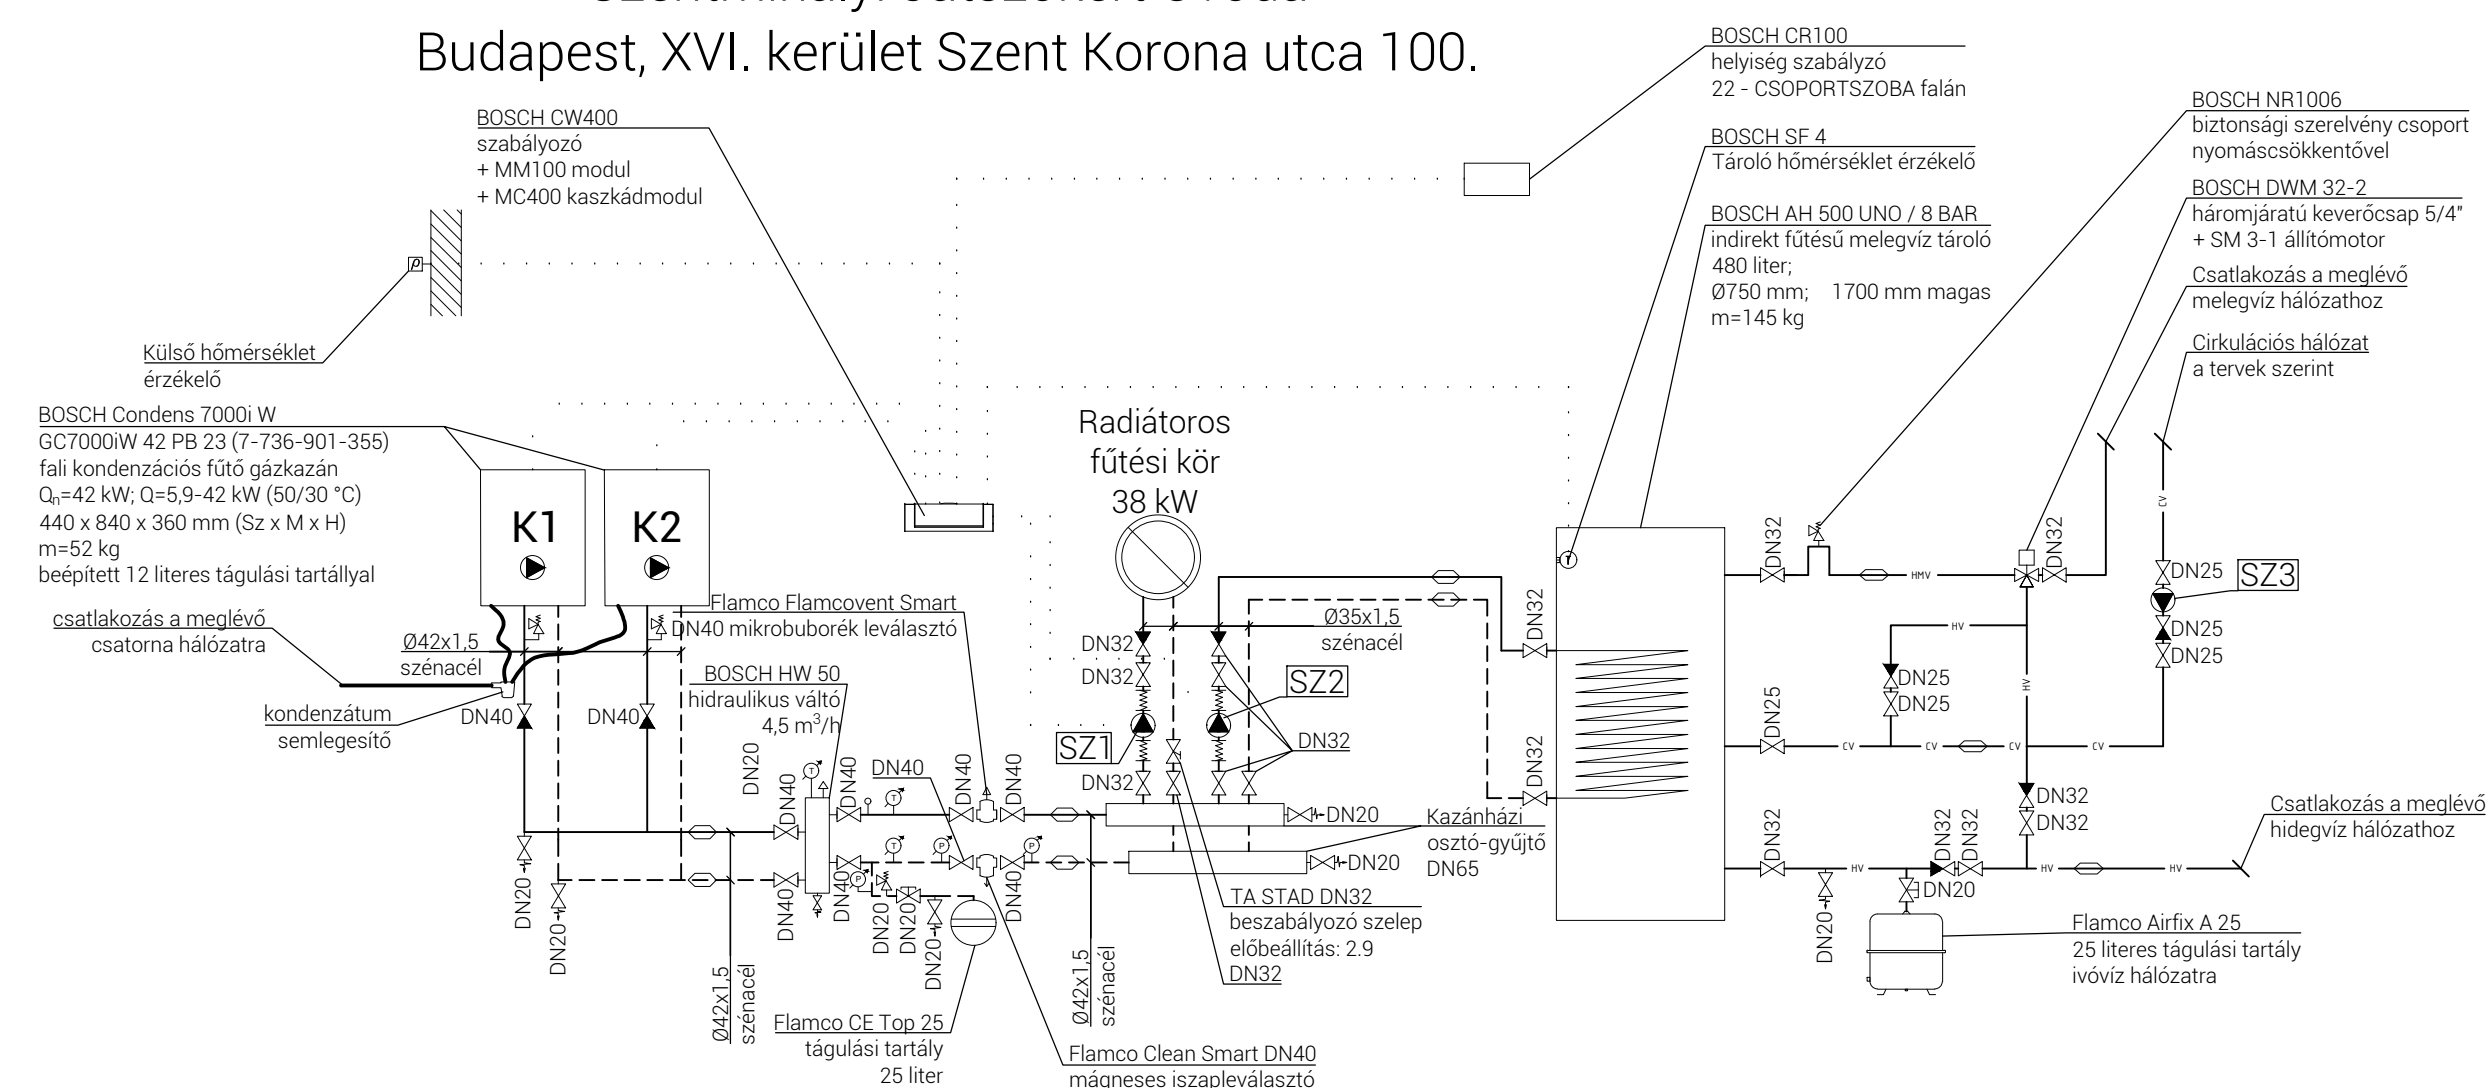


Szentmihályi Játsszókert Óvoda
Budapest, XVI. kerület Szent Korona utca 100.

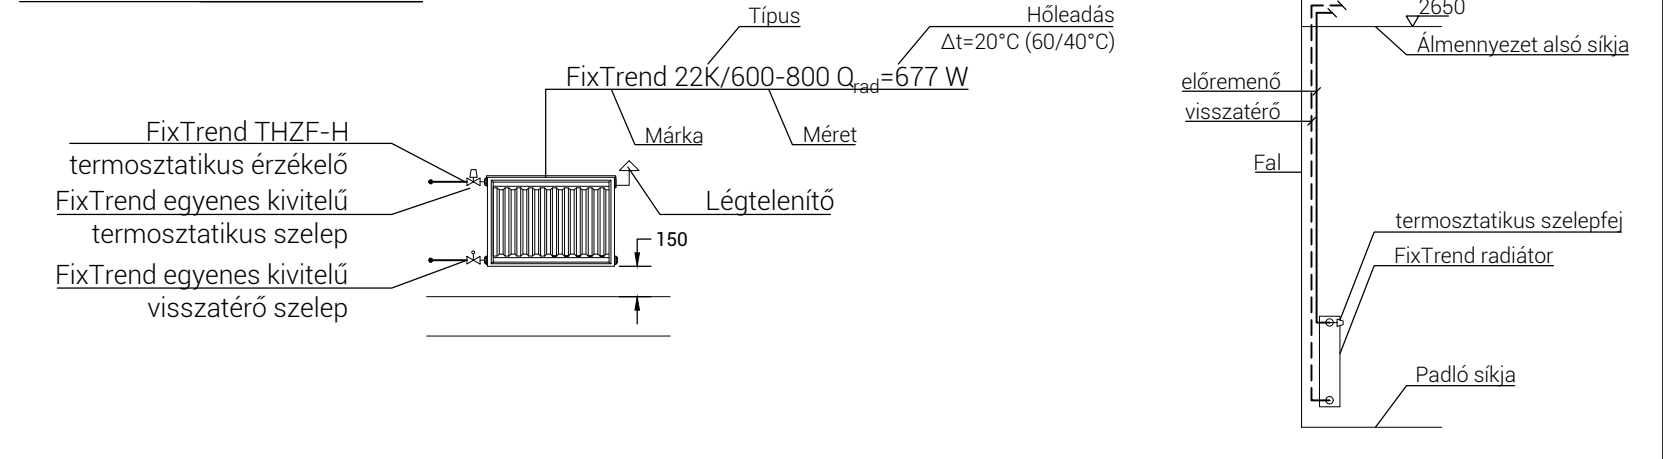



Radiátor bekötés:




Jelmagyarázat:

-  Elzáró szerelvény
-  Visszacsapó szelep
-  Töltő-ürítő szel
-  Biztonsági lefúvató szelep
-  Mikrobuborék leválasztó
-  Nyomásmérő
-  Hőmérsékletmérő

Jelölés	Gyártó	Típus	Térfigatartam	Emelőmagasság
SZ1	GRUNDFOS	ALPHA3 25-40 130	1,61 m³/h	1,6 m
SZ2	GRUNDFOS	ALPHA3 25-80 130	1,29 m³/h	0,6 m
SZ3	GRUNDFOS	COMFORT 15-14 BXS PM	0,3 m³/h	0,2 m

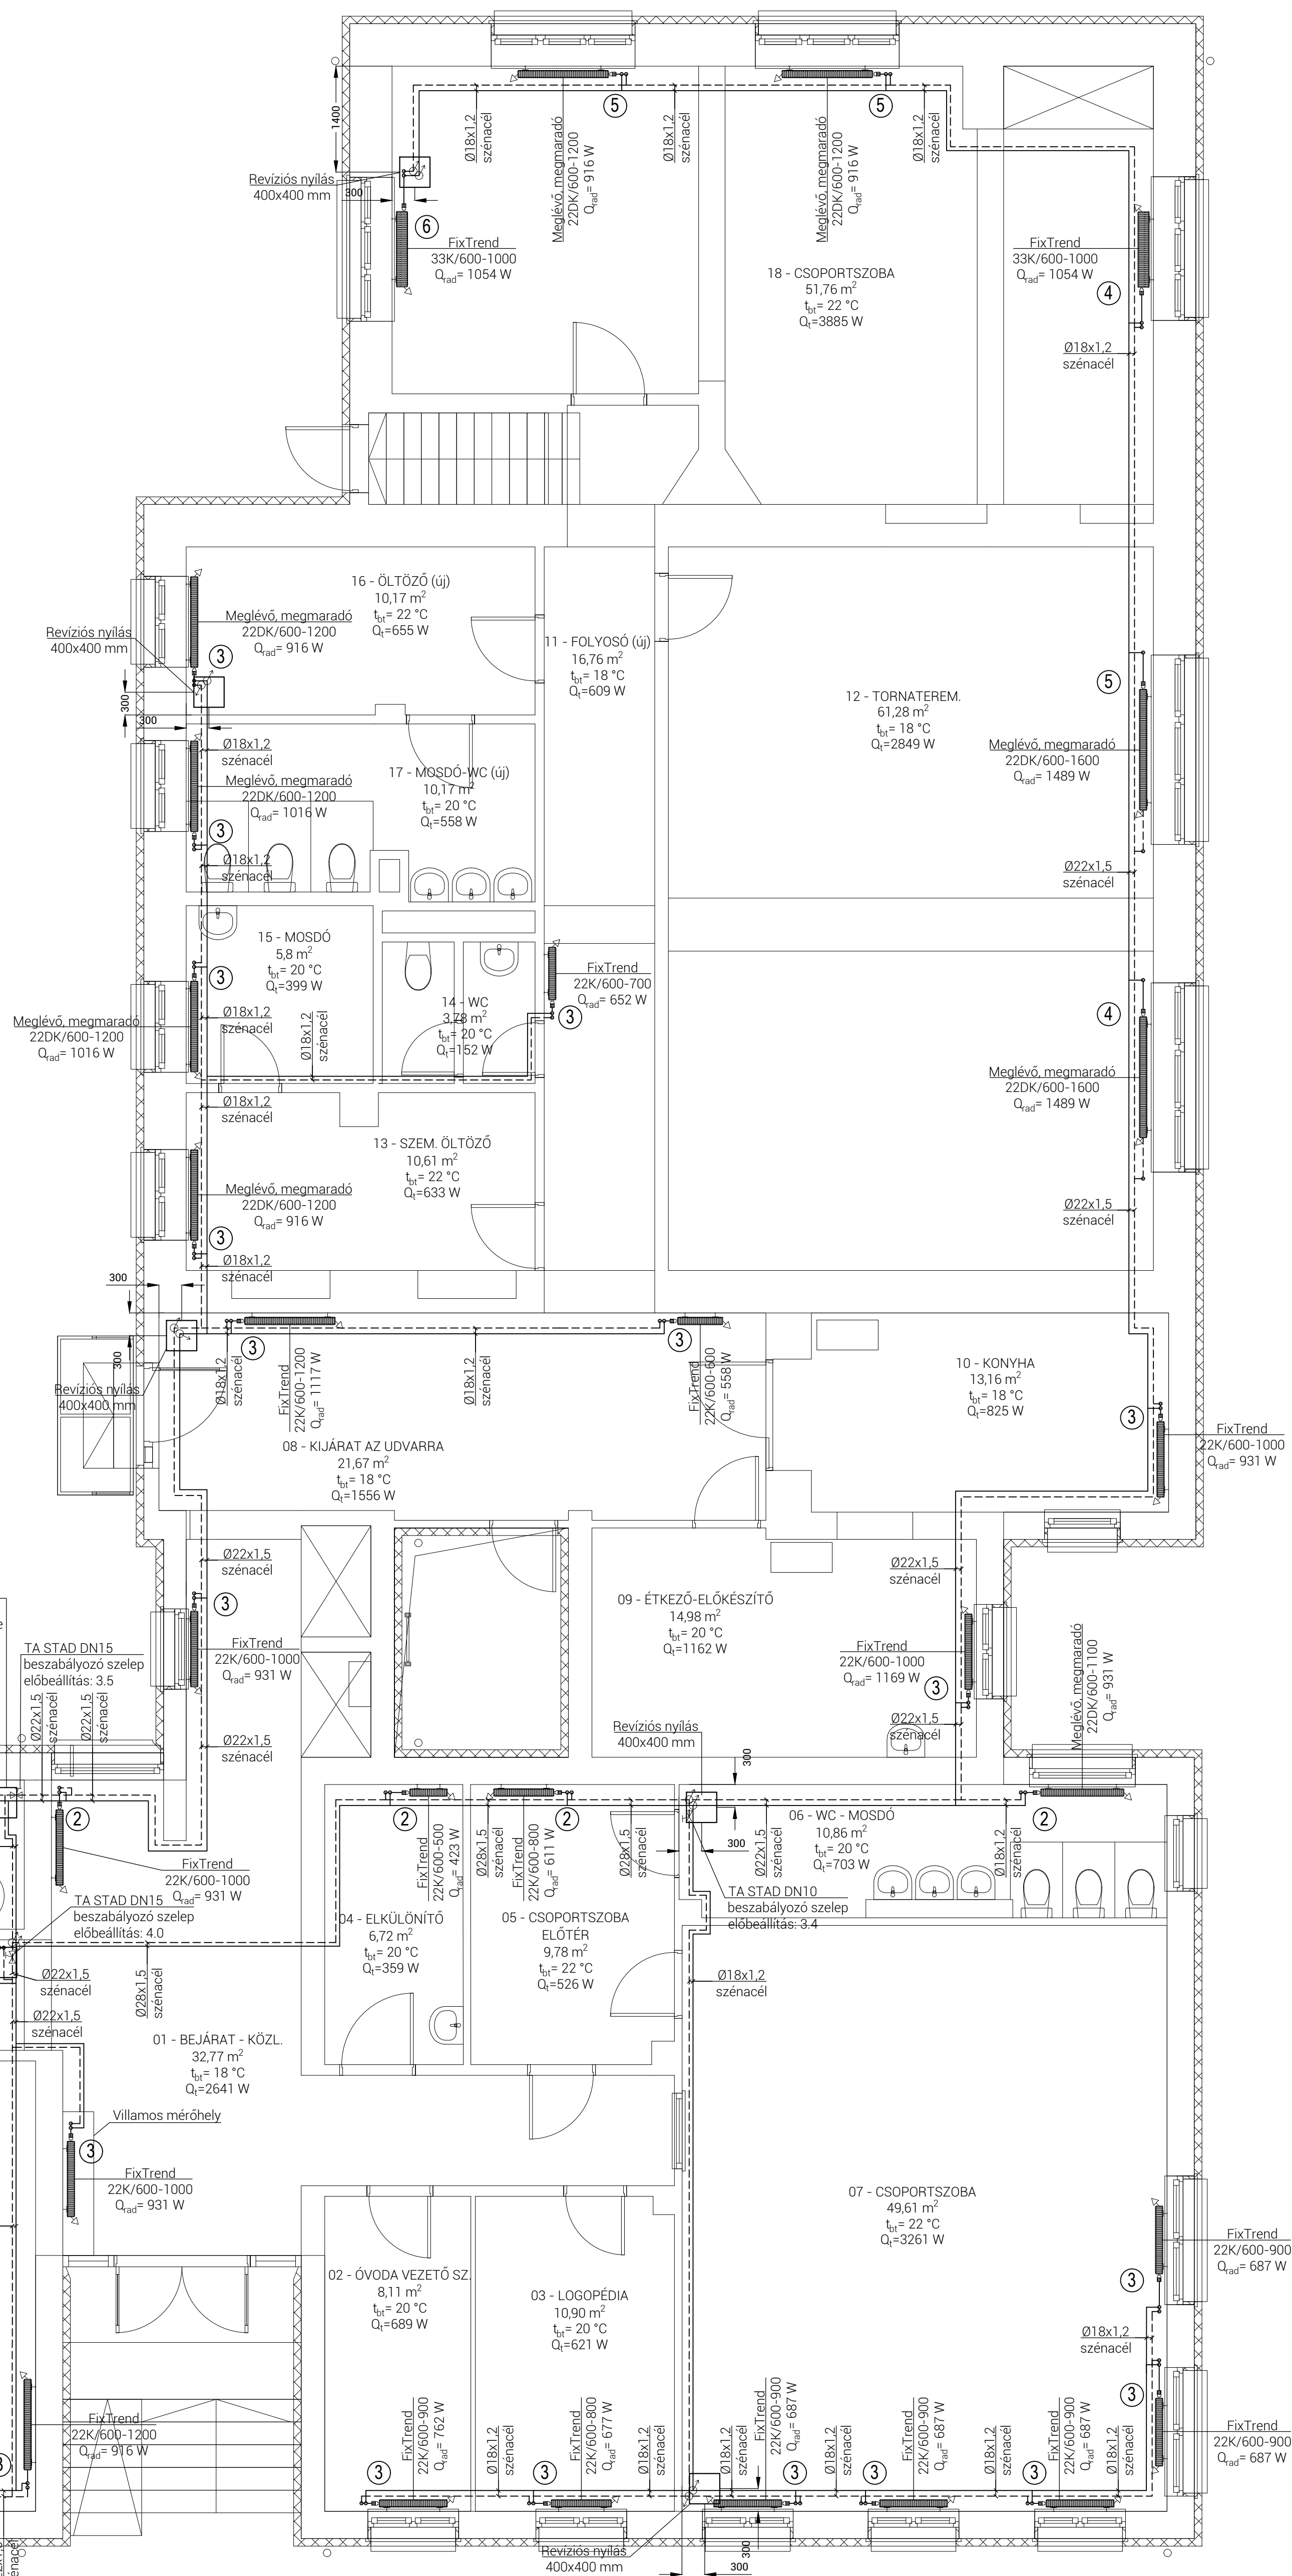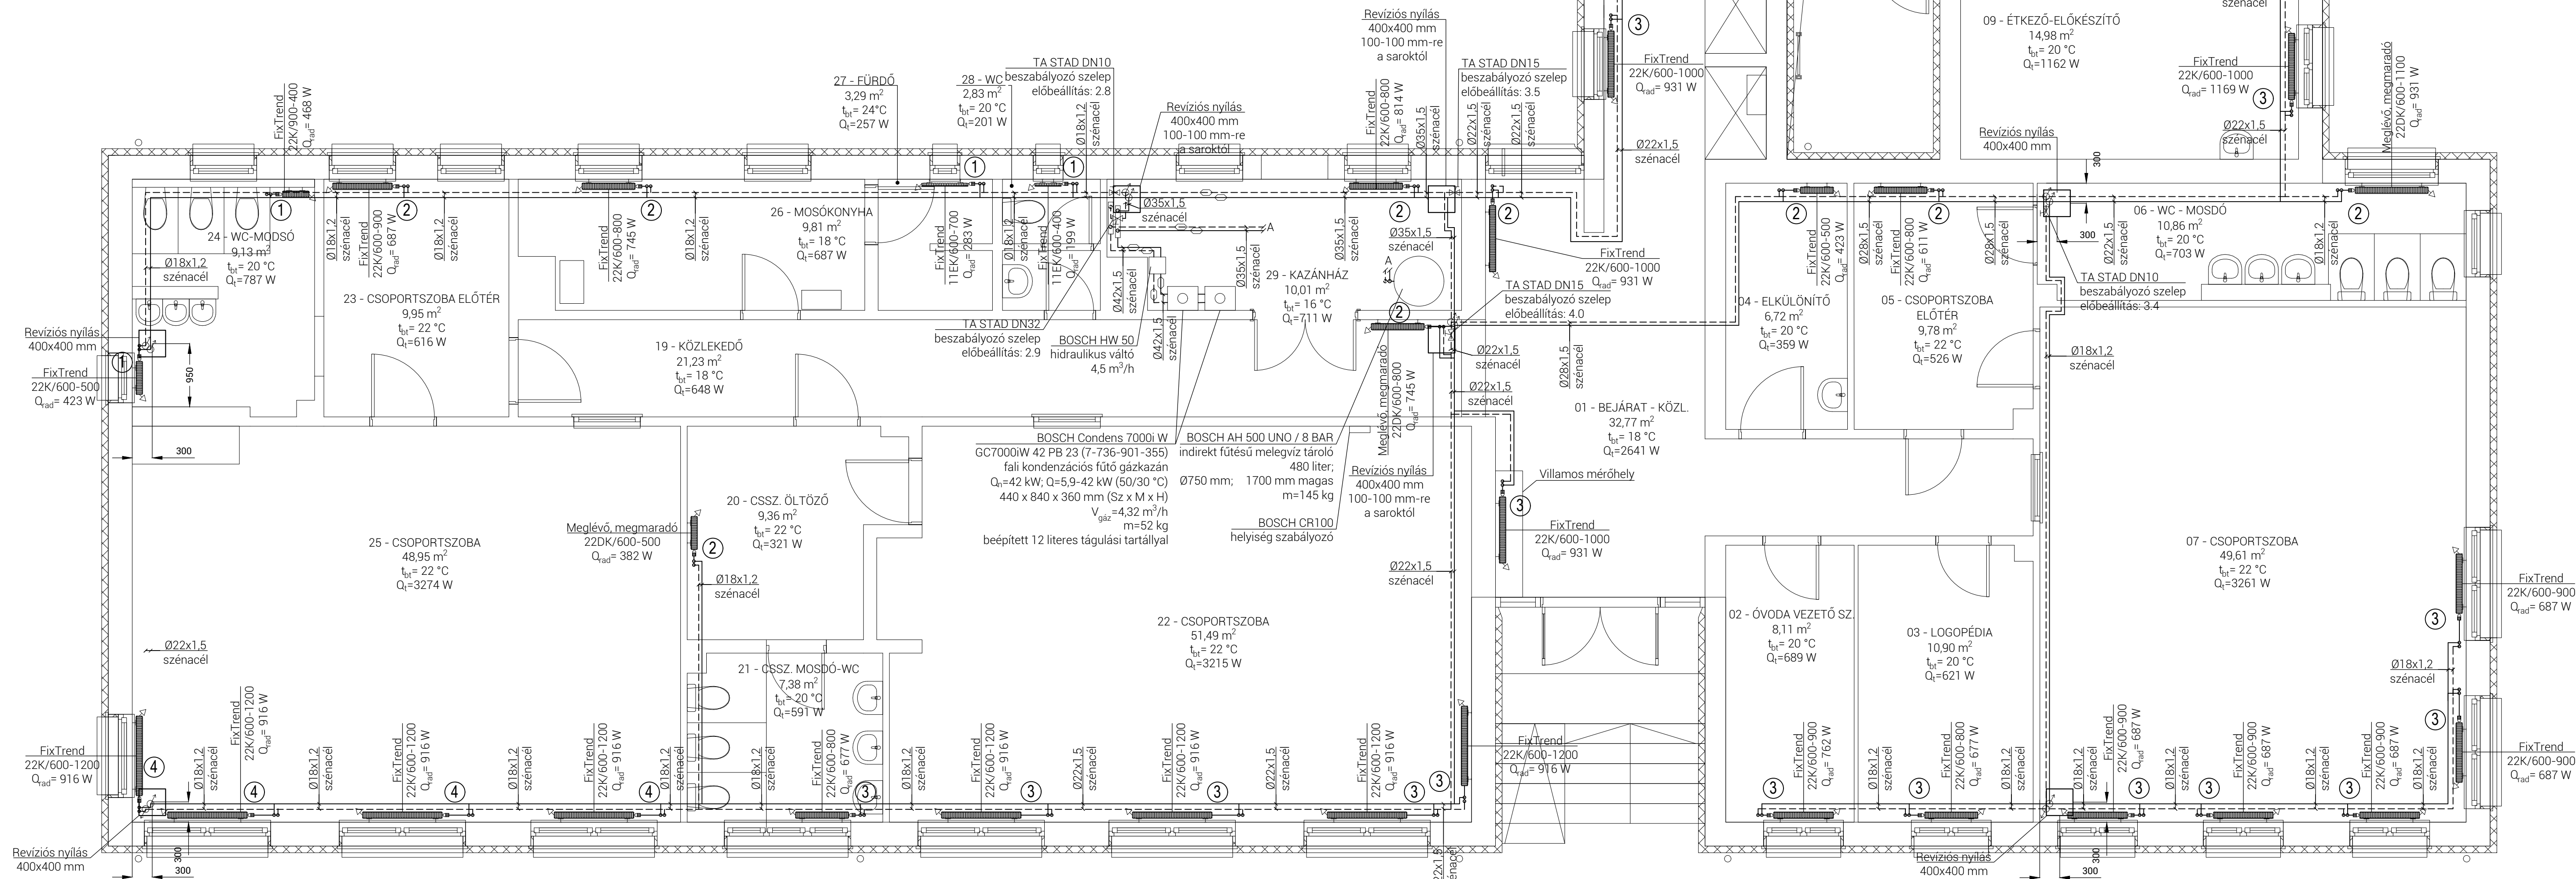

Jelmagyarázat:

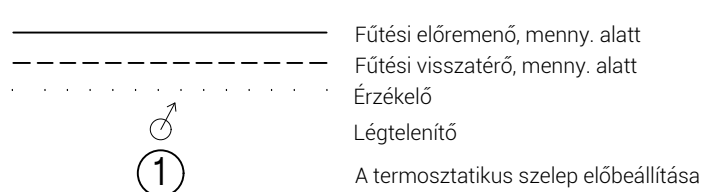

Megjegyzés:

- [illegible]

Fűtés megjegyzések:

- Fűtési hálózaton minden magas pontra legfeljebb két kell elhelyezni.
- Fűtési hálózaton minden alacsony pontra üntöket kell elhelyezni.

Csőszagok és szigetel

- Csővezetési rendszerek, és szigetelésüket a gyártó technológiai utasításának megfelelően kell készíteni.
- A betervezett berendezések gyártói előírásait, maradéktalanul be kell tartani.
- ÉMI engedélyben leírtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.
- A csővezetéseket, valamint a benne lévő szerelvényeket a kazánházban zártkörű szerkezetű szintetikus kaucsuk anyagú csőszigeteléssel kell ellátni.

Fűtési csövek és szigetelés

- DN15-DN50 -> 13mm szigetelés

- A fűtési csővezeték

- Csővé rögzítése a kereskedelemben kapható klóntmentes csillapítóbefűtés csőbillincsekkel végződő
- Maximális távolság cső megfogások között:

- NA15	1,5m
NA20 - NA25	2,5m
NA32 - NA40	3,0m
NA50 - NA80	3,5m
NA100 -	2,5m

Budapest XVI. kerületi Polgármestei Hivatala
1163 Budapest, Hűvösvölgyi út 10.

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatt
Szentmihályi Játszókert Óvoda felújítás
1061 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (tér.sz.: 109768)


vert pulse kft
 Tírják Tamás

3521 Miskolc, Bereikert utca 3.
 Cégjelző: 05-09-028031
 E-mail: vertpuls@vertpuls.eu
 Tel.: +36-70-773-7947

igyekező
 old. építéstechnikai és
 aljázatechnikai gépészmérnök

SZÉLESZET / mérnökök

Czelnai Zsolt - É-01-6269

Ирпак Тамар - G-01-15793

ELLAMOSSÁG / electrical design

Szabó Zoltán - SZÉSI 01-9068KIVITELEZÉSI TERV

ÉPÜLETGÉPÉSZET
Építés alanya: kapcsolási vázlat

ÉPTÉK / scale M 1-5

UNKASZÁM / project ID	RAJZSZÁM / sheet ID	GF-01
-----------------------	---------------------	-------

ÖDÖSÍTÉS / revision ALAPKIADÁS	KIADÁS DÁTUMA / date 2018.04.23
-----------------------------------	------------------------------------