



M=1:25

felülnézet

előlnézet

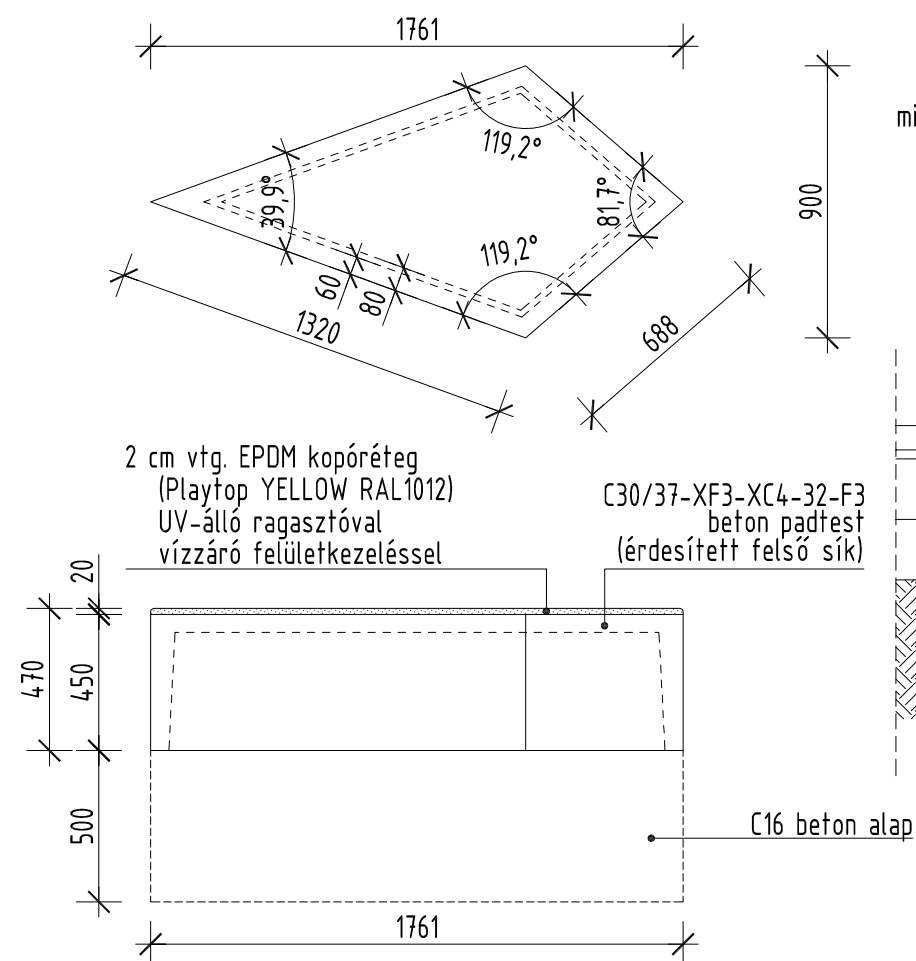

mintakeresztmetszet

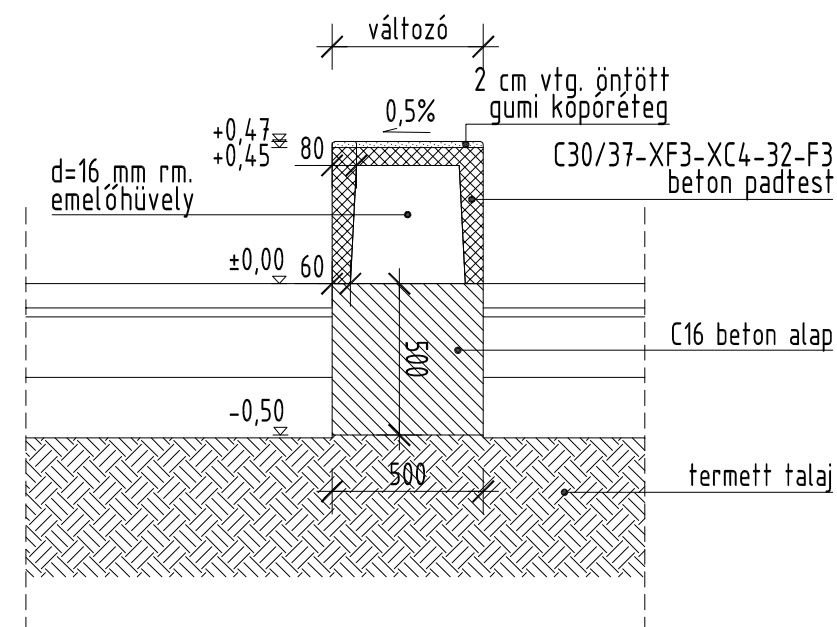

M=1:25

felülnézet


fa ülőfelület
akác fűrészáru, 50x50x1500 mm

<p>rögzítő pánt korrózióálló acél 5x15 mm</p>

fa háttámla
ac fűrészáru
100x50x1500 mm

$$\frac{50}{50} \times 5,7$$

előlnézet

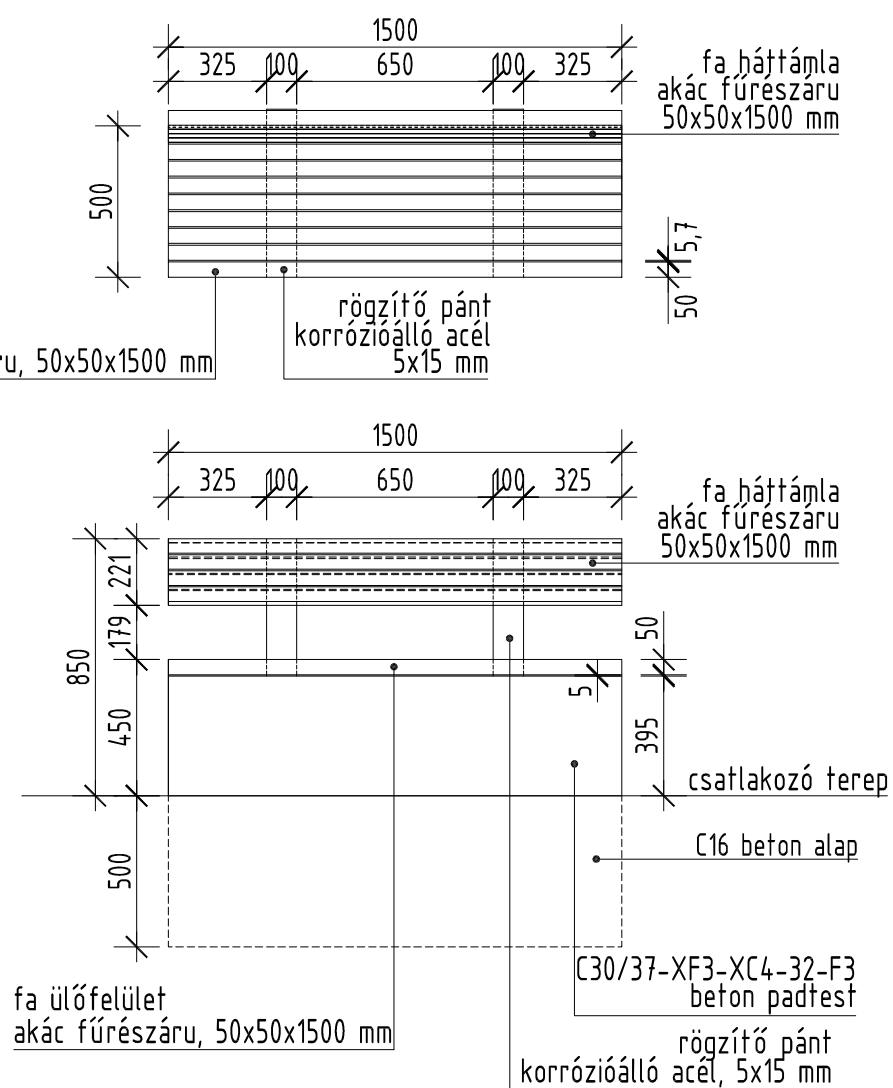

mintakeresztmetszet

akác fűrészáru, 50x50x1500 mm

fa ülőfelület
akác fűrészáru
50x50x1500 mm


rögzítő pánt
korrózióálló acél
5x15 mm

C30/37-XF3-XC4-32-F3
beton padtest

C16 beton alap

termett talaj

acél pánt rögzítő



MEGJEGYZÉS:

fa felületek:
minőség: I. osztály
beeresztéssel, gomba és rovarmentesítve,
felületkezelés: Remmers Univerzális olaj
(vízlepergető hatású, szín: teak):
első alkalommal 1 rétegben 80 ml/m²,
1 éven belül megismétlendő a kezelés,
majd 2-3 évente elég kezelni a fa felületet