



Gépkocsi behajtó kialakítása a páratlan oldalon burkolt árok felett

Helyszínrajz

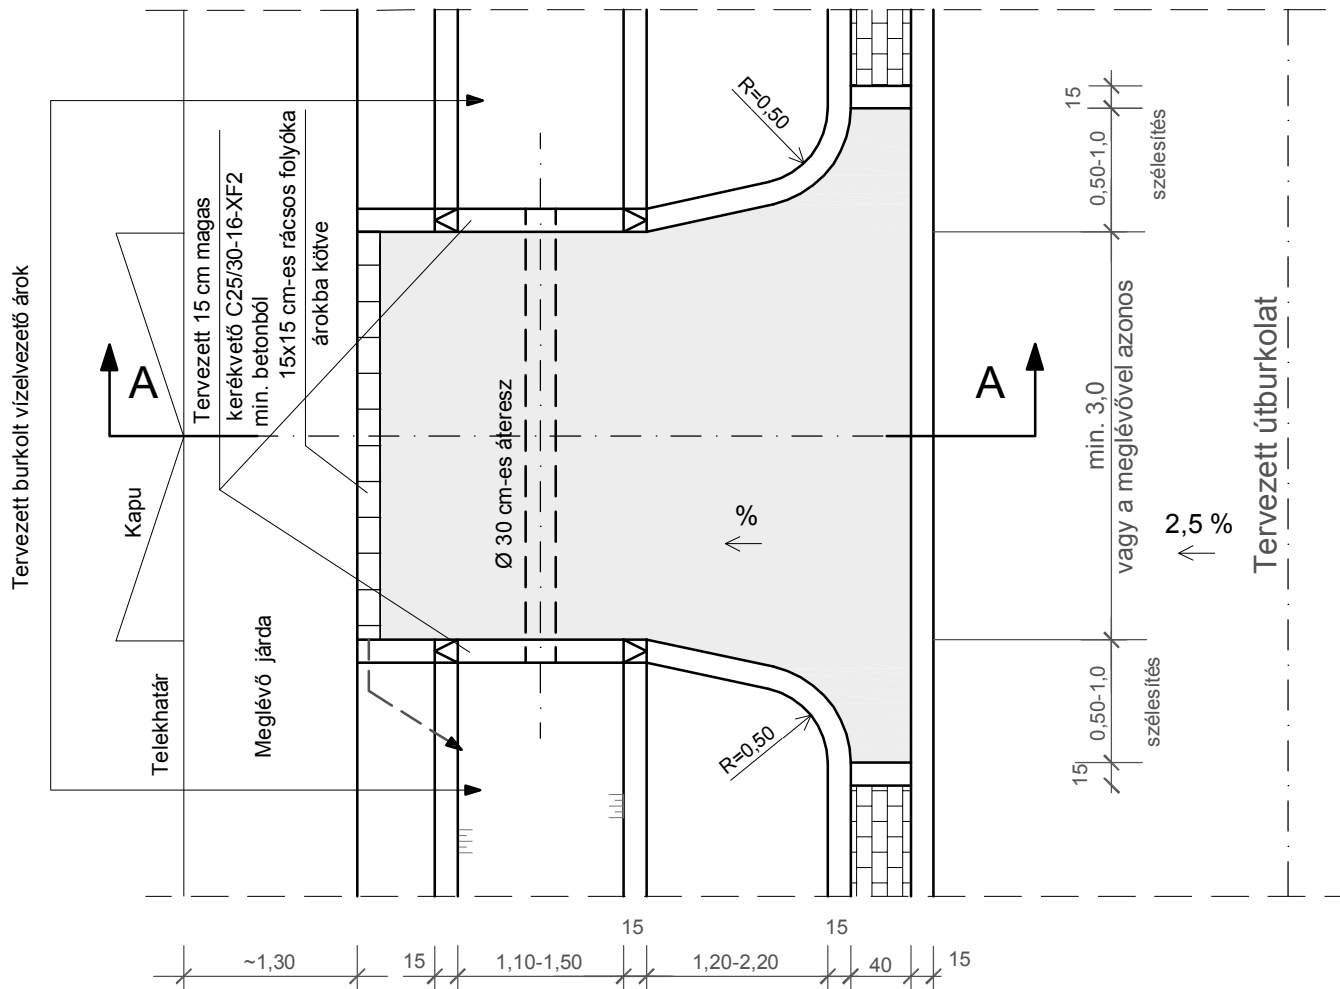

A - A metszet

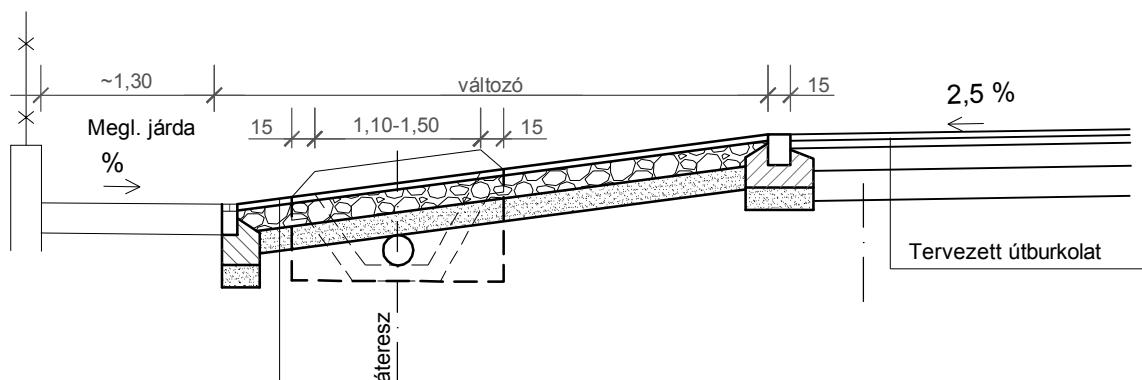

4 cm vtg. AC-8 kopó aszfaltréteg, vagy a lakóval egyeztetett más burkolat (halszálkás beton, térkő)

15 cm vtg. CK_t cementstabilizáció 0,80 kg/m² bitumen emulzió permetezéssel

20 cm vtg. homokos kavics v. deponált helyi anyag

talajjavító és fagyvédő réteg Tr = 95 %-ra tömörítve